
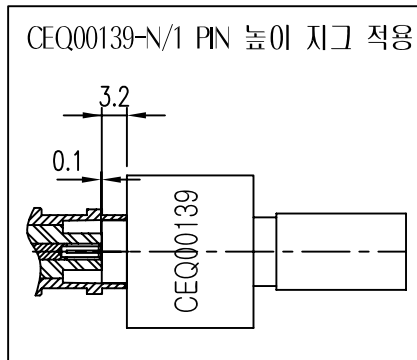


1										수 정 내 용				
기종										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)										1	[실변치리No.201210-0006] (BODY 내부 뉘시비늘 추가)	김인철	김인철	2012. 10. 31.
ST(개선)										2	MIL-SPEC 도금 적용 BODY / PIN	김인철		2019. 01. 08.
										3	[실변No.202110-0003] SPRING RING 댄션 개선으로 인해 원동 -> PBR 재질 변경	은선영	김인철	2021. 10. 15.

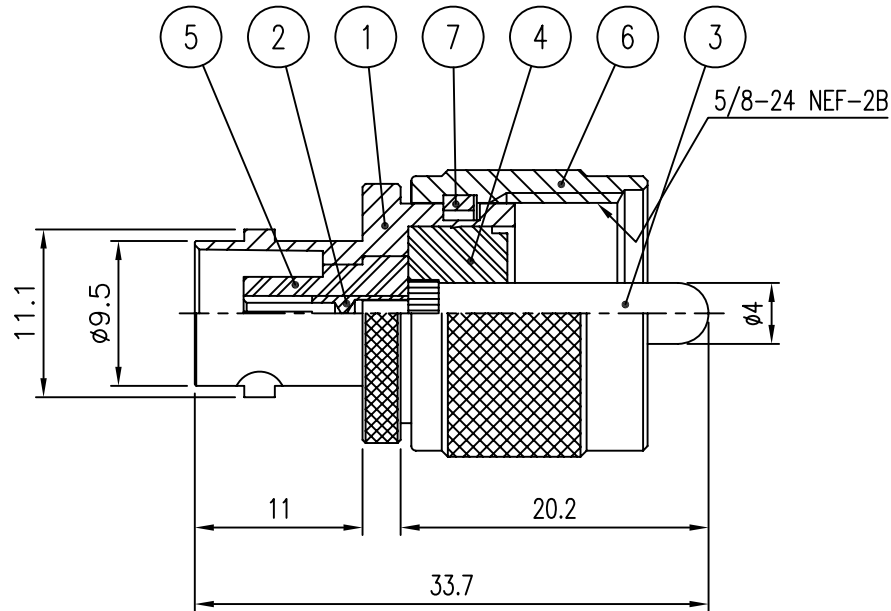

주 기

- 제안된 공급원
KJ COMTECH
경기도 시흥시 은계중앙로 306번길 22
부품번호 : K361-583 혹은 동등 이상품.
- 전기적 특성
2-1. 특성 임피던스 : 50Ω
2-2. 접촉저항 : 10mΩ 이하
- 재질
3-1. 절연체 : TEFLON
3-2. 몸체 : MBsBD C3604BD
3-3. 암페를 접촉단자 : BeCu C17300 1.3u Gold
3-4. 수페를 접촉단자 : MBsBD C3604BD, 1.3u Gold
3-5. 캡 : MBsBD C3604BD, Nickel
3-6. 스프링와셔 : PBR, Nickel
- 모든 치수는 참고치수임.

7	SPRING RING	1	PBR MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DSR00028-5/1
6	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU00056-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00473-N/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00622-N/1
3	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate 1.3μm	DCT00618-5/2 DCT00618-5/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate 1.3μm	DCT00515-5/2 DCT00515-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5.08μm	DAD00047-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2021. 10. 15.				
재질	승인	I. C. KIM				
열처리	검도					
보호파막처리	재도	S. Y. EUN				
	작성부서	연 구 소				
	척도 5/1	단위 mm	종량	A4		
				도번	AD00064-7/1	
					K361-583-000	



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 BNC50 (J) UHF50 (P) ST
ADAPTOR