
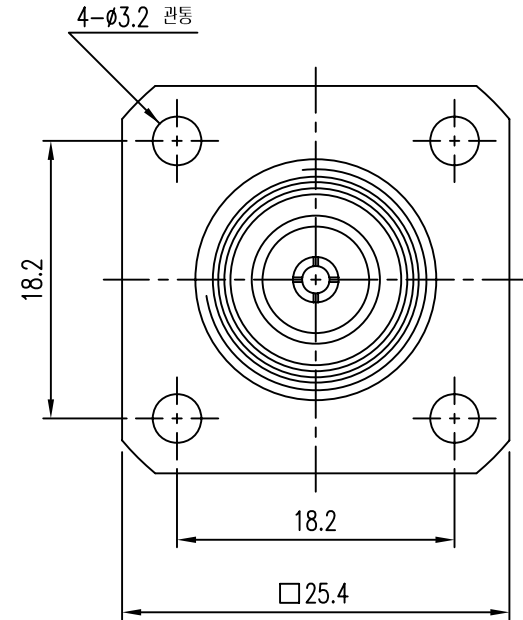


ST	개	리									수 정 내 용												
											부	호	내	용	수	정	자	승	인	자	년	월	일
ST(기초)											1	특성 개선(내부 형태변경)		손	윤	호	안	병	호	2004.	6.	1.	
ST(개선)																							

2-5/8-24 NEF-2A

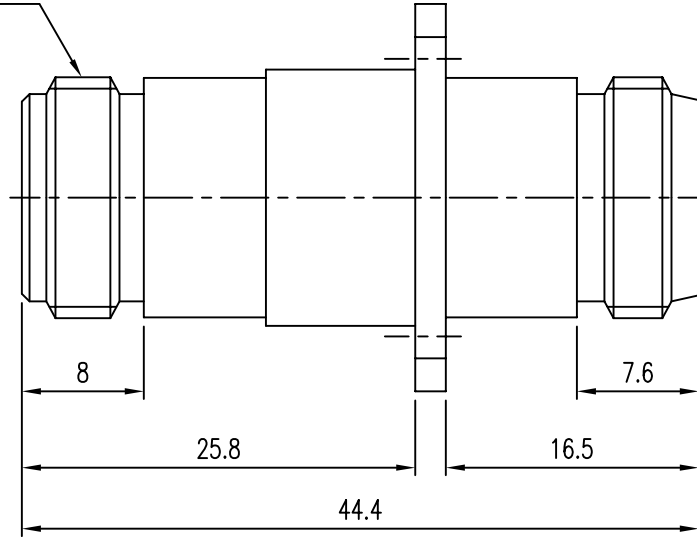

* 주 기

1. A부분 가시미 작업할곳.

* 전기적 특성

1. IMPEDANCE : 50Ω NOMINAL
2. FREQUENCY RANGE : DC ~ 6GHz
3. V.S.W.R : 1.2 : 1 이하
4. INSERTION LOSS : -0.2dB이하

4	INSULATOR	2	TEFLON		DIN00699-N/1 (H8037)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00620-5/1 (E8035)
2	INSERT BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00923-5/3 (D8025)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00801-5/1 (D8152)

대체가능재질	품	번	품	명	수	량	재	질	표	면	치	리	비	고
공통공차	년월일 2004. 06. 01.													
.* ±0.2	승인													
.** ±0.05	검도													
재질	재도													
열처리	작성부서													
보호파막처리	연 구 소													
	작도	5/1	단위	mm	중량		도명							
							N50-PA-JJ							
							도번 AD00104-7/1							
							K345-711-002							



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017