
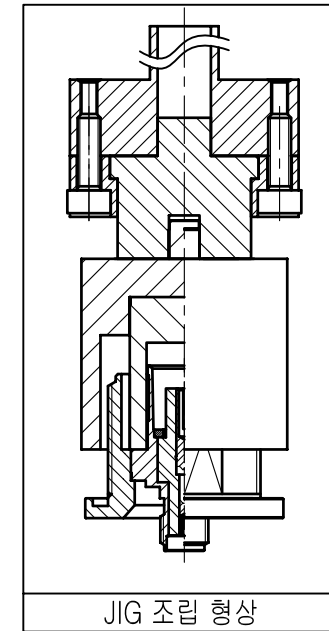
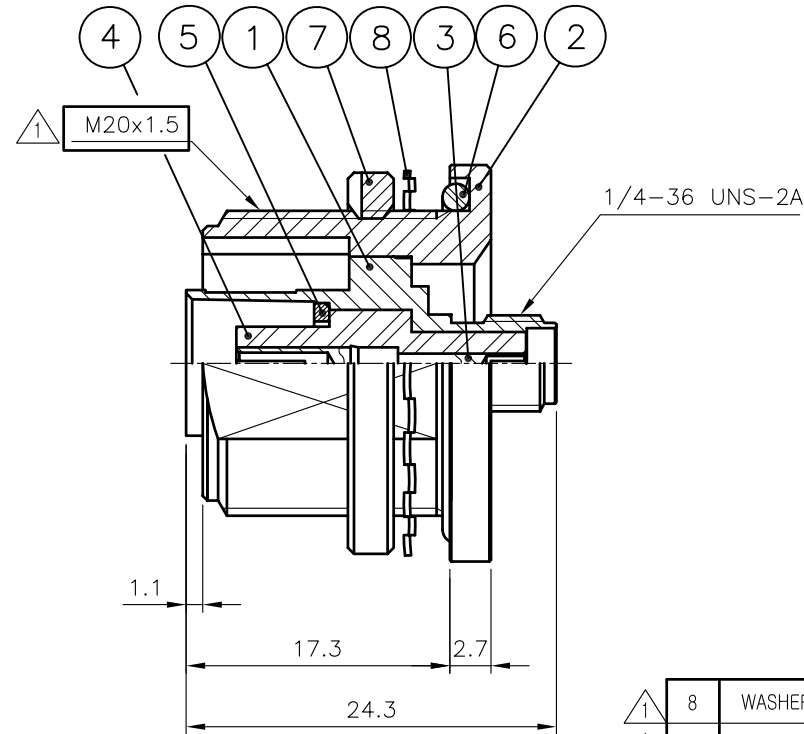


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.09.14.
1	고객사 요청 NUT / WASHER 변경 및 BODY 나사 Pitch 수정	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.09.28.

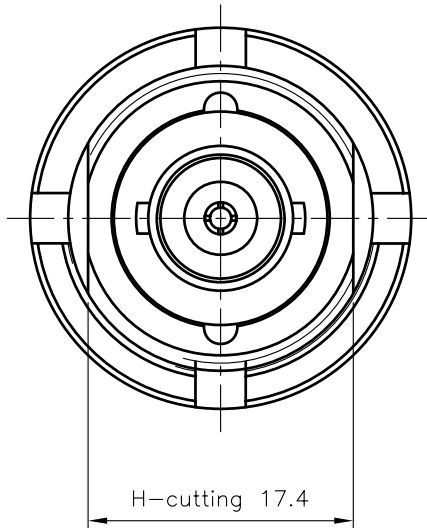

8	WASHER	1	SUS	Passivated	DWA00141-N/1(사급품)
7	NUT	1	SUS	Passivated	DNT00105-5/3
6	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00145-N/1
5	RING	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DSR00051-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02878-N/1
3	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DAC03265-5/1
2	BODY (B)	1	SUS	Passivated	DBD04286-5/2 (사급품)
1	BODY (A)	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DAD00326-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

mal ±0.3 e	DATE 2018. 09. 14.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	APPROVED BY I.C.KIM				
±1°	CHECKED BY			TITLE BNC50 (J) BODY/M20 SMA50 (J) BH ADAPTOR	
	DRAWN BY S.Y.EUN				
	SCALE 2/1	UNIT mm		A4	DWG NO. AD00599-7/2
					REVISION I R SHEET 1 of 1

*조립방법

1. ①번 BODY(A)에 ④번 INSULATOR를 조립한다.
2. ①번 BODY(A)에 ⑤번 고정 RING을 조립한다.
3. ④번 INSULATOR에 ③번 PIN을 조립한다.
4. ②번 BODY(B)에 ⑥번 GASKET을 조립한다.
5. ②번 BODY(B)에 ①번 BODY(A)를 CEQ00474-N/1 JIG로 억지끼움 한다.

*좌측면도 참조하여 방향 주의할 것