

1


2

3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	PUNCH -> HOOK 구조 변경 및 비드 R추가	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021. 04. 23.

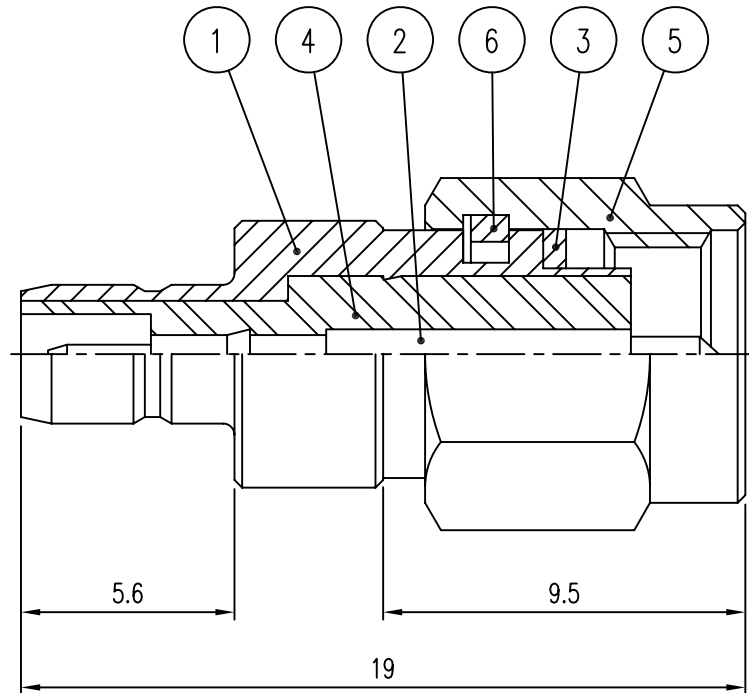

ELECTRICAL DATA

1	Frequency range	DC ~ 7.0 GHz
2	IMPEDANCE	50Ω NOMINAL
3	V.S.W.R	1.2 : 1 max
4	Insertion Loss	-0.2dB min

6	SPRING RING	1	PBW	Gold Plate	DSR00002-5/1 (R2001)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1 (K2001)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00016-N/2 DAI00016-N/1 (HA011)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00004-N/1 (G2001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DAC00029-5/1 (EA012)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DAD00008-5/2 DAD00008-5/1 (DA011)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	
공통공차	
소수 각도 분수	
재질	
열처리	
보호피막처리	

년월일		1999. 7. 30.	
승인			
검도			
제도			
작성부서		개 발 팀	
적도	5/1	단위 mm	중량

KJC KUKJE CONNECTOR Co., Ltd

도명

SMAP-SMBP

A4

도번 AD00158-7/1
K361-120-000