


REVISION				
No.	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2021. 12. 06.

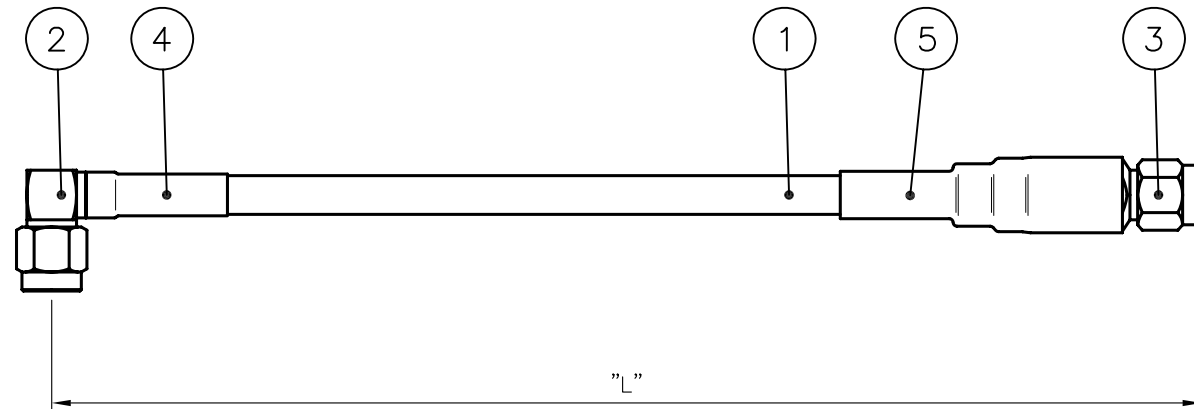


Notes


1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. SMA50 PL----▷ BODY : Gold Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating
 - 2-2. SMA50 PS----▷ BODY : Gold Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Passivating

ELECTRICAL DATA :

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~14GHz
3. VSWR (Max) : 1.2

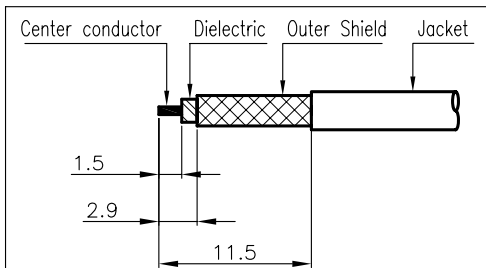

2번 Conn CABLE 탈피도

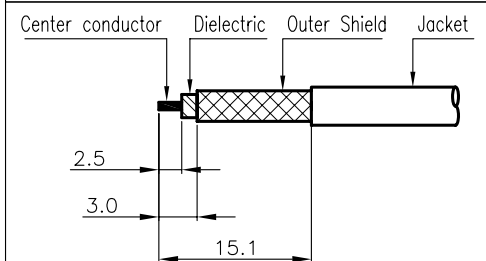


3번 Conn CABLE 탈피도

*3번 Conn 결함도 2PAGE 참조

5	BONDING TUBE	1	LS TUBE	ATU00405-N/1	Ø12.7-60mm-BLACK
4	BONDING TUBE	1	LS TUBE	ATU00006-N/1	Ø6-30mm-BLACK
3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN02764-7/8	SMA50 PS
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN02845-7/8	SMA50 PL
1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL	ACA00044-N/1	141MF(50Ω) (BLUE)

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE 2021. 12. 06.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY						
	CHECKED BY						
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.H.KIM					
	CHECKED BY			TITLE CABLE ASS'Y			
	SCALE	UNIT		A4	DWG NO.	CF01605-7/1	
	N/S	mm			DETAIL NO.		
					REVISION	I R	SHEET 1 of 1

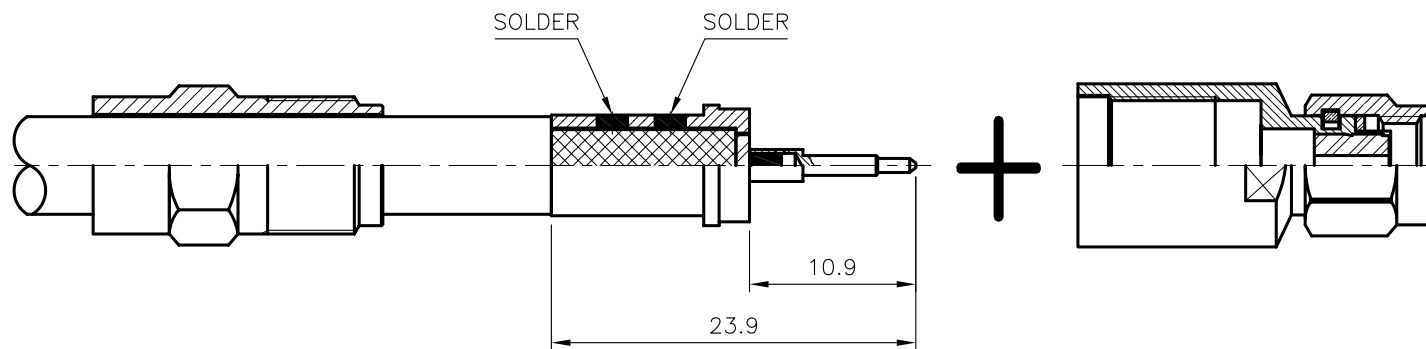

*조립방법

1. CABLE에 CLAMP를 체결 후 PIN과 납땜작업 한다.
2. 1번 조립품에 INSERT를 결합한 후 납땜작업을 한다. *과납주의
3. 2번 조립품과 BODY 조립체를 결합 후 CLAMP와 BODY의 SCREW를 조립한다.