


| ST     | 가공 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     | 수 정 내 용 |     |       |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-----|---------|-----|-------|--|--|
|        |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 부호 | 내 용 | 수정자     | 승인자 | 년 월 일 |  |  |
| ST(기준) |    |  |  |  |  |  |  |  |  | △  |     |         |     |       |  |  |
| ST(개선) |    |  |  |  |  |  |  |  |  | △  |     |         |     |       |  |  |

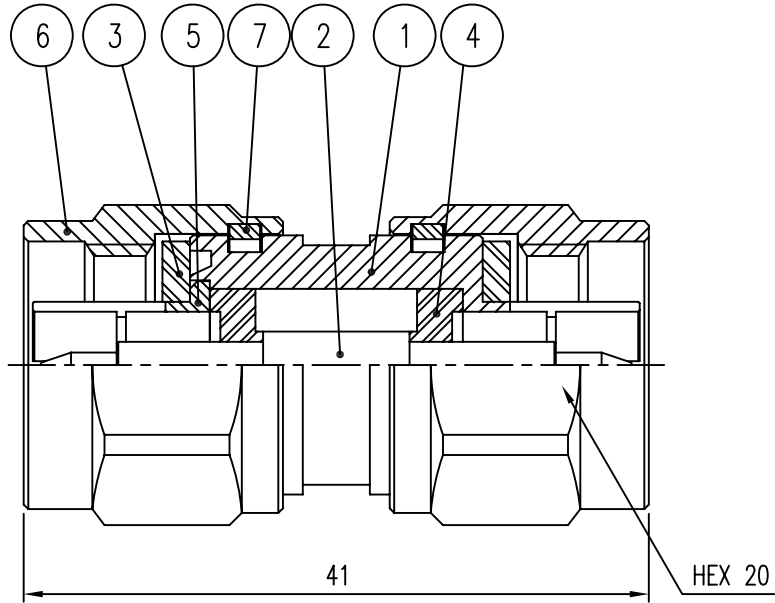

\* 전기적 특성

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| 1 | Frequency range | DC ~ 6GHz   |
| 2 | Impedance       | 50Ω NOMINAL |
| 3 | V.S.W.R         | 1.2 : 1 max |
| 4 | Insertion Loss  | -0.2dB min  |

|   |             |   |              |                 |                      |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|----------------------|
| 7 | SPRING RING | 2 | MBsBD        | Nickel Plate    | DSR00020-5/1 (R8001) |
| 6 | CAP         | 2 | MBsBD        | SUCO Plate(3μm) | DCU00063-5/1 (K8015) |
| 5 | JACK        | 1 | MBsBD        | SUCO Plate(3μm) | DJA00050-5/1 (J8018) |
| 4 | INSULATOR   | 2 | TEFLON       |                 | DIN00699-N/1 (H8037) |
| 3 | GASKET      | 2 | SILICONE RUB |                 | DGK00013-N/1 (G8001) |
| 2 | CONTACT     | 1 | MBsBD        | Gold Plate      | DAC00135-5/1         |
| 1 | BODY        | 1 | MBsBD        | SUCO Plate(3μm) | DBD02185-5/1         |

|                              |            |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |
|------------------------------|------------|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 대체가능재질                       | 품번         | 품 명           |    | 수량 | 재 질                                                                                                                                                                                                                                  | 표면처리            | 비 고         |
| 공통공차<br>.* ±0.1<br>.** ±0.05 | 년월일        | 2008. 10. 10. |    |    | <div><div>RF &amp; MICROWAVE<br/>TECHNOLOGY<br/>Tel : 82-32-347-8015<br/>Fax : 82-32-347-8017</div></div> <div><b>KJ COMTECH CO.,LTD.</b></div> |                 |             |
|                              | 승인         |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |
| 재질                           | 검도         |               |    |    | 도명                                                                                                                                                                                                                                   | N50(M) - N50(M) |             |
|                              | 재도         |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |
| 열처리                          | 작성부서 연 구 소 |               |    |    | A4                                                                                                                                                                                                                                   | 도번              | AD00378-7/1 |
| 보호피막처리                       | 척도 1.5/1   | 단위 mm         | 중량 |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |