


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.12.20.

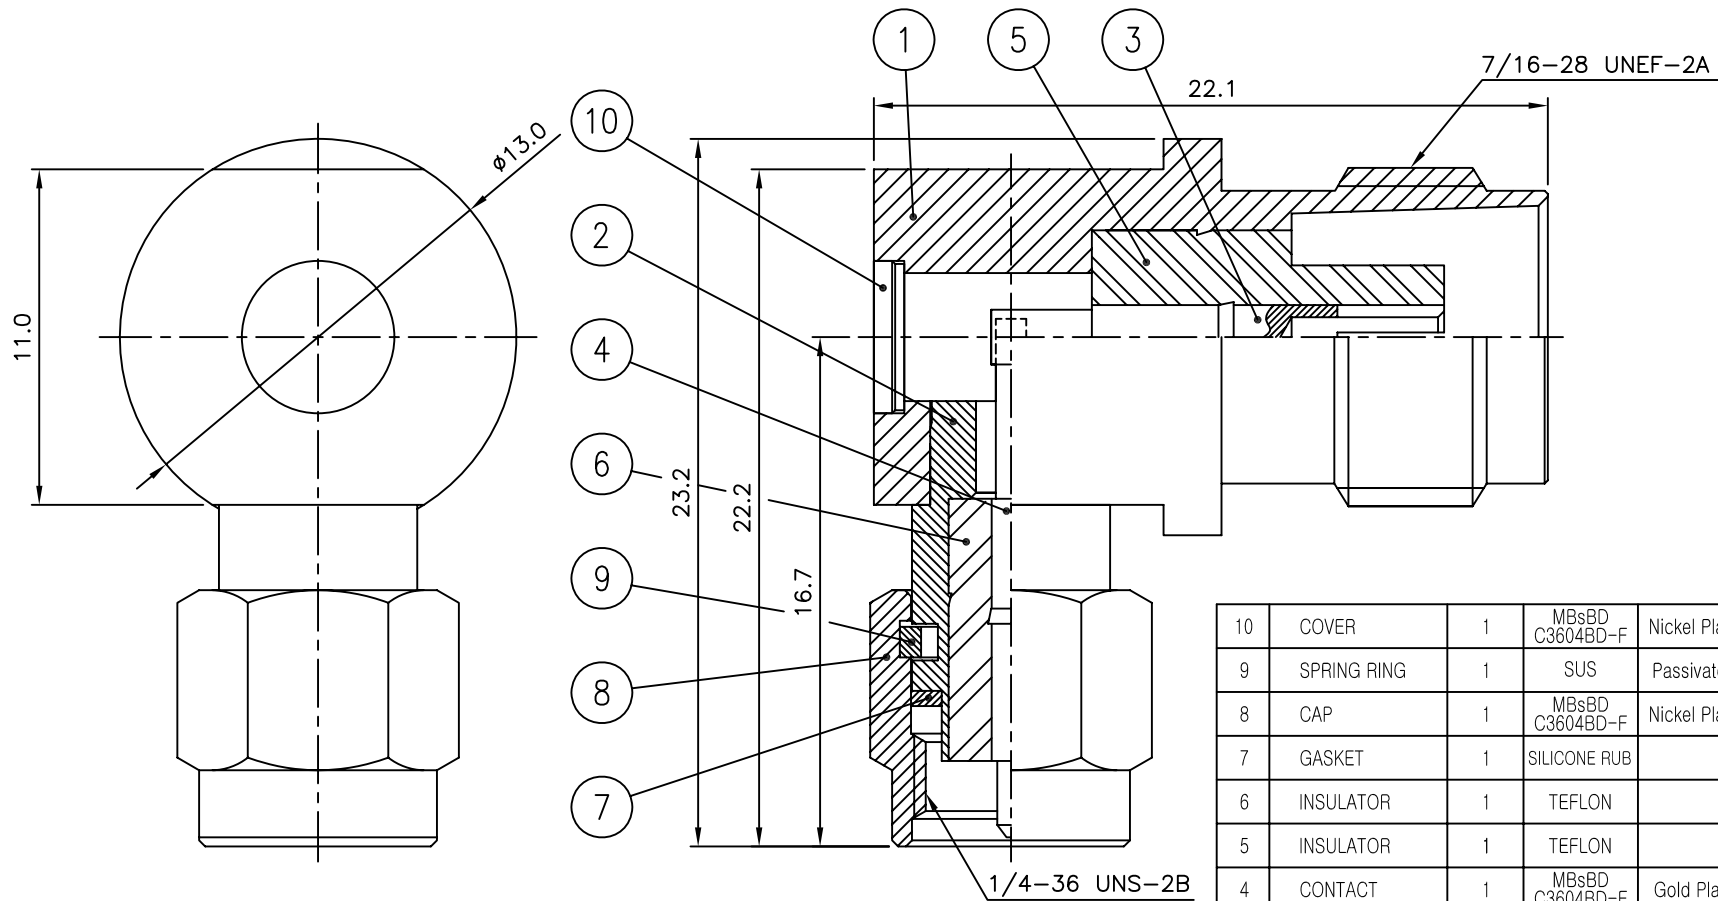

*조립방법

- 1-1번 BODY A 와 1-2번 BODY B를 억지끼움 한다.
- 1-2번 BODY B 에 ⑦번 GASKET, ⑨번 RING을 조립하고 ⑧번 CAP을 조립한다.
- 1-1번 BODY A 에 ⑤번 TEFLON을 조립 하고 ③번 PIN을 조립한다.
- 1-2번 BODY B 에 ⑥번 TEFLON을 조립 하고 ④번 PIN을 조립한다.
- ③번과 ④번 PIN을 SOLDER 한다. (과납/냉땀 주의)
- ⑩번 COVER를 억지끼움 한다.

10	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCO00096-5/4
9	SPRING RING	1	SUS	Passivated	DSR00002-5/1
8	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU00005-5/2
7	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02864-N/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02865-N/1
4	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03798-5/1
3	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT03799-5/1
2	BODY(B)	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD04273-5/1
1	BODY(A)	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD04274-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2016. 12. 20.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE SMA50 Male TNC50 Female RA ADAPTOR
		DRAWN BY	C.K.KIM	
FINISH		SCALE	4/1	DWG NO. AD00597-7/1 REVISION I R SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	