


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	I.C.KIM		2017.03.06.

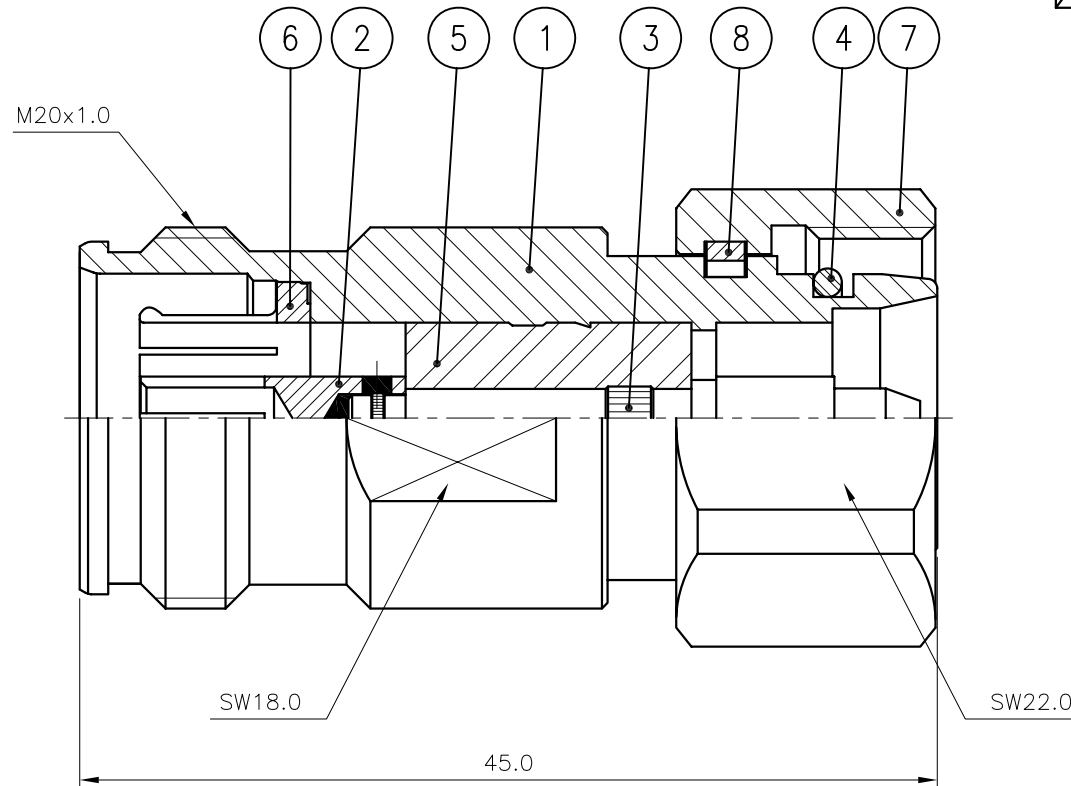

* 전기적 특성

1	Frequency range	DC ~ 6000MHz
2	Impedance	50ohm NOMINAL
3	V.S.W.R	1.2 : 1 (Max)
4	Insertion loss	-0.2dB (Min)
5	PIMD (-43dBm / 2 tone)	CDMA / WCDMA 3차: -160dBc (Min.)

8	SPRING RING	1	PBR	Nickel Plate	DSR00020-5/1
7	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU02286-5/1
6	JACK	1	MBsBD C3604BD-F	Silver Plate (3μm)	DJA00228-5/6
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02881-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00121-N/1
3	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Silver Plate (5μm)	DCT03816-5/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Silver Plate (5μm)	DCT03815-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	SUCO Plate (3μm)	DAD00327-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

조립방법

- ⑤번 절연체와③번 핀을 끼우고②번 핀을 억지끼움 후 납땜한다.
(납땜시 변색 및 납이 흘러내리지 않도록 주의한다.)
- ①번 바디와 1번 공정 절연체 조립품을 조립한다.
- ①번 바디와⑥번 JACK을 정해진 JIG를 이용하여 억지끼움 한다.
- ①번 바디와④번 O-RING을 조립 후⑧번 SPRING+⑦번 CAP을 조립한다.

TOLERANCE	Decimal	DATE 2017. 03. 06.	
	Angle	APPROVED BY	
MATERIAL	_____	CHECKED BY	
	_____	DRAWN BY	I.C.KIM
FINISH	_____	SCALE	UNIT
	_____	2.5/1	mm



KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE 4.3/10 DIN50 (J) 4.3/10 DIN50 (P) ST
ADAPTOR

A4	DWG NO.	AD00600-7/1
REVISION	I R	SHEET 1 of 1