


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017.06.02.
1	[설변No.201710-0010] PIN 조립 방향 구분 개선으로 인한 BODY 외관 수정	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017.10.23.

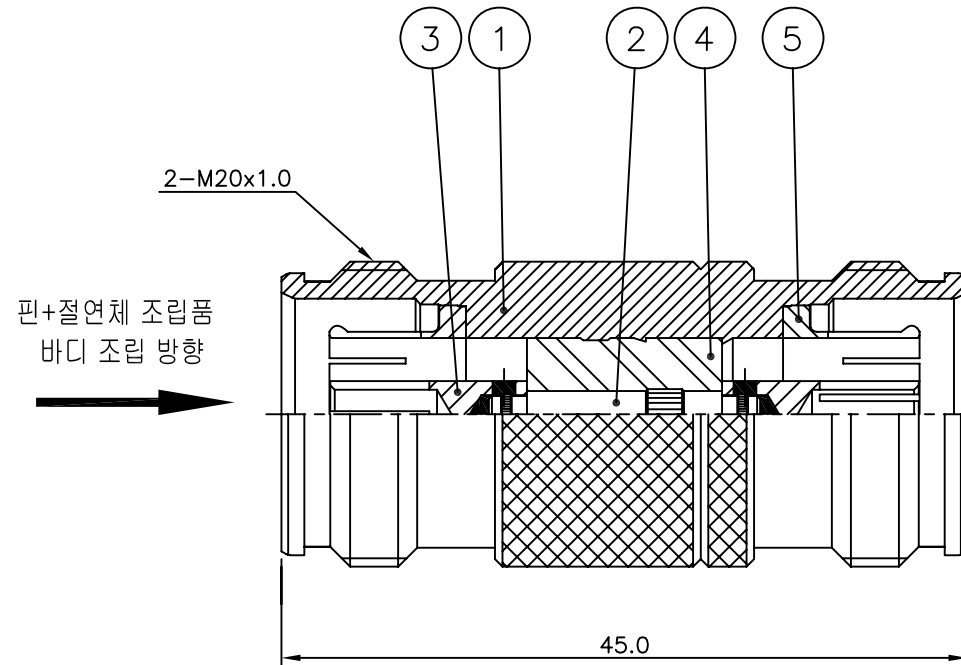

* 전기적 특성

1	Frequency range	DC ~ 3000MHz
2	Impedance	50ohm NOMINAL
3	V.S.W.R	1.2 : 1 (Max)
4	Insertion loss	-0.2dB (Min)
5	PIMD (-43dBm / 2 tone)	3차: 160dBc (Min)

절연체 조립시 방향 주의 할 것
널링부 방향으로 조립 진행

5	JACK	2	MBsBD C3604BD-F	Silver Plate (3μm)	DJA00228-5/6
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02393-N/1
3	CONTACT	2	BeCu C17300	Silver Plate (3μm)	DCT03833-5/1
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Silver Plate (3μm)	DCT03834-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	SUCO Plate	DAD00338-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

조립방법

1. ④번 절연체에 ②번 핀을 조립한다.
2. ②번 핀에 ③번 핀을 좌/우로 억지끼움 후 납땜 작업한다.
3. ①번 바디에 ④번 절연체 조립품을 조립한다.
4. 정해진 JIG로 좌/우 ⑤번 JACK을 조립한다.

TOLERANCE	Decimal	DATE 2017. 10. 23.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE 4.3/10 DIN(J) 4.3/10 DIN(J) ADAPTOR
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH		SCALE	2/1	DWG NO. AD00610-7/2 REVISION 1 SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	