
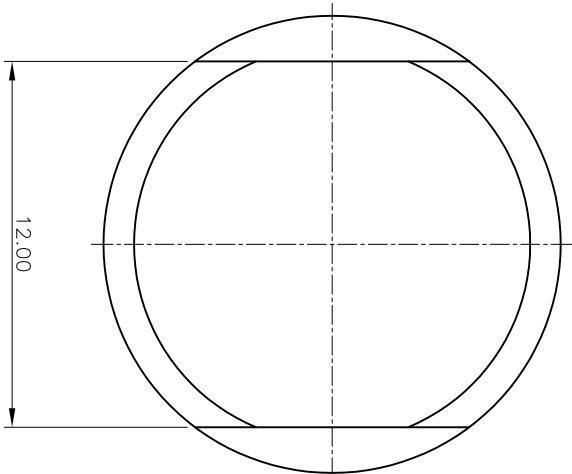


REVISION			6
REV	DESCRIPTION	DATE	
1	최초 개정	2009. 02. 18.	

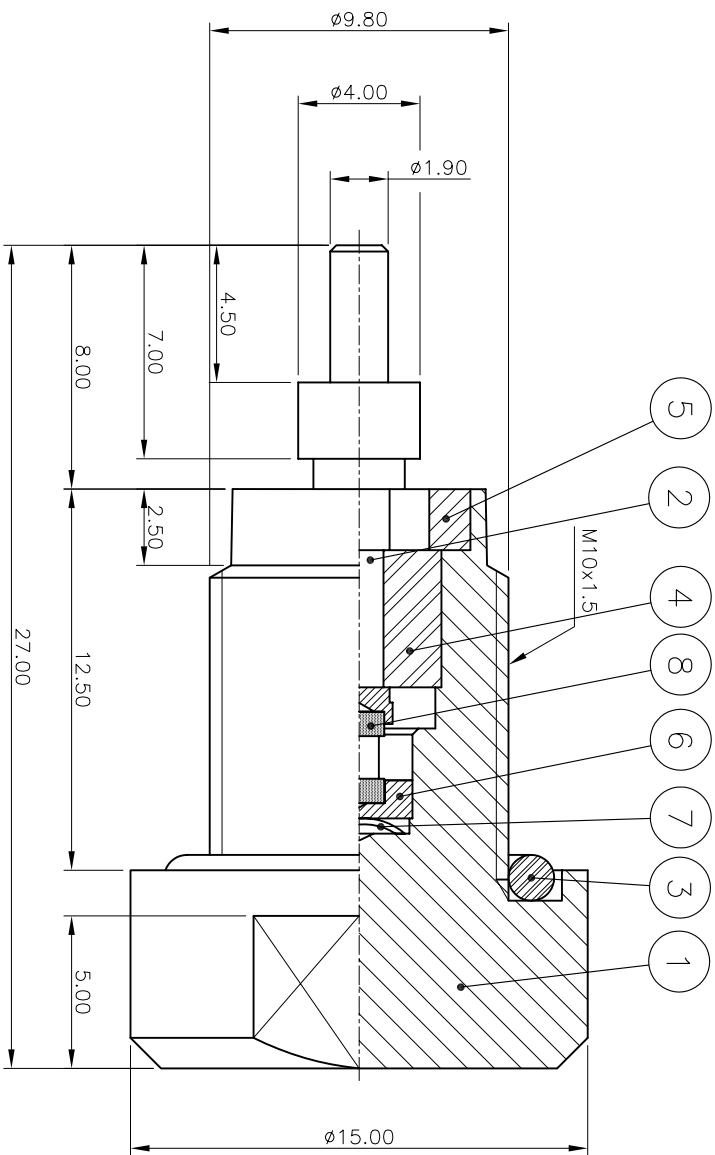

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : DC ~ 3GHz
Impedance : 50Ω
Power : 1W

- * 조립 주의
- 1번 BODY에 7번 SPRING RING을 삽입 후 6번 INSERT를 삽입 한다.
 - 2번 CONTACT에 4번 CUTTING 된 INSULATOR를 조립한다.
 3. 위 조립 된 CONTACT에 8번 RESISTOR를 조립한다.
 4. 조립 1번의 BODY와 조립 3번 CONTACT를 조립한다.
 5. 위 조립 된 BODY에 5번 COVER 를 억지끼움 한다.
 6. 3번 GASKET를 조립한다.
 7. 멀티 미터기로 순수 저항 값을 확인 한다.
(47~53 Ω)

TOLERANCE	Decimal ±0.1	DATE	2009. 02. 18.	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	TITLE				
							ENTRY 50Ω TERM BJ-FOR (1W)				
	Angle ±1°	APPROVED BY S.J.YOUN	CHECKED BY I.C.KIM				DRAWN BY E.H.KIM	DWG NO. TM00091-7/1			
	REVISION										
MATERIAL	-										
FINISH	-	SCALE 4/1	UNIT mm								

8	RESISTOR	1		DRE00057-N/1 (XA118)	
7	SPRING WASHER	1	BeCu	DWA00093-5/1	
6	INSERT	1	MBSBD	DIS00134-5/1	
5	COVER	1	MBSBD	DCV00063-5/1	
4	INSULATOR	1	TEFLON	DIN01518-N/1	
3	GASKET	1	SILICONE RUB	DGK00194-N/1	
2	CONTACT	1	MBSBD	DCT01913-5/1	
1	BODY	1	MBSBD	DBD02396-5/1	
		MATERIAL		PLATING	CODE