


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.03.24.
1	상대물 메이팅 시 JACK 삽입탈력 문제로 인한 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.08.24.
2	고객사 요청으로 메이팅 부 신호누설 개선 EMI GASKET (TROT) 구성 추가	S.Y.EUN	S.H.KIM	2022.03.23.

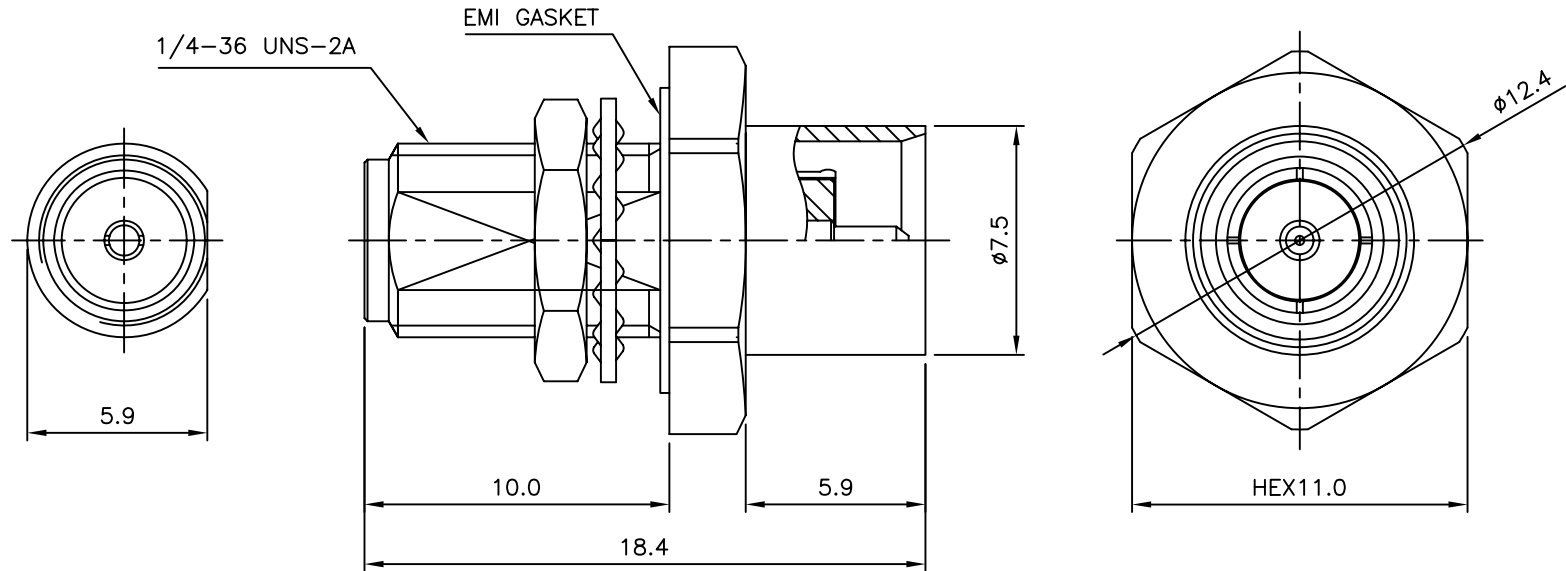

■ SMA (P) PUSH 상대물 Mating Test 진행할 것

- 삽입력 : 1.25~1.35 kgf
- 이탈력 : 0.85~0.95 kgf

- 고객사 기구 문제로 인하여 SMA (P) PUSH 바디 외경 $\phi 7.5$ 가 최대 치수로 적용 요청
 ≫ 내부 판스프링 구조 → 바디 R 디자인으로 변경하여 PUSH 기능 구현함

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS

1. Impedance : 50Ω
2. Frequency Range : 950~1400MHz (L-Band)
3. V.S.W.R (MAX) : 1.2
4. Insertion Loss (MIN) : -0.2dB

2	9	EMI GASKET	1	TROT		DGK00364-N/1
	8	EMI GASKET	1	Carbon	BLACK	DGK00324-N/1
	7	WASHER	1	BsS	Gold Plate	DWA00005-5/1
	6	NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DNT00025-5/1
1	5	JACK BODY	1	BeCu C17300	Gold Plate	DJA00251-5/1
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN03203-N/1
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01667-N/1
	2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DAC03368-5/1
	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DAD00421-5/1
	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2022. 03. 23.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	S.H.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE SMA50 (J) SMA50 (P) PUSH ON ■ SMA J/BH ADAPTOR
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH		SCALE	4/1	DWG NO. AD00714-7/1 REVISION 2 SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	