



ST	개정											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일		
ST(기준)										△						
ST(개선)										△						

2-5/8-24UNEF-2A

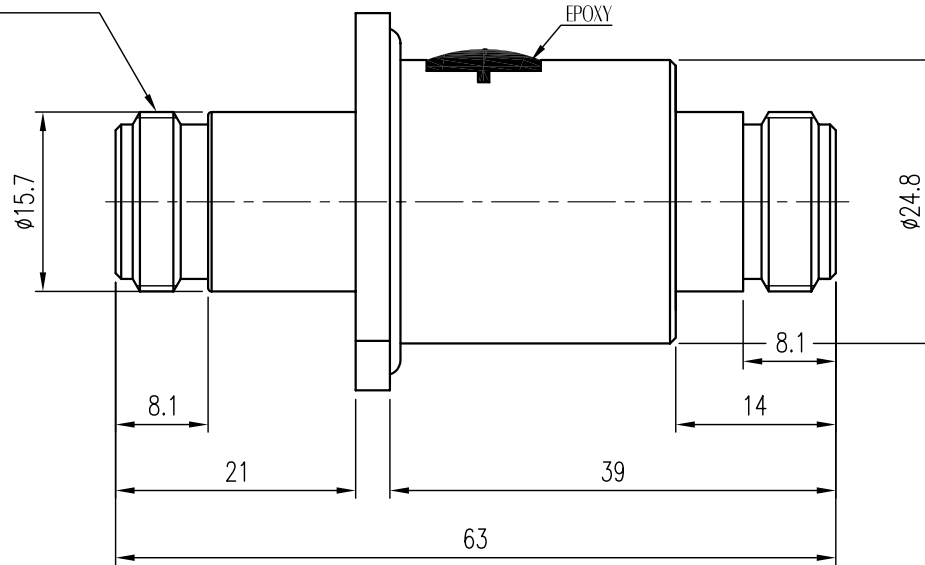


4- ϕ 3.2

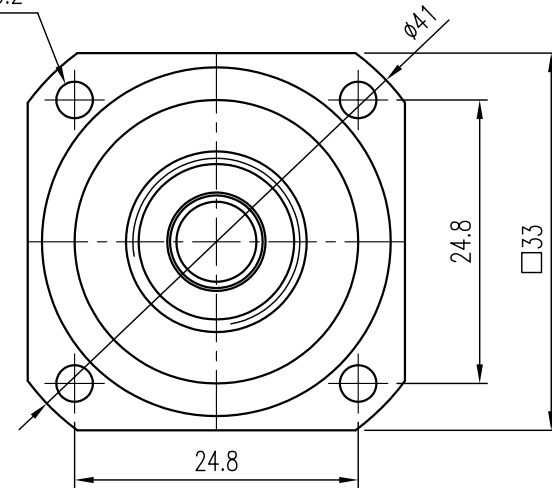

ELECTRICAL SPEC.

1. Frequency Range : DC - 3 GHz
2. V.S.W.R : 1.1 : 1 MAX @1.6GHz
1.2 : 1 MAX @3GHz
3. Impedance : 50 Ω (Nominal)
4. Insertion Loss : -0.2 dB MIN
5. Surge Current : 1.2x50 μ s 6kV/3kA

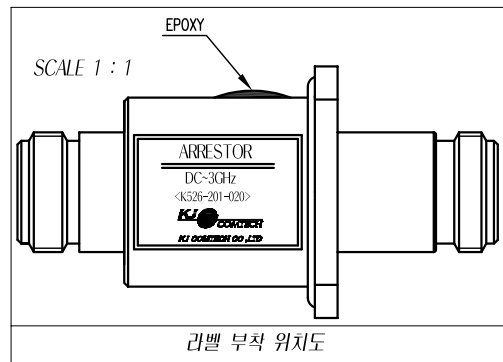

11	LABLE	1	-		XL214 (DLA00143-8/1)
10	GAS TUBE	1	-	2P-23	XA703 (DGT00001-N/1)
9	SPRING WASHER	1	BeCu	Silver Plate	Q8037 (DWA00086-5/1)
8	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	L8050 (DCS00026-5/1)
7	INSULATOR	2	TEFLON		H8254 (DIN00673-N/1)
6	GASKET	1	SILICONE	S-18	G8052 (DGK00147-N/1)
5	GASKET	1	SILICONE	AN-120	G8051 (DGK00146-N/1)
4	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	E8424 (DCT01146-5/1)
3	CONTACT JACK	2	BeCu	Silver Plate	E8358 (DCT00696-5/1)
2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	D8448 (DBD01503-5/1)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	D8447 (DBD01502-5/1)

대체 가능 재질		품 번		품 명		수 량		재 질		표면 처리		비 고	
공통 공차		년월일		2007. 10. 9.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		도 명 N(J)-N(J) ARRESTOR					
* ±0.1		승인											
** ±0.05		검도											
재질		제도						A4					
열처리		재도											
		작성부서		연 구 소									
보호파막처리		적도 1.5/1		단위 mm		총량		도 번 AS00042-7/1 K526-201-020					