| REVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | DESCRIPTION | DRAWN | APPR | DATE |
| IR | Initial Registration | E.H.KIM | I.C.KIM | 2014. 04. 24. |

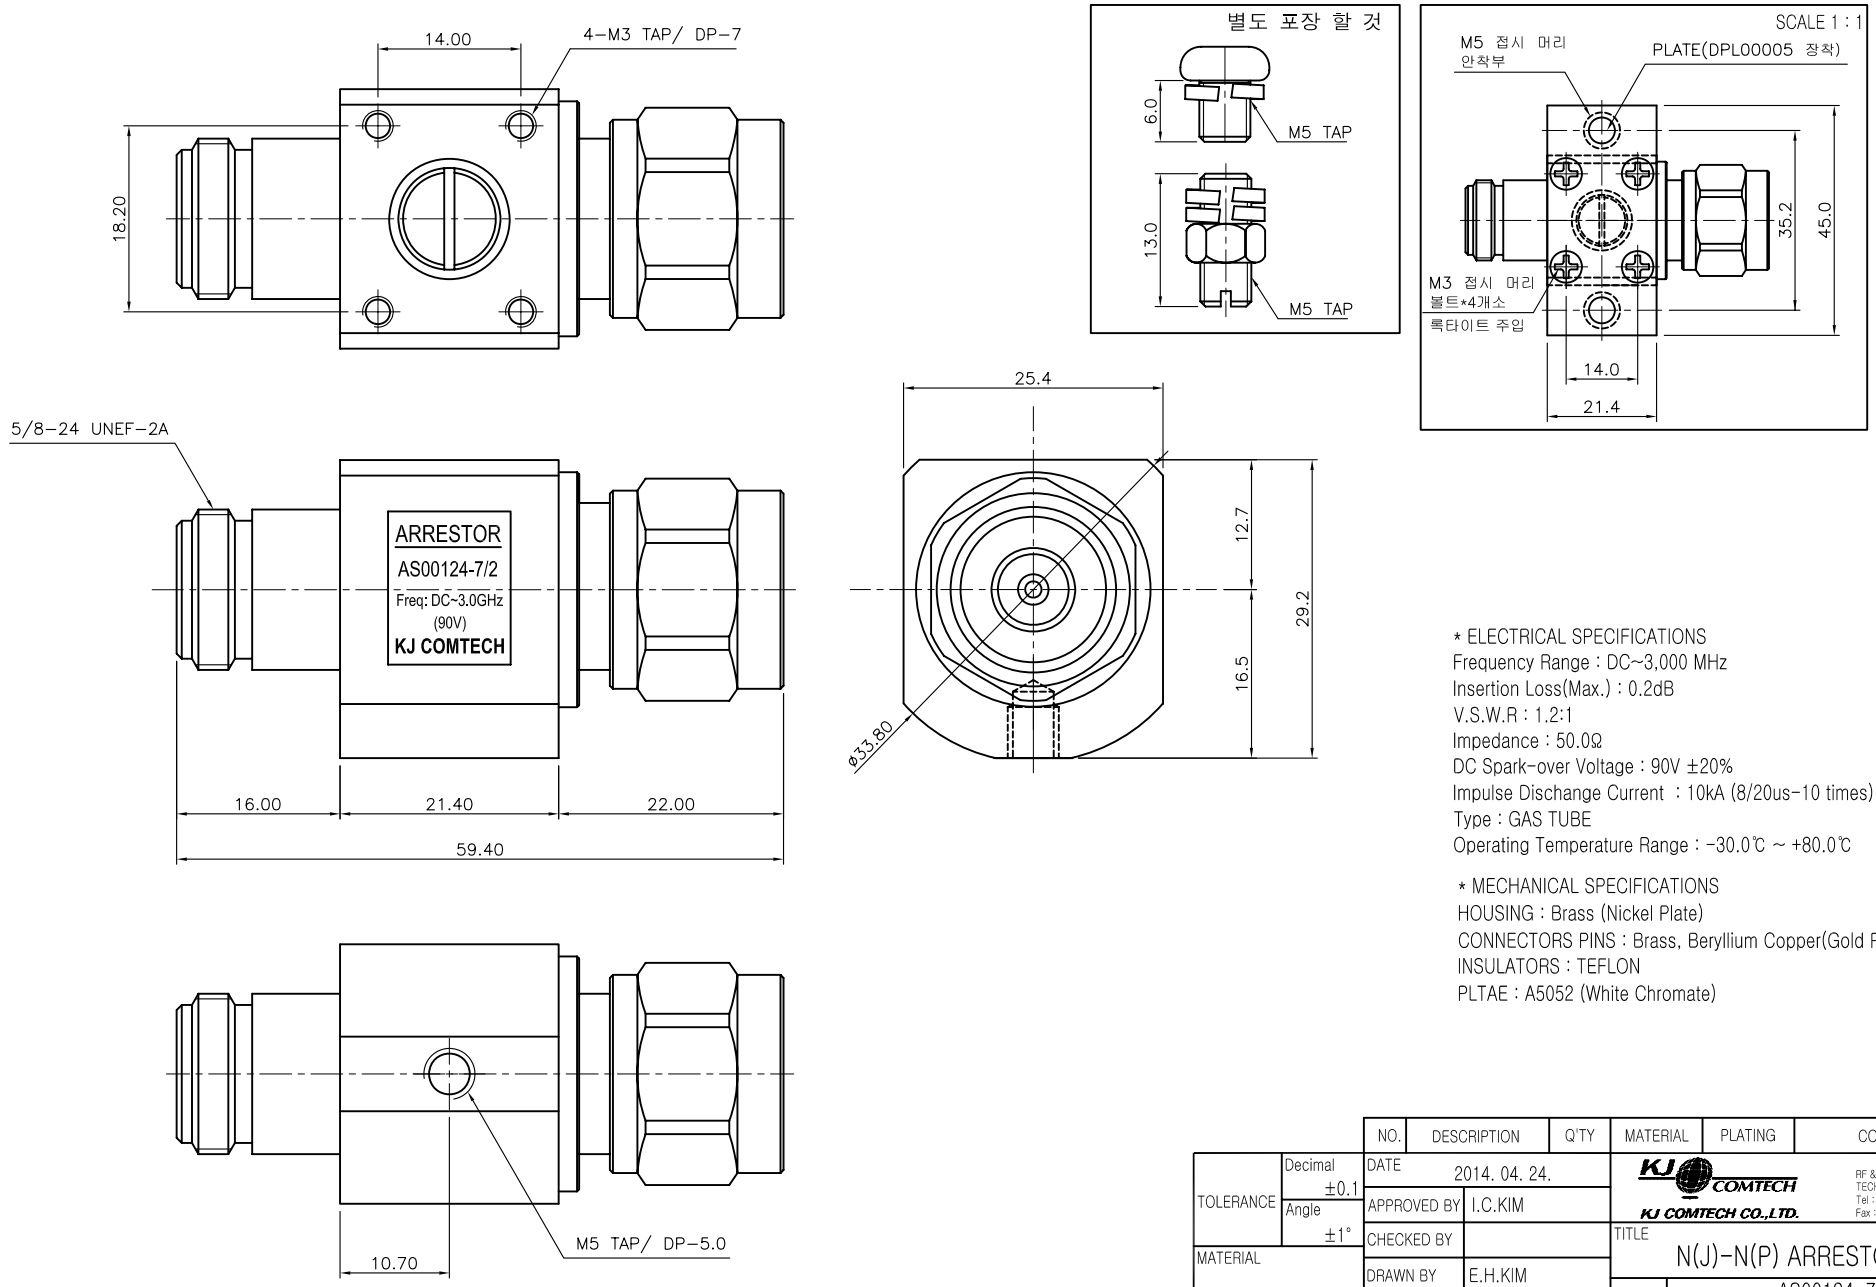


* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : DC~3,000 MHz
Insertion Loss(Max.) : 0.2dB
V.S.W.R : 1.2:1
Impedance : 50.0Ω
DC Spark-over Voltage : 90V ±20%
Impulse Dischange Current : 10kA (8/20us-10 times)
Type : GAS TUBE
Operating Temperature Range : -30.0℃ ~ +80.0℃

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : Brass (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Brass, Beryllium Copper(Gold Plate)
INSULATORS : TEFLON
PLTAE : A5052 (White Chromate)

| NO. | DESCRIPTION | Q'TY | MATERIAL | PLATING | CODE |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOLERANCE | Decimal ±0.1 | DATE 2014. 04. 24. | KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 |
| | Angle ±1° | APPROVED BY I.C.KIM | TITLE N(J)-N(P) ARRESTOR |
| MATERIAL | | CHECKED BY | |
| | | DRAWN BY E.H.KIM | A3 DWG NO. AS00124-7/2 |
| FINISH | | SCALE 2/1 UNIT mm | REVISION I R SHEET 1 of 1 |