REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.L.SON	J.H.YOUN	2013.04.03.
2	LOGO 변경 (KJ컴텍)	S.L.SON	J.H.YOUN	2016.03.28.
3	주파수 대역 변경	S.L.SON	J.H.YOUN	2016.07.15.

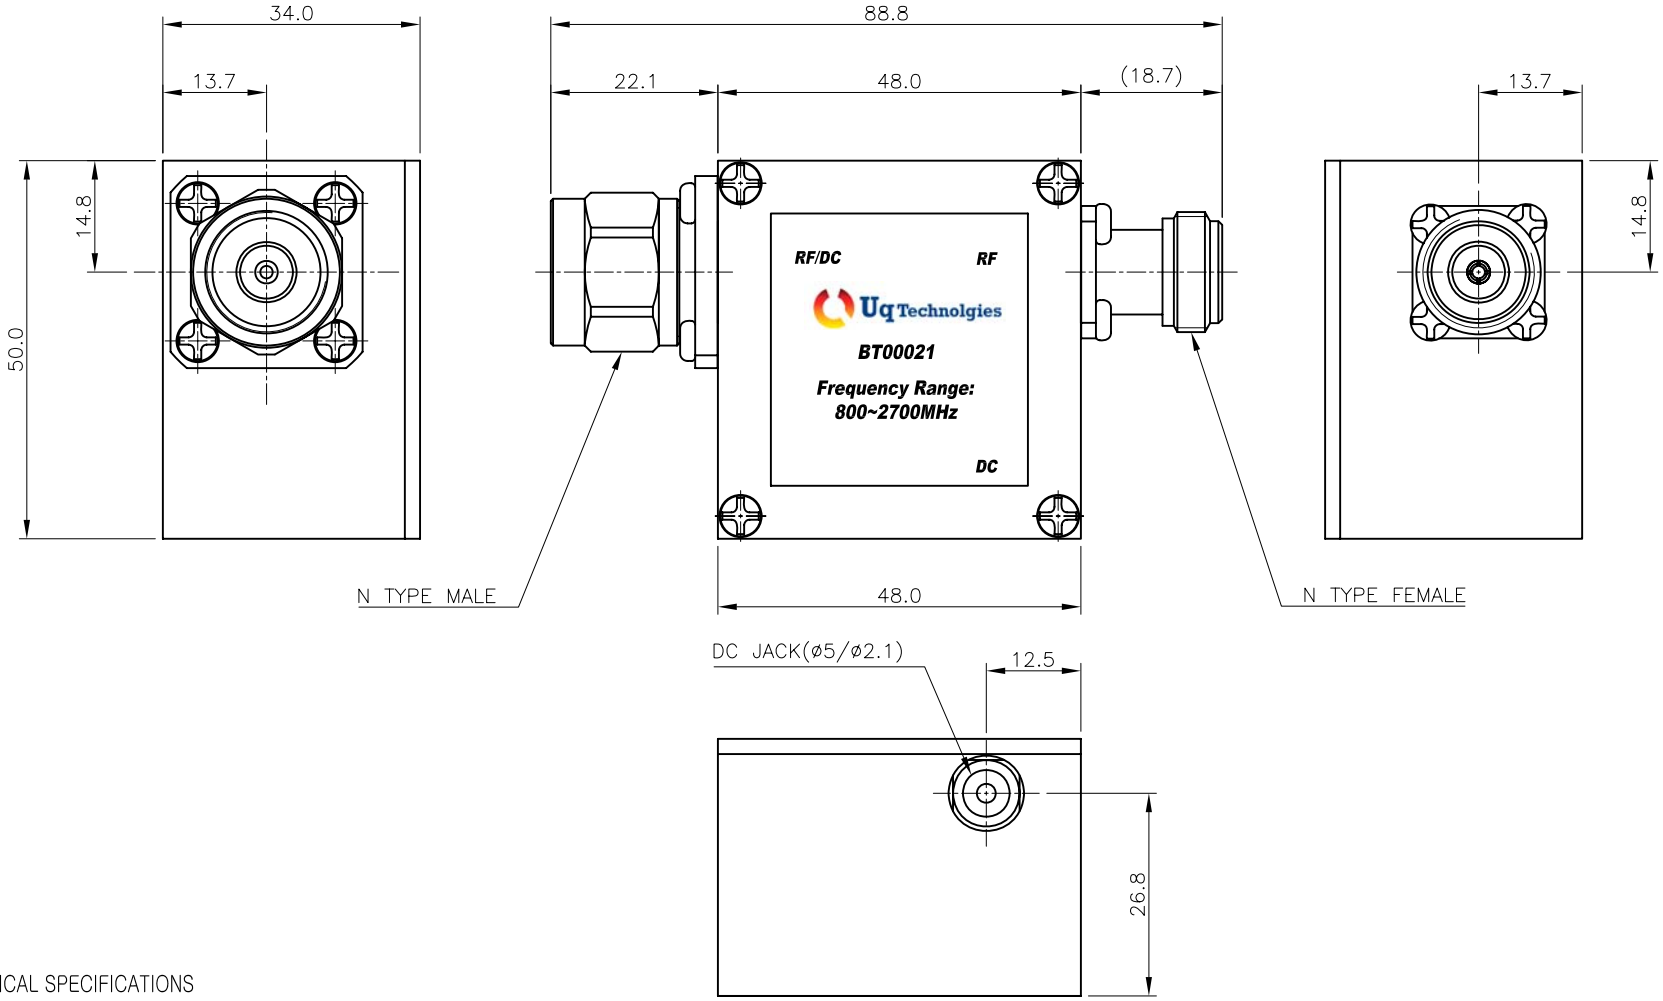

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 800~2700 MHz
Insertion Loss (Max.) : 0.4dB
VSWR (Max.): 1.2:1
DC Voltage : 24.0V
DC Current (Max.) : 1.0A
RF Power Rating (Max.) : 100.0W
RF Port/Bias Port Isolation(Min.) : 60dB
PIMD : -150dBc (43dBm 2tone /CDMA,WCDMA)

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
CONNECTORS :
N type Connector MBsBD (SUCO Plate)
DC Jack (외경 ø5/ Pin ø2.1)
CONNECTORS PINS :
N type Connector Beryllium Copper (Silver Plate)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE	2016. 07. 15
	Angle ±1°	APPROVED BY	J.H.YOUN
		CHECKED BY	T.J.KIM
MATERIAL	A6061 T6	DRAWN BY	S.L.SON
FINISH	White Chromate	SCALE 1/1	UNIT mm

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE: BIAS TEE

A4 | DWG NO. BT00021-7/3 | REVISION 3 | SHEET 1 of 1