

REVISION					
No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 17.

신주단자: JFT2502



신주단자 슬리브: DDFA-25-2.8





신주단자: JFT2502



신주단자 슬리브: DDFA-25-2.8



Y압착단자: JOF15254

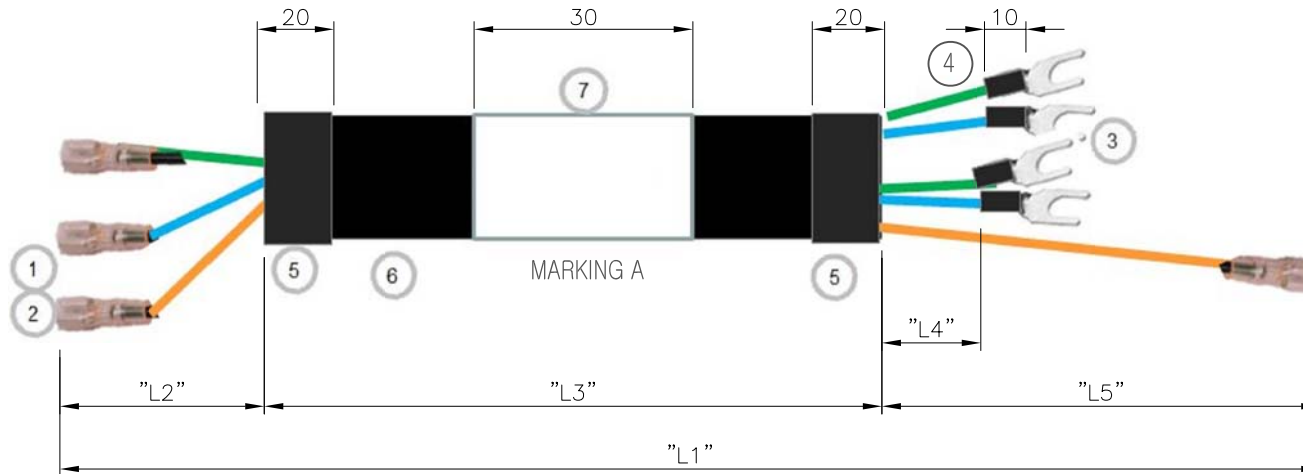

MARKING A

*라벨추가(표시용)
표시용 색상 : 흰색 수축튜브에 검은색 글씨
표시용 위치 : 케이블 정중앙

7	슬리브,표시용,케이블용	0.03m	에이스(KR)	—	WHITE ø10
6	케이블,전기용		KS C IEC 60227-5	VCTF 3X1.5	BLACK
5	슬리브,열 수축식	0.04m	에이스(KR)	—	BLACK ø10
4	슬리브,열 수축식	0.04m	에이스(KR)	—	BLACK ø4
3	단자,돌기형	4	전오전기(KR)	JOF 15254	
2	슬리브,단자용	4	대일 CST(KR)	DDFA-25-2.8	
1	단자,돌기형	4	전오전기(KR)	JFT 2502	

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE 2017. 11. 17.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM					
	CHECKED BY						
CABLE LENGTH TOLERANCE	DRAWN BY	S.Y.EUN					
0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY						
	SCALE	UNIT		A4	DWG NO.	CD00214-7/1	
	N/S	mm			DETAIL NO.		
					REVISION	I R	SHEET 1 of 1