
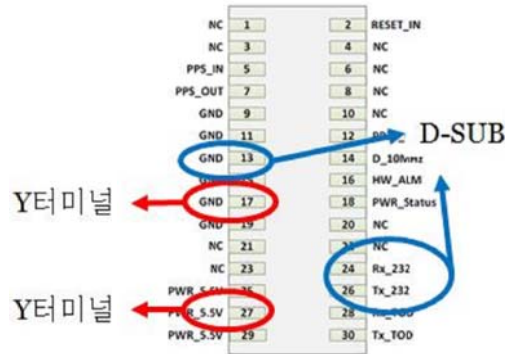
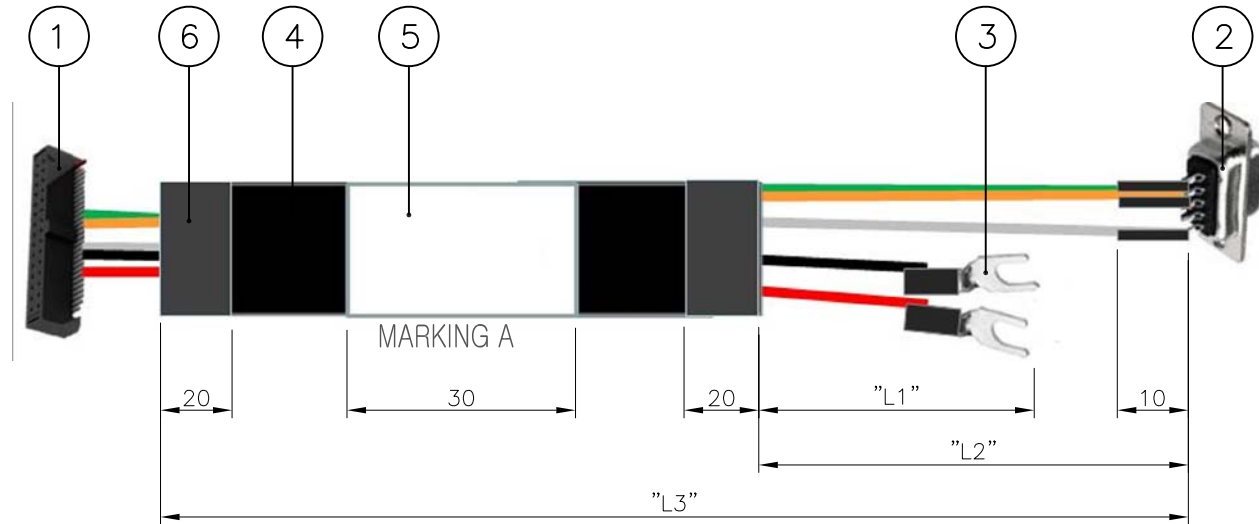


REVISION					
No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 16.



FFSD-15-S-5-01-N	Signal	Cable 색상
13	GND	회색
17	GND	검정
24	RX	주황
26	TX	초록
27	+5.5V	빨강

DS1033-09F (후면 플레이트 RS232)	Signal	Cable 색상
1		Not Connected
2	RXD	초록
3	TXD	주황
4		Not Connected
5	GND	검색
6		Not Connected
7		Not Connected
8		Not Connected
9		Not Connected

6	슬리브,열 수축식	0.04M	에이스(KR)	—	BLACK ø10
5	슬리브,표시용,케이블용	0.03M	에이스(KR)	—	WHITE ø10
4	케이블,전기용		KS C IEC 60227-5	VCTF 3X1.5	BLACK
3	단자,돌기형	2	전오전기(KR)	JOF 15254	
2	연결기,리센터클형,전기용	1	CONNFY(CN)	DS1033-09F	
1	단자,돌기형	1	SAMTEC(KR)	FFSD-15-S-5-01-N	



MARKING A

*라벨추가(표시용)
표시용 색상 : 흰색 수축튜브에 검은색 글씨
표시용 위치 : 케이블 경중량

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE	2017. 11. 17.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY			TITLE 신호수신장치 내부 전원05 시각동기수신기			
	DRAWN BY	S.Y.EUN					
	CHECKED BY			A4	DWG NO.	CD00218-7/1	
	SCALE	UNIT			DETAIL NO.		
	N/S	mm			REVISION	I R	SHEET



TITLE		신호수신장치 내부 전원05	
		시각동기수신기	
A4	DWG NO.	CD00218-7/1	
	DETAIL NO.		
	REVISION	IR	SHEET