

REVISION					
No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 17.



신주단자: JFT2502




신주단자 슬리브:
DDFA-25-2.8



1 2

3

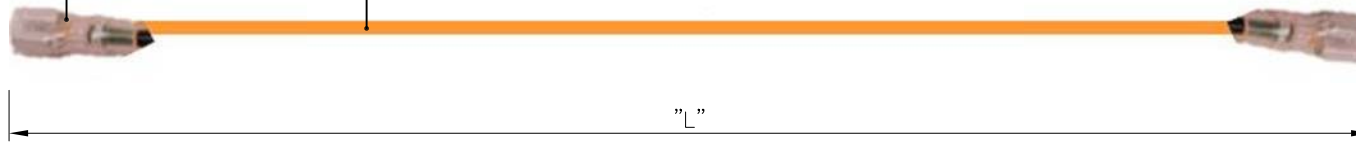

신주단자: JFT2502



신주단자 슬리브:
DDFA-25-2.8



* 품번 3

- VCTF 3X1.5의 피복을 벗겨 갈색 케이블 사용 가능
- UL1015 18AWG 동급의 케이블 사용 가능

	3	전선		MISUMI(JP)	MAST-UL1015 -18-GN-50	UL1015	
	2	슬리브,단자용	2	대일 CST(KR)	DDFA-25-2.8		
	1	단자,돌기형	2	전오전기(KR)	JFT 2502		
CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE 2017. 11. 17.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM					
	CHECKED BY						
CABLE LENGTH TOLERANCE	DRAWN BY	S.Y.EUN		TITLE 신호수신장치 내부 전원07 전원(신호수신모듈)			
0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY						
	SCALE	UNIT		A4	DWG NO.	CD00220-7/1	
	N/S	mm			DETAIL NO.		
					REVISION	I R	SHEET 1 of 1

No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 17.

신주단자: JFT2502




신주단자 슬리브:
DDFA-25-2.8



1 2

3

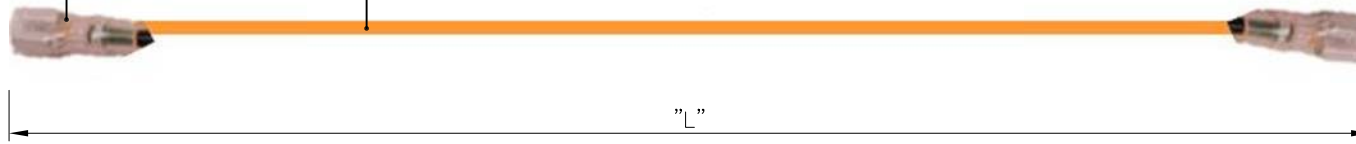

신주단자: JFT2502



신주단자 슬리브:
DDFA-25-2.8



* 품번 3

- VCTF 3X1.5의 피복을 벗겨 갈색 케이블 사용 가능
- UL1015 18AWG 동급의 케이블 사용 가능

	3	전선		MISUMI(JP)	MAST-UL1015 -18-GN-50	UL1015	
	2	슬리브,단자용	2	대일 CST(KR)	DDFA-25-2.8		
	1	단자,돌기형	2	전오전기(KR)	JFT 2502		
CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE 2017. 11. 17.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM					
	CHECKED BY						
CABLE LENGTH TOLERANCE	DRAWN BY	S.Y.EUN		TITLE 신호수신장치 내부 전원07 전원(신호수신모듈)			
0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY						
	SCALE	UNIT		A4	DWG NO.	CD00220-7/1	
	N/S	mm			DETAIL NO.		
					REVISION	I R	SHEET 1 of 1