


REVISION					
No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 17.




Y압착단자:JOF15253

신주단자
JFT 187

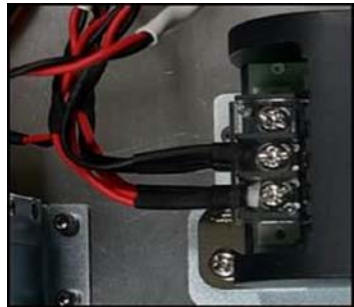

신주단자 슬리브:
DDFA-18-2.8

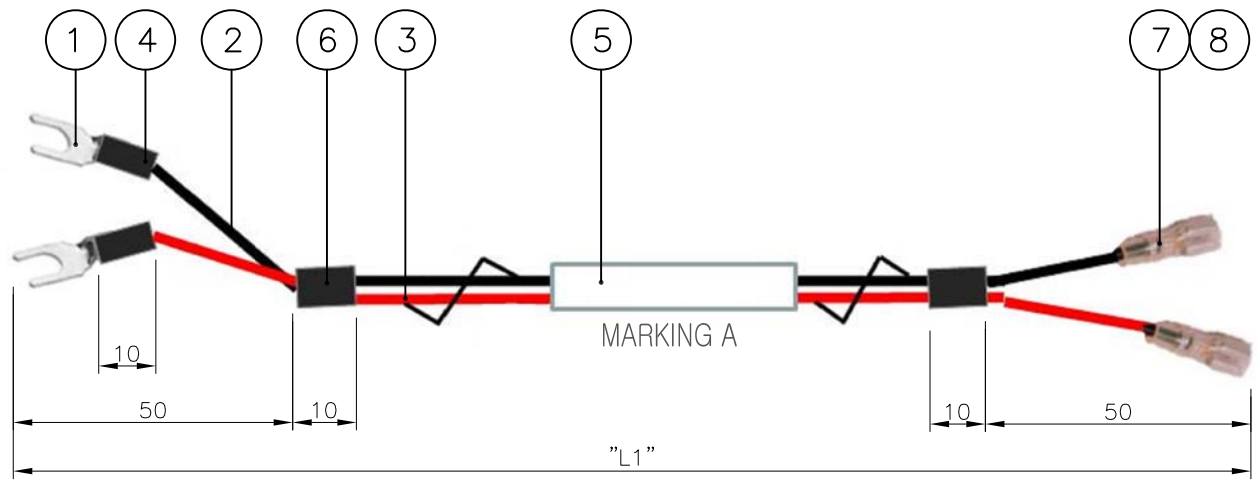

아날로그전원필터 (SNA-06-223-T)	Signal	Cable 색상	FILTER(L1/GL1)
+VOUT	DC 5V	적색	5V
COM-OUT	GND	흑색	GND

8	신주단자 슬리브	2	대일CST(KR)	DDFA-18-2.8	
7	신주단자	2	전오전기(KR)	JFT187	
6	슬리브,열 수축식	0.02M	에이스(KR)	—	BLACK ø6
5	슬리브,표시용,케이블용	0.03M	에이스(KR)	—	WHITE ø6
4	슬리브,열 수축식	0.02M	에이스(KR)	—	BLACK ø4
3	와이어,전기용		탐전선케이블(KR)	UL1331 22AWG	RED
2	와이어,전기용		탐전선케이블(KR)	UL1331 22AWG	BLACK
1	단자,돌기형	2	전오전기(KR)	JOF 15253	

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
	DATE 2017. 11. 17.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM				
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY					
	DRAWN BY	S.Y.EUN				
	CHECKED BY					
	SCALE	UNIT			A4	DWG NO.
N/S	mm	DETAIL NO.				
				REVISION	I R	SHEET 1 of 1

MARKING A

*라벨추가(표시용)
표시용 색상 : 흰색 수축튜브에 검은색 글씨
표시용 위치 : 케이블 정중앙

CABLE LENGTH TOLERANCE
0 ~ 1000mm : +5, -0
1000 ~ 2000mm : +10, -0
2000 ~ 3000mm : +15, -0
3000 ~ 4000mm : +20, -0
4000 ~ 5000mm : +25, -0
5000 ~ : +10%