

REVISION					
No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 17.

A

A

B


B

C


C

D

D

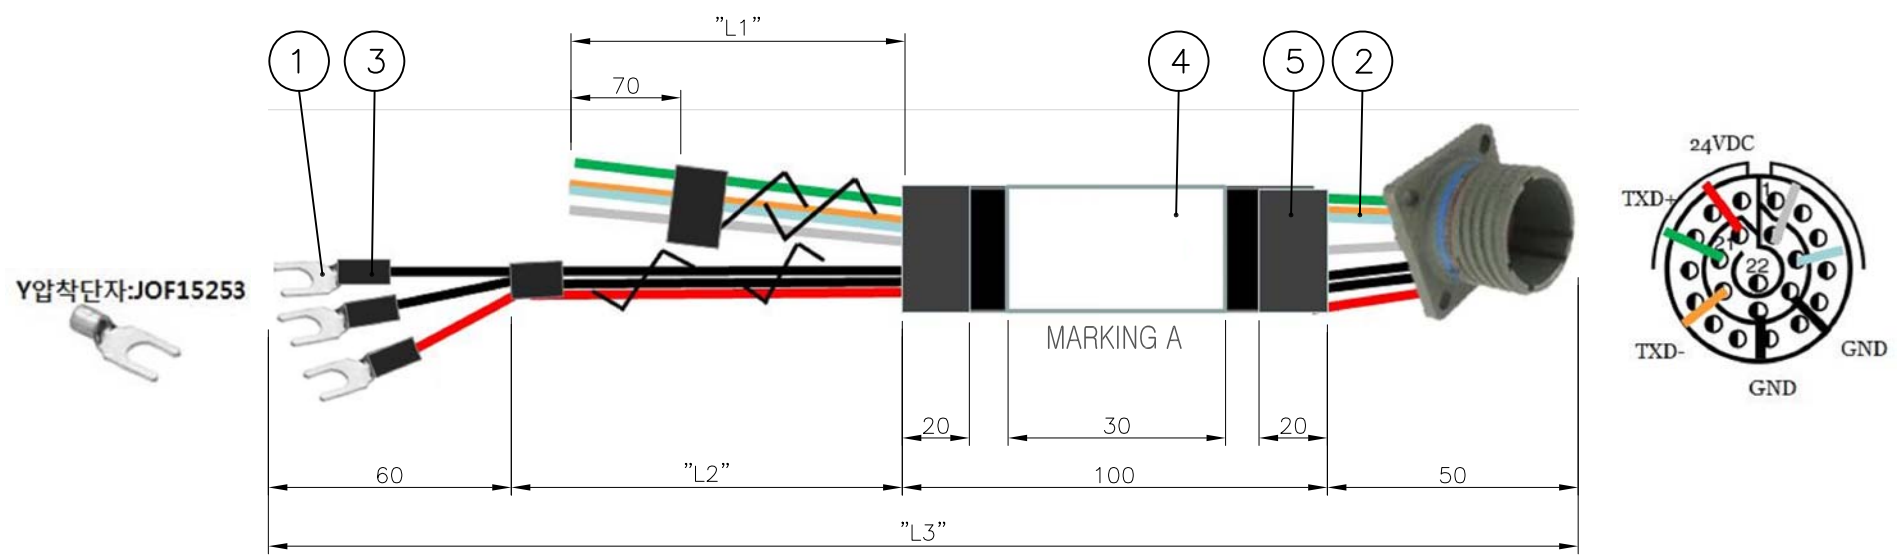

Signal	Cable 색상	M38999/26WC35SN
24VDC	빨강	21 pin
TXD+	초록	20 pin
TXD-	주황	19 pin
GND	검정	18 pin
GND	검정	17 pin
RX+	흰색	16 pin
RX-	회색	15 pin



MARKING A

*라벨추가(표시용)
표시용 색상 : 흰색 수축튜브에 검은색 글씨
표시용 위치 : 케이블 정중앙

5	슬리브,열 수축식	0.04M	에이스(KR)	—	BLACK ø6
4	슬리브,표시용,케이블용	0.03M	에이스(KR)	—	WHITE ø6
3	슬리브,열 수축식	0.05M	에이스(KR)	—	BLACK ø4
2	와이어,전기용		7C	UL2464 20-2WG	
1	단자,돌기형	3	전오전기(KR)	JOF 15253	

CUSTOMER		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
		DATE	2017. 11. 17.				
CUSTOMER CODE		APPROVED BY	I.C.KIM				
		CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE		DRAWN BY	S.Y.EUN				
		CHECKED BY					
SCALE		UNIT	mm				
			N/S				
TITLE		DWG NO.	CD00225-7/1				
		DETAIL NO.					
REVISION		I R	SHEET 1 of 1				

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

신호수신장치 내부 전원12 24V 전원-안테나제어기	
A4	
DWG NO.	CD00225-7/1
DETAIL NO.	
REVISION	I R
SHEET	1 of 1