




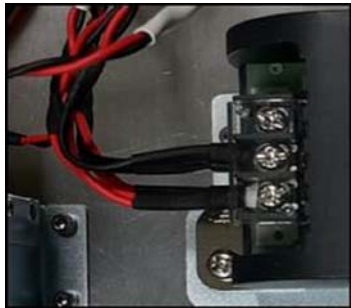

REVISION					
No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 17.




Y압착단자:JOF15253

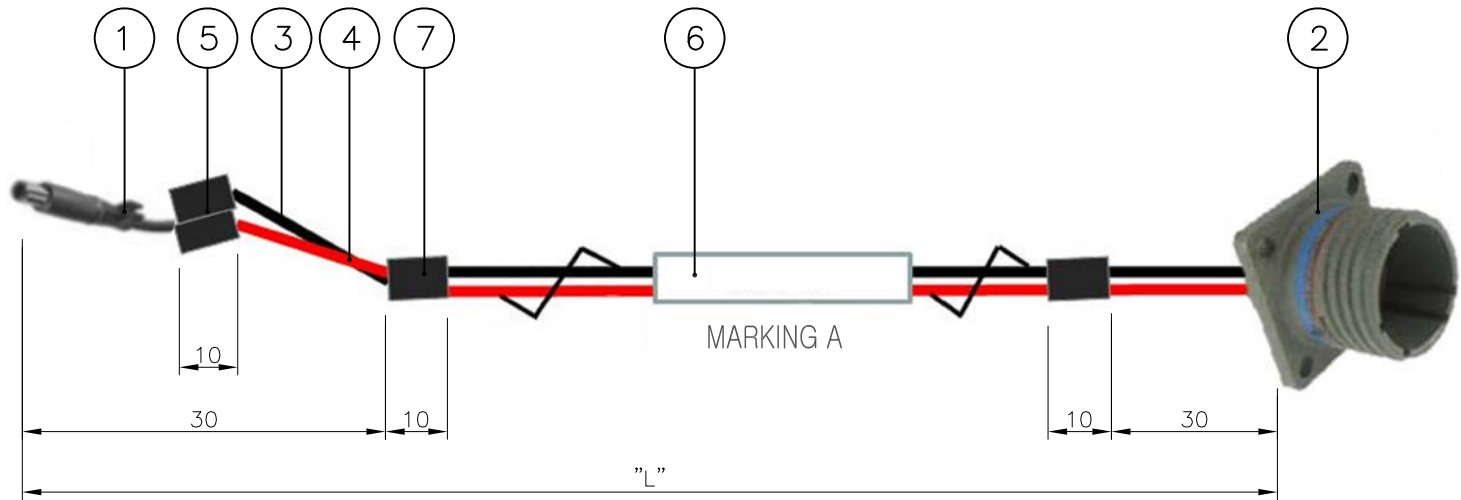

JOF 15253	Signal	Cable 색상	M38999/20WC35PN
	28VDC	빨강	21 pin
	GND	검정	17 pin

7	슬리브,열 수축식	0.02M	에이스(KR)		BLACK ø6
6	슬리브,표시용,케이블용	0.03M	에이스(KR)	—	WHITE ø6
5	슬리브,열 수축식	0.02M	에이스(KR)	—	BLACK ø4
4	와이어,전기용		탐전선케이블(KR)	UL1331 22AWG	RED
3	와이어,전기용		탐전선케이블(KR)	UL1331 22AWG	BLACK
2	단자,돌기형	1	DEUTSCH	D38999/20WB5PN	
1	GS3089(네트워크지원기)	1	NETGEAR	전원어댑터	



MARKING A

*라벨추가(표시용)
표시용 색상 : 흰색 수축튜브에 검은색 글씨
표시용 위치 : 케이블 정중앙

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY		VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE		2017. 11. 17.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM			 TITLE 신호수신장치 내부 전원15 네트워크 지원기			
	CHECKED BY							
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.Y.EUN			A4 DWG NO. CD00228-7/1 DETAIL NO. REVISION I R SHEET 1 of 1			
	CHECKED BY							
	SCALE	UNIT						
		N/S	mm					