


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 09. 06.

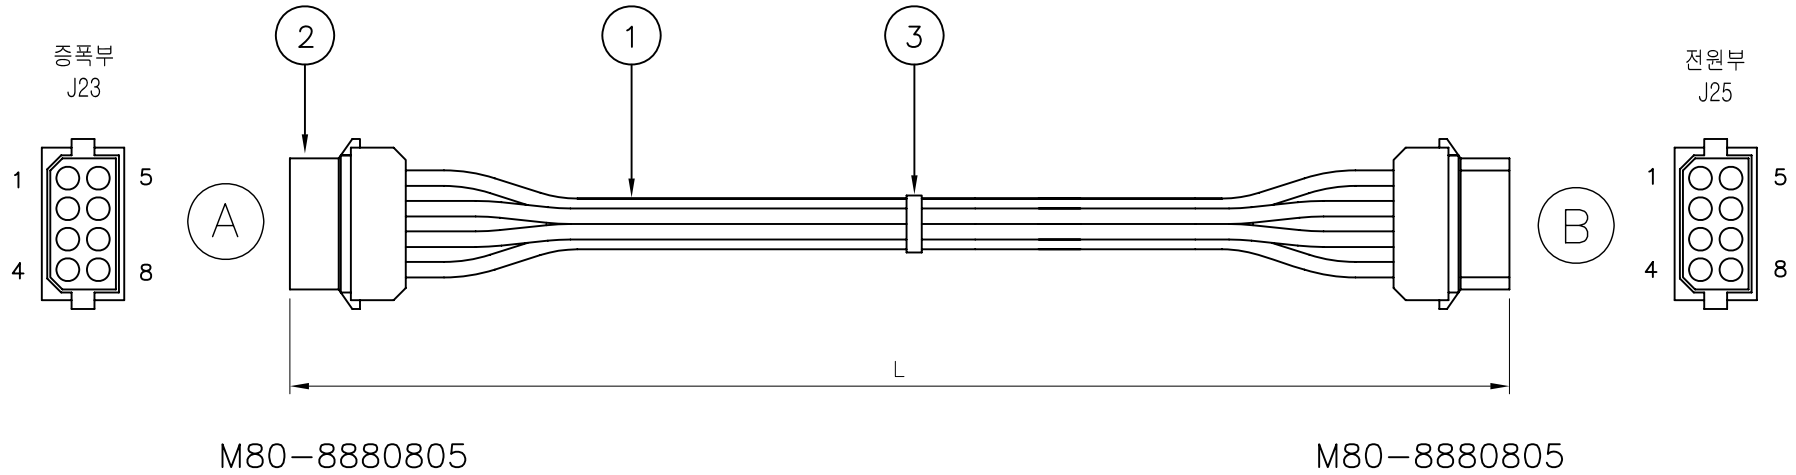

증폭부 J23			전원부 J25		
+28V	WHITE	1	1	WHITE	+28V
+28V	WHITE	2	2	WHITE	+28V
GND	WHITE	3	3	WHITE	GND
GND	WHITE	4	4	WHITE	GND
+28V	WHITE	5	5	WHITE	+28V
+28V	WHITE	6	6	WHITE	+28V
GND	WHITE	7	7	WHITE	GND
GND	WHITE	8	8	WHITE	GND

주 기

1. 작업은 IPC/WHMA-A-620에 따른 것
2. 연결은 신호연결 배선도를 참조할 것
3. 길이 공차는 표1을 참조할 것
4. 성능은 다음을 만족할 것
가. 도통시험 : 연결기 핀간 DC 저항 측정시 3Ω 이하
5. 상용품 품번 1~3은 품질 성능을 만족하는 동등 이상품 사용가능

표1.

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	0,+25
301	2000	0,+50
2001	-	0,+76

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SPEC	PART NO.	RAMARKS	
	DATE 2017. 09. 06.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM					
	CHECKED BY		TITLE				
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.Y.EUN					
	CHECKED BY						
	SCALE	UNIT		A4	DWG NO.	CD00276-7/1	
	N/S	mm			DETAIL NO.		
				REVISION	I R	SHEET 1 of 1	