REVISION				
No.	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2023. 07. 11.

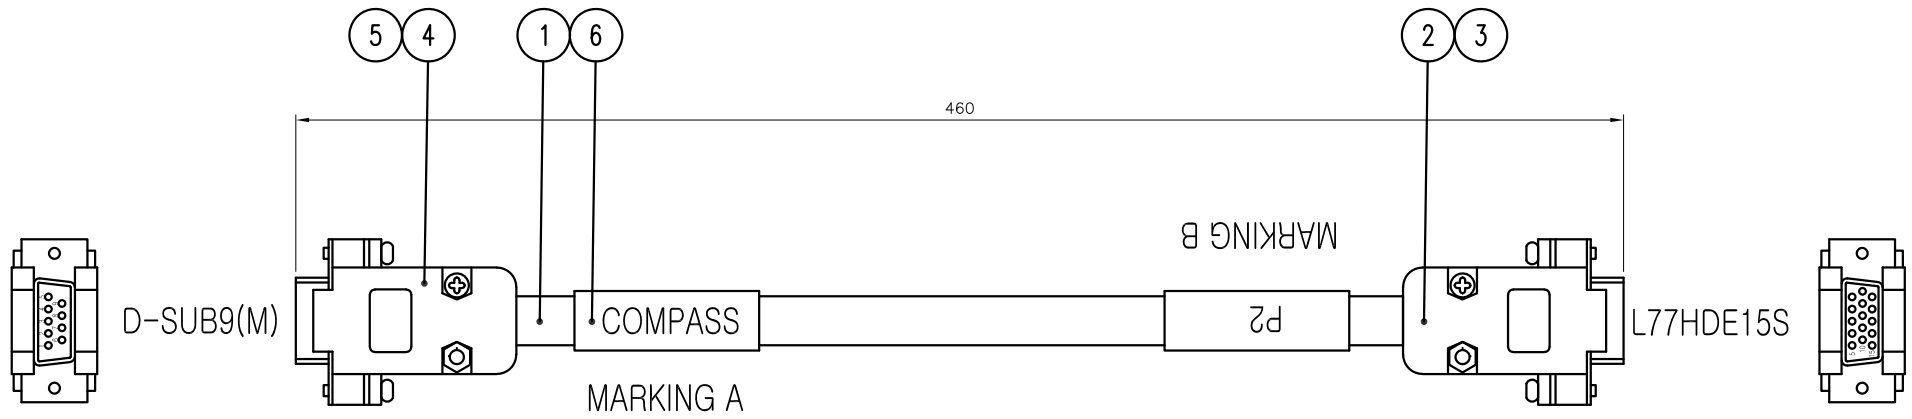

COMPASS

P2

MARKING A MARKING B

*MARKING 방향 연결기 방향으로 향할 것 (방향주의)

Cable G-P2 제작사양

신호 구분	신호명	비고	라벨 주기	커넥터	핀 번호	핀 번호	색상	커넥터	라벨 주기
DC	5VDC		COMPASS	D-SUB9(M)	8	15	녹	L77HDE15S	P2
RS-232	232_TX [→]				2	3	백		
RS-232	232_RX [←]				3	9	적		
RS-232	232_GND				5	8	흑		

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
6	슬리브, 표시용, 케이블용	필요량	ACE TUBE	Ø7	
5	어댑터, 연결기용	1	DDK	17JE-09H-1CF	
4	어댑터, 연결기용	1	국제통신부품 (CHINA)	D-SUB9(M)	
3	어댑터, 연결기용	1	DDK	17JE-15H-1CF	
2	어댑터, 연결기용	1	AMPHENOL	L77HDE15S	
1	케이블, 특수목적용, 전기식	필요량		UL2464#24AMSB (Shield)	

주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620 적용
2. 표기는 MIL-STD-130에 따르며, 표를 참조하여 각 해당 품목에 흑색으로 표기할 것.
   가. 위치는 케이블 중앙에 위치시킨다.
   나. 문자의 시작이 해당 연결기를 향하도록 할 것.
3. 조립시 억지 끼워 맞춤이나 무리한 충격 금지
4. 모든 품목은 동등 성능 이상의 것으로 대체 가능

길이공차

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	0,+25
301	2000	0,+50
2001 이상~		0,+76

CUSTOMER	넵코어스	DATE	2023. 07. 11.
CUSTOMER CODE		APPROVED BY	
		CHECKED BY	
CABLE LENGTH TOLERANCE		DRAWN BY	S.H.KIM
		CHECKED BY	
SCALE	N/S	UNIT	mm

0 ~ 1000mm : +5, -0
1000 ~ 2000mm : +10, -0
2000 ~ 3000mm : +15, -0
3000 ~ 4000mm : +20, -0
4000 ~ 5000mm : +25, -0
5000 ~ : +10%

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE	Cable G-P2		
A3	DWG NO.	CD00436-7/1	
	DETAIL NO.		
	REVISION	I R	SHEET 1 of 1