


— 105

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자

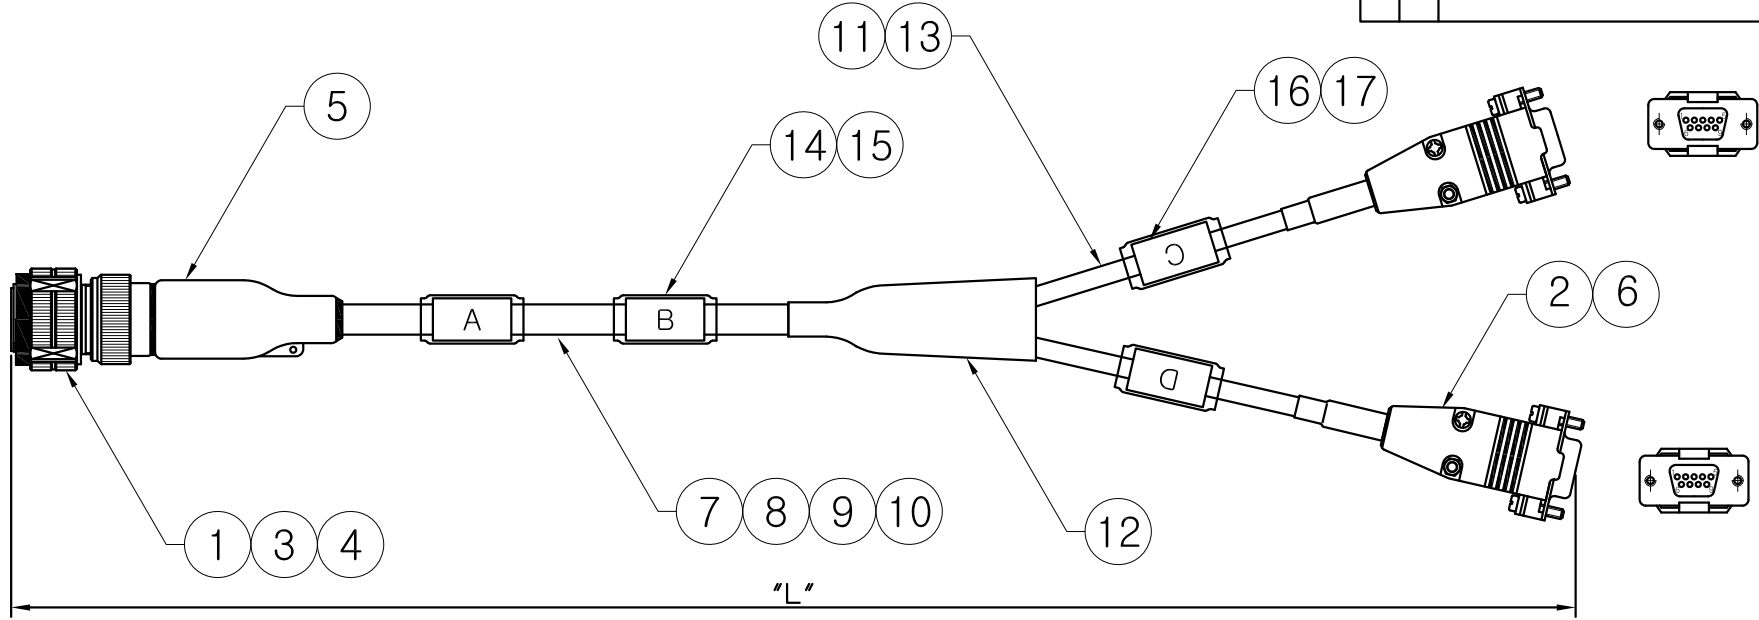

주 기

- 본 도면 지정 외 일반사항은 IPC/WHMA-A-620에 따른다.
- 표기 내용은 MIL-STD-130에 따르고, 표1을 참조하여
색으로 표기할 것
가. 문자의 시작이 해당 연결기를 향하도록 조립
- 연결은 배선도를 참조할 것
- 길이 공차는 표2를 참조할 것
- 성능은 다음을 만족하여야 한다.
가. 도통시험 : 연결기 핀간 저항 측정 시 3 Ω 이하
나. 절연시험 : DC 100 V ± 5 V 로 2초간 인가시 100 MΩ 이상
- 업체 규격은 동등이상의 것으로 대체 가능함.



표 1. 표기내용

위 치	표 기 내 용
A	ROCD J3
B	ROCD AAD RS485
C	AAD
D	AAD to Handset

표2. 길이공차표

길이	공 차
이 상 까 지	
0	300 0,+25
301	1 500 0,+50
1 501	3 000 0,+100
3 001	7 500 0,+150
7 501	- 0 %, +5 %

17	투명마커	0.14m	GSHS-1635F-1/4-CL	
16	마커	0.1m	GSHS-1635F-1/4-WH	
15	투명마커	0.14m	GSHS-1635F-3/4-CL	
14	마커	0.1m	GSHS-1635F-3/4-WH	
13	본딩	0.03m	GSHS-3635W-3/8-9	
12	본딩	0.04m	GSHS-3635W-3/4-9	
11	자켓	***	LG-CRFR-3/16-9	
10	자켓	***	LG-CRFR-5/8-9	
9	브레이드	***	50073712-0111	
8	브레이드	***	50073712-0112	
7	전선	***	UL2919, AWG22, 3P	
6	D-SUB 후드	2	DS1046	
5	부트	1	202K121	
4	밴드클램프	1	S3175-4	
3	어댑터	1	SPB40AB00-0806	
2	D-SUB	2	D-SUB 9 (FEMALE)	
1	연결기	1	D38999/26WA35PN	

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부 품 목 록				
공통공차		수입부서		ROCD 전면 J3커넥터		
소수		검도	수입	도명		
표2참조		제 질	검도	케이블조립체		
재 질		절차리	검도	도면크기		
도면		작성부서	도면	CD00464-7/1		
부품번호		검도	단위 mm	종량	A2	
		1	장공	1	번제	