

D

C

B

A

D

C


B

A

— 1 2 3 4 5 6

수 정 내 용

부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

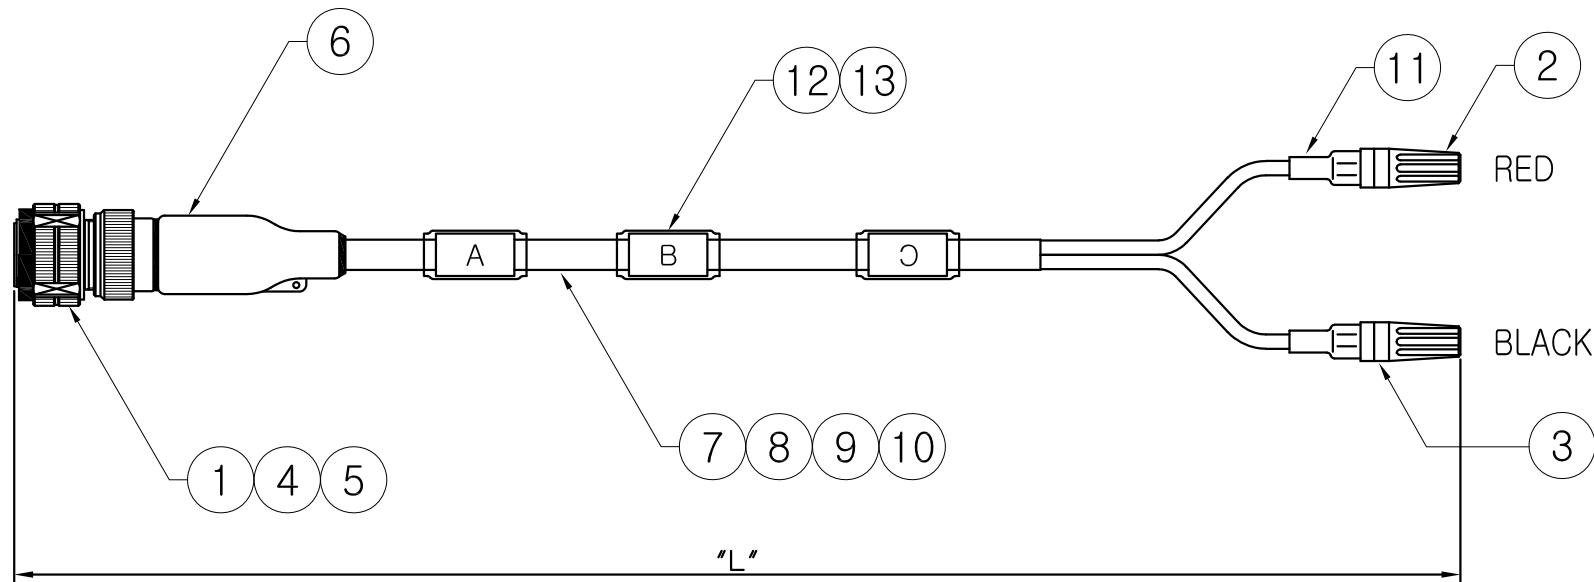

주 기

- 본 도면 지정 외 일반사항은 IPC/WHMA-A-620에 따른다.
- 표기 내용은 MIL-STD-130에 따르고, 표1을 참조하여 색상으로 표기할 것
가. 문자의 시작이 해당 연결기를 향하도록 조립
- 연결은 배선도를 참조할 것
- 길이 공차는 표2를 참조할 것
- 성능은 다음을 만족하여야 한다.
가. 도통시험 : 연결기 핀간 저항 측정 시 3 Ω 이하
나. 절연시험 : DC 100 V ± 5 V 로 2초간 인가시 100 MΩ 이상
- 업체 품명은 동등이상의 것으로 대체 가능함.



표 1. 표기내용

위 치	표 기 내 용
A	ROCD J4
B	ROCD AAD PWR
C	AAD -48VDC

표2. 길이공차표

길이	공 차
이 상 까 지	
0	300
301	1 500
1 501	3 000
3 001	7 500
7 501	-
	0 %, +5 %

대체가능재질

원도	공통공차	소수	리도	대수
	표2참조			
	재 질			
	절차리			
	복합부재			
	복합재료			

13	투명마커	0.21m	GSHS-1635F-3/8-CL	
12	마커	0.15m	GSHS-1635F-3/8-WH	
11	본딩	0.1m	GSHS-3635W-3/8-9	
10	자켓	***	LG-CRFR-3/16-9	
9	자켓	***	LG-CRFR-3/8-9	
8	브레이드	***	50073712-0111	
7	전선	***	LGM81044/12-16-9	
6	부트	1	202K132	
5	밴드클램프	1	S3175-4	
4	어댑터	1	SPB40AB00-1410	
3	단자	1	총알단자(FEMALE) /흑색	
2	단자	1	총알단자(FEMALE) /적색	
1	연결기	1	D38999/26WD5PN	

품번	품 명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록				
공통공차		ROCD 전면 J4커넥터		
소수	리도	대수		
표2참조			도명	
재 질	제 도	합 도	케이블조립체	
절차리	설 계	합 도		
복합부재	복합부재	도면크기	도면	
복합재료	복합재료	도면크기	도면	
NS	단위 mm	종량	A2	
			1	장종 1 번째

1

2

3

4

5

6