


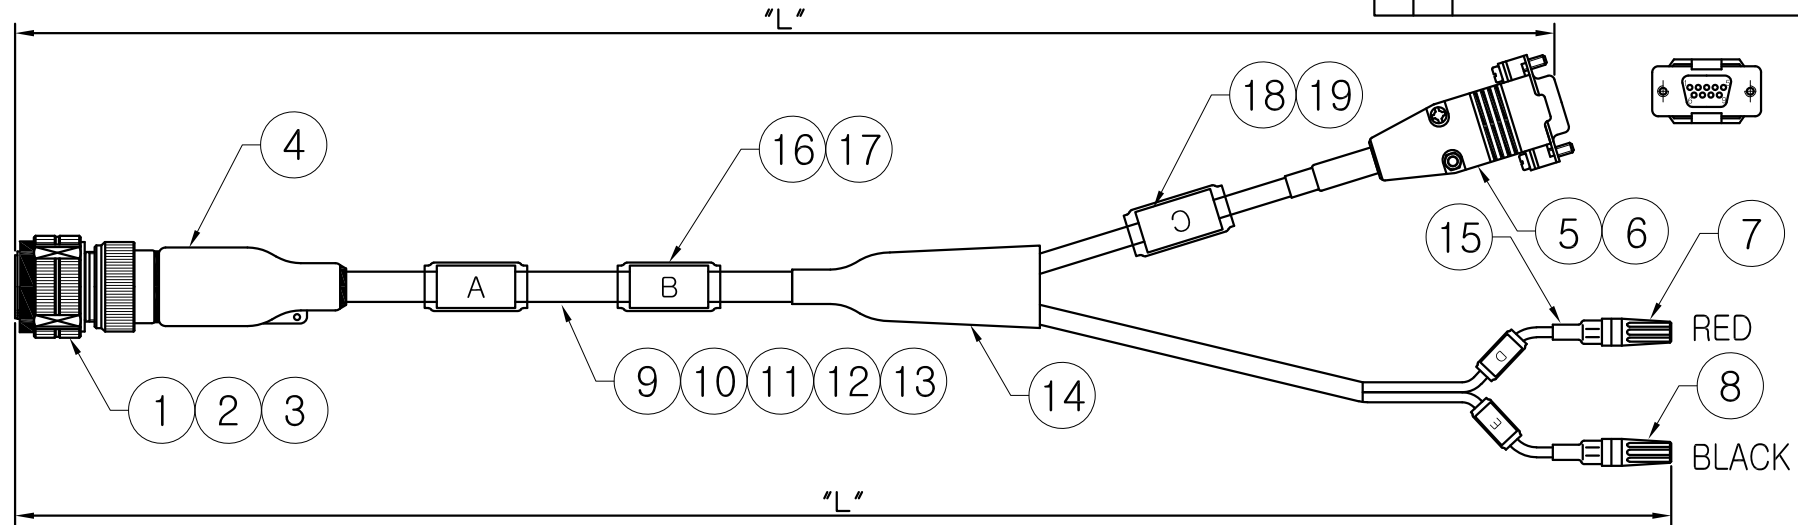

주 기

- 본 도면 지정 외 일반사항은 IPC/WHMA-A-620에 따른다.
- 표기 내용은 MIL-STD-130에 따르고, 표1을 참조하여
색으로 표기할 것
가. 문자의 시작이 해당 연결기를 향하도록 조립
- 연결은 배선도를 참조할 것
- 길이 공차는 표2를 참조할 것
- 성능은 다음을 만족하여야 한다.
가. 도통시험 : 연결기 핀간 저항 측정 시 3 Ω 이하
나. 절연시험 : DC 100 V ± 5 V 로 2초간 인가시 100 MΩ 이상
- 업체 품번은 동등이상의 것으로 대체 가능함.



표 1. 표기내용

위 치	표 기 내 용
A	ROCD J5
B	ROCD Handset
C	Handset RS485
D	-48VDC
E	-48VDC

표2. 길이공차표

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	0,+25
301	1 500	0,+50
1 501	3 000	0,+100
3 001	7 500	0,+150
7 501	-	0 %, +5 %

19	투명마커	0.14m	GSHS-1635F-1/4-CL	
18	마커	0.1m	GSHS-1635F-1/4-WH	
19	투명마커	0.07m	GSHS-1635F-1/2-CL	
18	마커	0.05m	GSHS-1635F-1/2-WH	
17	투명마커	0.14m	GSHS-1635F-3/4-CL	
16	마커	0.1m	GSHS-1635F-3/4-WH	
15	본딩	0.075m	GSHS-3635W-3/8-9	
14	본딩	0.04m	GSHS-3635W-3/4-9	
13	브레이드	***	LG-CRFR-1/4-9	
12	브레이드	***	LG-CRFR-1/2-9	
11	브레이드	***	LG-CRFR-5/8-9	
10	전선	***	LGM81044/12-22-9	
9	전선	***	UL2919, AWG22, 2P	
8	단자	1	총알단자(FEMALE) /적색	
7	단자	1	총알단자(FEMALE) /적색	
6	D-SUB 후드	1	DS1046	
5	D-SUB	2	D-SUB 9 (FEMALE)	
4	부트	1	202K121	
3	밴드클램프	1	S3175-4	
2	어댑터	1	SPB40AB00-0806	
1	연결기	1	D38999/26WA35PA	

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
		부 품 목 록				
원도	공통공차	수입부서		ROCD 전면 J5커넥터		
	소수	검도	출인	도명	케이블조립체	
	표2참조	제도	검도			
	재질	불계	검도			
일차리		작성부서	도면크기	도면	CD00466-7/1	
부품번호		단위	NS 단위 mm	수량	A2	1 정품 1 빈채