수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수정자	승인자

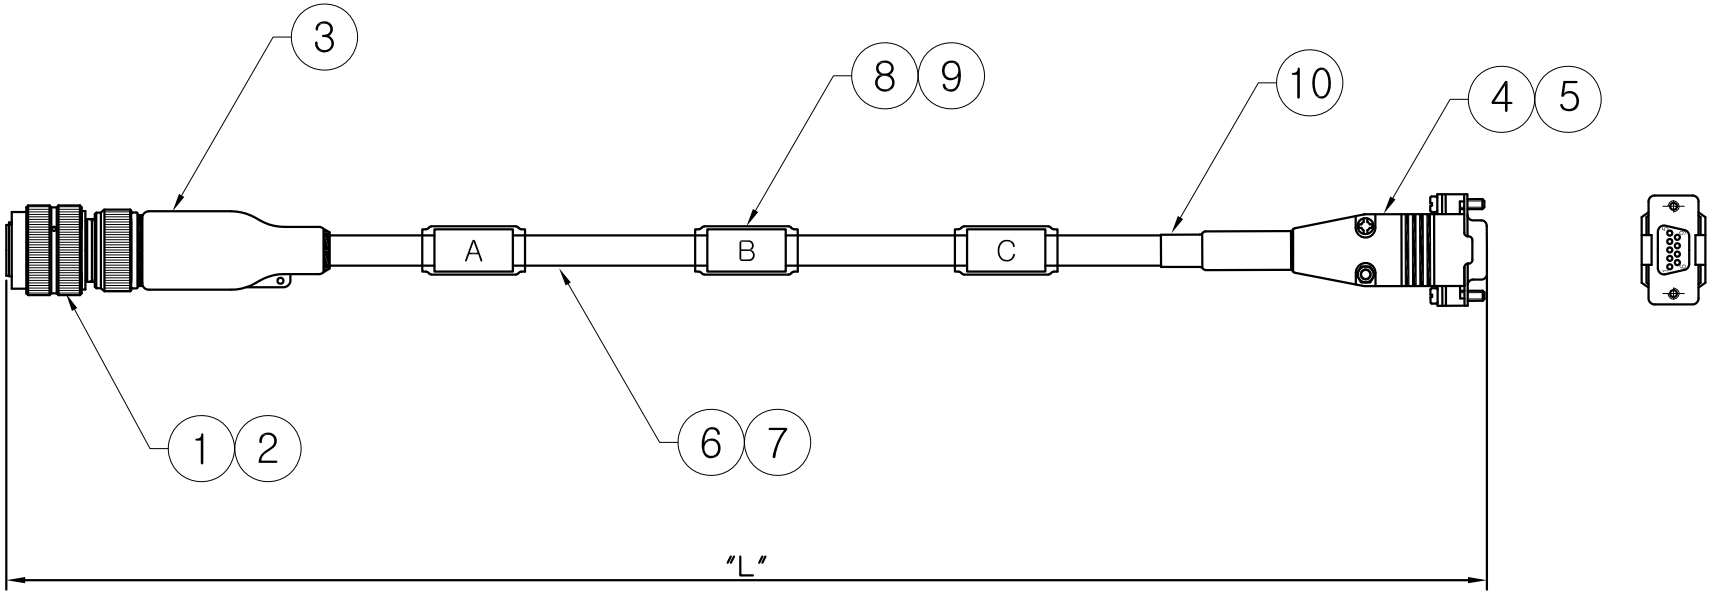

주 기

1. 본 도면 지정 외 일반사항은 IPC/WHMA-A-620에 따른다.
2. 표기 내용은 MIL-STD-130에 따르고, 표1을 참조하여 흑색으로 표기할 것
   가. 문자의 시작이 해당 연결기를 향하도록 조립
3. 연결은 배선도를 참조할 것
4. 길이 공차는 표2를 참조할 것
5. 성능은 다음을 만족하여야 한다.
   가. 도통시험 : 연결기 핀간 저항 측정 시 3 Ω 이하
   나. 절연시험 : DC 100 V ± 5 V 로 2초간 인가시 100 MΩ 이상
6. 업체 품번은 동등이상의 것으로 대체 가능함.

표 1. 표기내용

위 치	표 기 내 용
A	ORCD J1
B	ORCD Serial
C	ORCD Monitor

표2. 길이공차표

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	0,+25
301	1 500	0,+50
1 501	3 000	0,+100
3 001	7 500	0,+150
7 501	-	0 %, +5 %

품번	품 명	수량	부품번호	도면번호
10	본딩	0.015m	GSHS-3635W-3/8-9	
9	투명마커	0.21m	GSHS-1635F-1/2-CL	
8	마커	0.15m	GSHS-1635F-1/2-WH	
7	자켓	**m	LG-CRFR-3/8-9	
6	전선	**m	UL2919, AWG22, 2P	
5	D-SUB 후드	1	DS1046	
4	D-SUB	1	D-SUB 9 (FEMALE)	
3	부트	1	202K121	
2	어댑터	1	SPT41AB00-0806A	
1	연결기	1	JMS27467E9B35P	

부 품 목 록

대체가능재질	
원도	
공통공차	소수 각도 분수 표2참조
재 질	
열처리	
보호피막처리	
관 련 도 면	적 용 품 목
부품번호 _	

승인부서	-		
검도 -	승인 -		
제도 -	검도 -		
설계 -	검도		
작성부서 _			
척도 NS	단위 mm	중량	

ORCD 전면 J1커넥터

도명 케이블조립체

도면크기 A2 도번 CD00467-7/1

1 장중 1 번째