


| 1    |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 수 정 내 용 |   |   |   |   |
|------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|
| ST   | 가 | 라 |  |  |  |  |  |  |  | 부       | 내 | 수 | 승 | 년 |
| ST(기 | 초 |   |  |  |  |  |  |  |  | 호       | 용 | 정 | 인 | 월 |
| ST(개 | 선 |   |  |  |  |  |  |  |  |         |   |   |   | 일 |

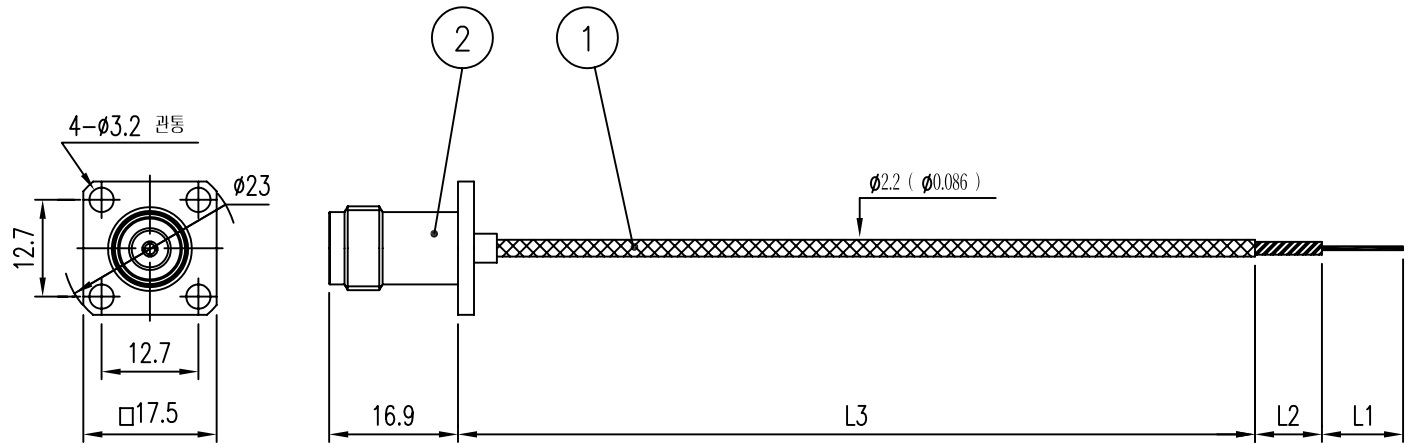

# \* Cable Length & Mould

| No. | Item.            | Length (mm/Inch) | Soldering Check(V) |
|-----|------------------|------------------|--------------------|
| L1  | Center Conductor | ( / )            | Check ( )          |
| L2  | Dielectric       | ( / )            | Check ( )          |
| L3  | Outer Shield     | ( / )            | Check ( )          |

|                                                                                                                                                                        |                      |               |          |                                                                                                                                                                       |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                                                                                                                                                                        | 2                    | CONNECTOR     | 1        | KJ COMTECH                                                                                                                                                            | CN00916-7/1       | TNC(F)H4 |
| 개정번호                                                                                                                                                                   | 1                    | COAXIAL CABLE | 1        | THERMAX<br>NAF                                                                                                                                                        | ACA00027-N/1      | 85F(50Ω) |
| 적용업체                                                                                                                                                                   | 품번                   | 품 명           | 수량       | 회 사 명                                                                                                                                                                 | 부 품 번 호           | 비 고      |
|                                                                                                                                                                        | 년월일<br>2008. 07. 02. |               |          | <br>RF & MICROWAVE<br>TECHNOLOGY<br>Tel : 82-32-347-8015<br>Fax : 82-32-347-8017 |                   |          |
| 업체코드                                                                                                                                                                   | 승인                   |               |          |                                                                                                                                                                       |                   |          |
|                                                                                                                                                                        | 검도                   |               |          |                                                                                                                                                                       |                   |          |
| CABLE 길이 허용치<br>0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5<br>50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0<br>100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0<br>200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0<br>Bending Angles : -1.0° ~ -3.0° | 제도                   |               |          | A4                                                                                                                                                                    | 도번<br>CF00010-7/1 | 장종<br>번째 |
|                                                                                                                                                                        | 검도                   |               |          |                                                                                                                                                                       |                   |          |
|                                                                                                                                                                        | 작성부서                 |               |          |                                                                                                                                                                       |                   |          |
|                                                                                                                                                                        | 연 구 소                |               |          |                                                                                                                                                                       |                   |          |
|                                                                                                                                                                        | 적도 NS                | 단위            | mm(inch) | 총량                                                                                                                                                                    |                   |          |

CABLE 길이 허용차  
0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5  
50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0  
100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0  
200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0  
Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY  
Tel : 82-32-347-8015  
Fax : 82-32-347-8017

**CABLE ASS'Y** VER.0

도

번

CF00010-7/1

장

판