


REVISION				
No.	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.Y.EUN	S.H.KIM	2023. 02. 02.



Notes

- RoHS & Pb-FREE
- CONNECTOR FINISHES
 - SMA PS---▶▶BODY : Gold Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating
- 작업방법은 Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies, IPC/WHMA-A-620에 따를 것
- 표기내용은 표1을 참조하여 흑색으로 표기 후 지정된 위치에 부착할 것
 - 마킹 A,C는 품번 3 끝단에서 10mm 이상 띄울 것
 - 마킹 B는 케이블 중앙에 위치시킨다.
 - 문자의 시작이 해당 연결기를 향하도록 할 것
- 성능 및 시험방법
 - 주파수 범위 : 1.1 ~ 2.0 GHz
 - 측정 주파수 : 1575.42 MHz, 1602 MHz
 - VSWR : 1.5 이하
 - 도통시험 : 10Ω 이하
- 길이 공차는 표 참조할 것
- 상용부품에 대하여 재원을 만족하는 동등품 이상일 경우 대체 가능함

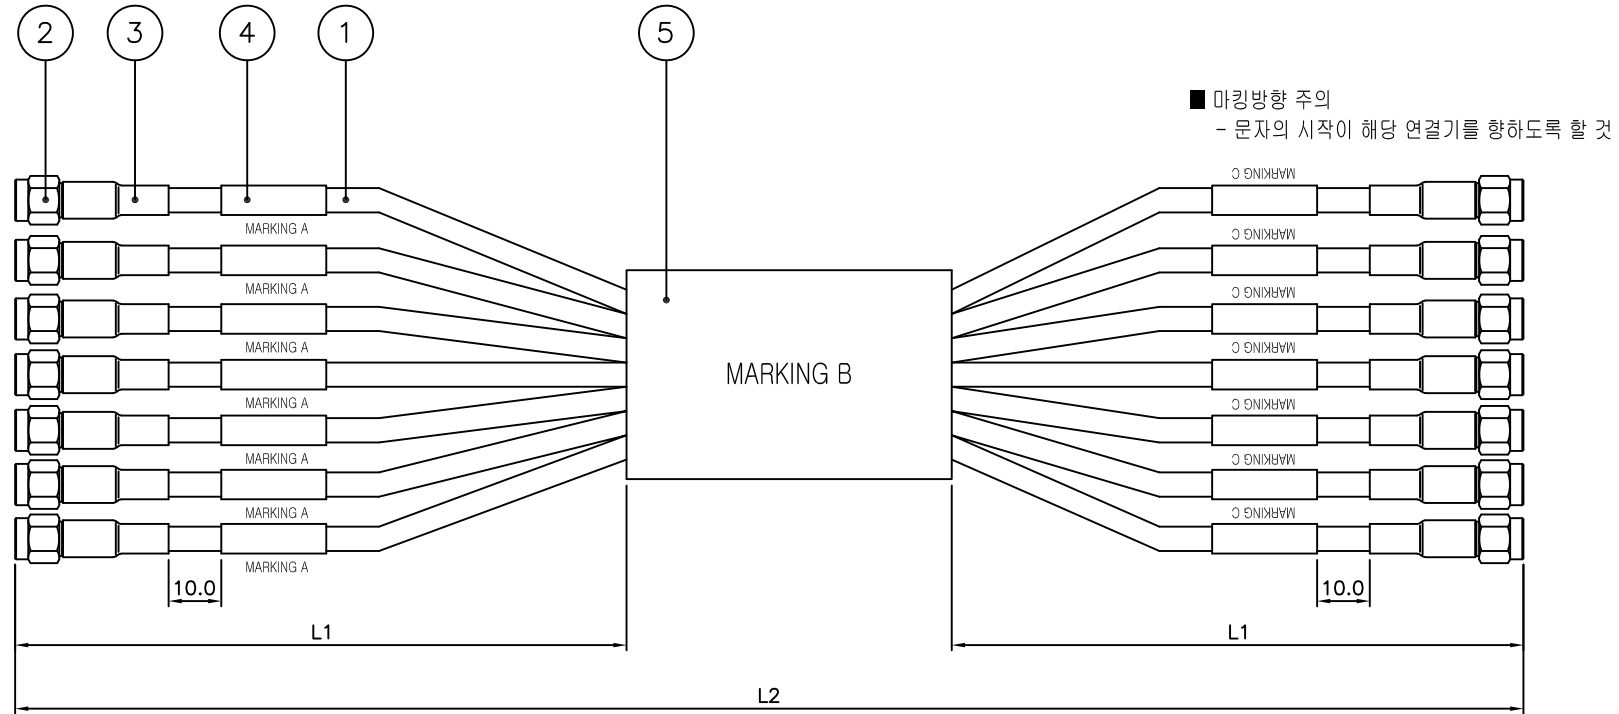

순 번		공차
이 상	까 지	
0	300	0, +25
301	1500	0, +50
1501	3000	0, +100
3001	7500	0, +150
7501 이상~		0%, +5%

5	MARKING TUBE	1	LS TUBE	ATU00386-N/1	GSHS-1635F-3/4"-WH 3/4" White
4	MARKING TUBE	14	LS TUBE	ATU00365-N/1	GSHS-1635F-Ø6-WH Ø6 White
3	BONDING TUBE	14	LS TUBE	ATU00355-N/1	GSHS-3635W-Ø6-BK Ø6-20mm Black
2	CONNECTOR	14	KJ COMTECH	CN02764-7/1	SMA50 PS
1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL	ACA00044-N/1	EXMF-141T-50-CW MF141(50Ω) (BULE)

CUSTOMER		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
		DATE	2023. 02. 02.				
CUSTOMER CODE		APPROVED BY	S.H.KIM				
		CHECKED BY					
		DRAWN BY	S.Y.EUN				
		CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE		SCALE	UNIT	TITLE			
		N/S	mm	CABLE ASS'Y			
				A3	DWG NO.	CF00021-7/5	
					DETAIL NO.		
					REVISION	I R	SHEET 1 of 1