REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	E.H.KIM	S.J.YOUN	2008.07.07.

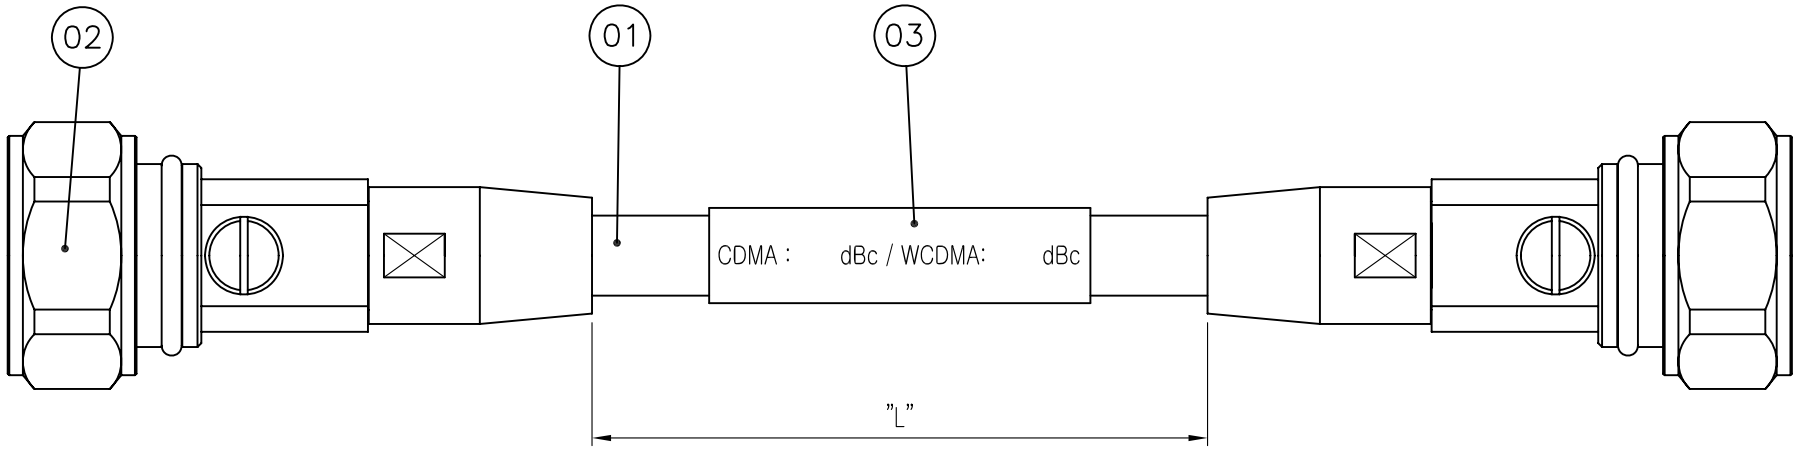

CDMA : dBc / WCDMA: dBc

MARKING TUBE

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
   2-1. DIN 7/16 PS----- ▶▷BODY : SUCO Plating
   CONTACT : Silver Plating
   COVER : SUCO Plating
   CAP : Nickel Plating
   BACK NUT :Nickel Plating

주 기

1. PIMD 측정용 Cable Ass'y 임.
2. 모든 나사부 체결시 Loctite를 바를것.
3. 전기적 SPEC. (마킹 측정 값 기재)

PIMD (-43dBm / 2 tone)	CDMA 대역 (871~894MHz)	3차 : -155dBc max 5차 : -160dBc max
	WCDMA 대역 (2110~2170MHz)	3차 : -155dBc max 5차 : -160dBc max

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
3	MARKING TUBE	1	LS TUBE	ATU00224-N/1	Ø10-50mm
2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN02469-7/3	DIN7/16-PS-393
1	COAXIAL CABLE	1	YE-EUN FLONTEC	ACA00069-N/1	RG393 (50Ω) Brown

CUSTOMER

CUSTOMER CODE

CABLE LENGTH TOLERANCE
0 ~ 50mm : +0.5 ~ -0.5
50 ~ 200mm : +1.0 ~ -1.0
100 ~ 500mm : +2.0 ~ -2.0
200 ~ 500mm : +3.0 ~ -3.0
Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°

DATE	2008. 07. 07.
APPROVED BY	S.J.YOUN
CHECKED BY	I.C.KIM
DRAWN BY	E.H.KIM
CHECKED BY	
SCALE N/S	UNIT mm

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE
PIMD 측정용 CABLE ASS'Y

A4

DWG NO.	CF00100-7/1
DETAIL NO.	
REVISION	I R
SHEET	1 of 1