| ST \ 가공 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| ST(기존) | | | | | | | | | | |
| ST(개선) | | | | | | | | | | |

| 수 정 내 용 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 부호 | 내 용 | 수정자 | 승인자 | 년 월 일 |
| | | | | |
| | | | | |

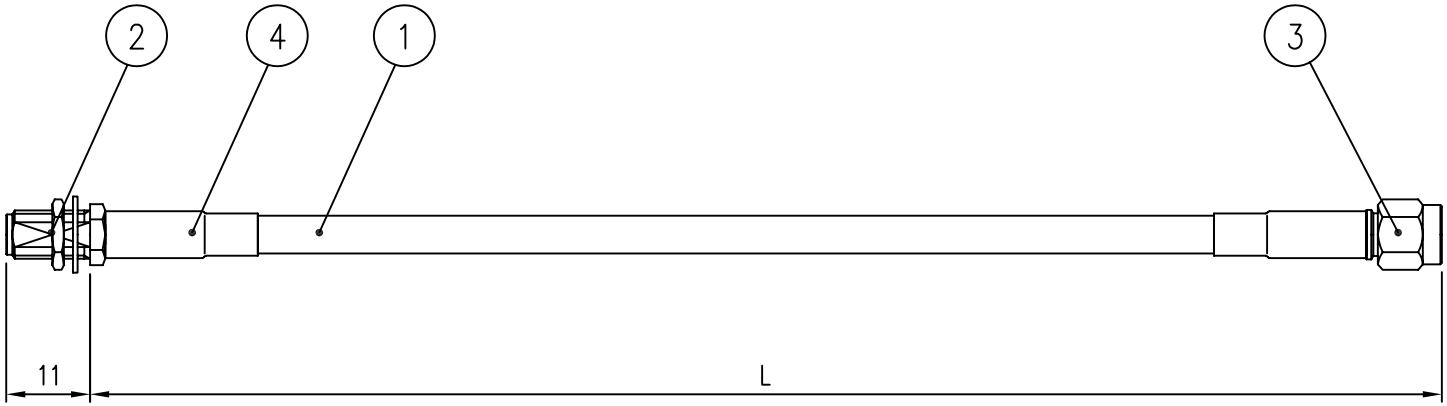


| 품번 | 품 명 | 수량 | 회 사 명 | 부 품 번 호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SHRINK TUBE | 2 | SUMITOMO | ATU00060-N/1 | ϕ6x20 Black |
| 3 | CONNECTOR | 1 | KJ COMTECH | CN00074-7/1 | SMA(M)-S/T |
| 2 | CONNECTOR | 1 | KJ COMTECH | CN01038-7/1 | SMA(F)-B/H |
| 1 | COAXIAL CABLE | 1 | THERMAX NAF | ACA00058-N/1 | RG400(50Ω) ( BROWN ) |

| | |
|---|---|
| 개정번호 | |
| 적용업체 | |
| 업체코드 | |
| 년월일 | 2008. 08. 18. |
| 승인 | |
| 검도 | |
| 제도 | |
| 검도 | |
| 작성부서 | 연 구 소 |
| 척도 | NS |
| 단위 | mm(inch) |
| 중량 | |

CABLE 길이 허용차

0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5
50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0
100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0
200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0
Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°


KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017


도명 CABLE ASS'Y VER.0

A4

도번 CF00211-7/1

장중 번째