


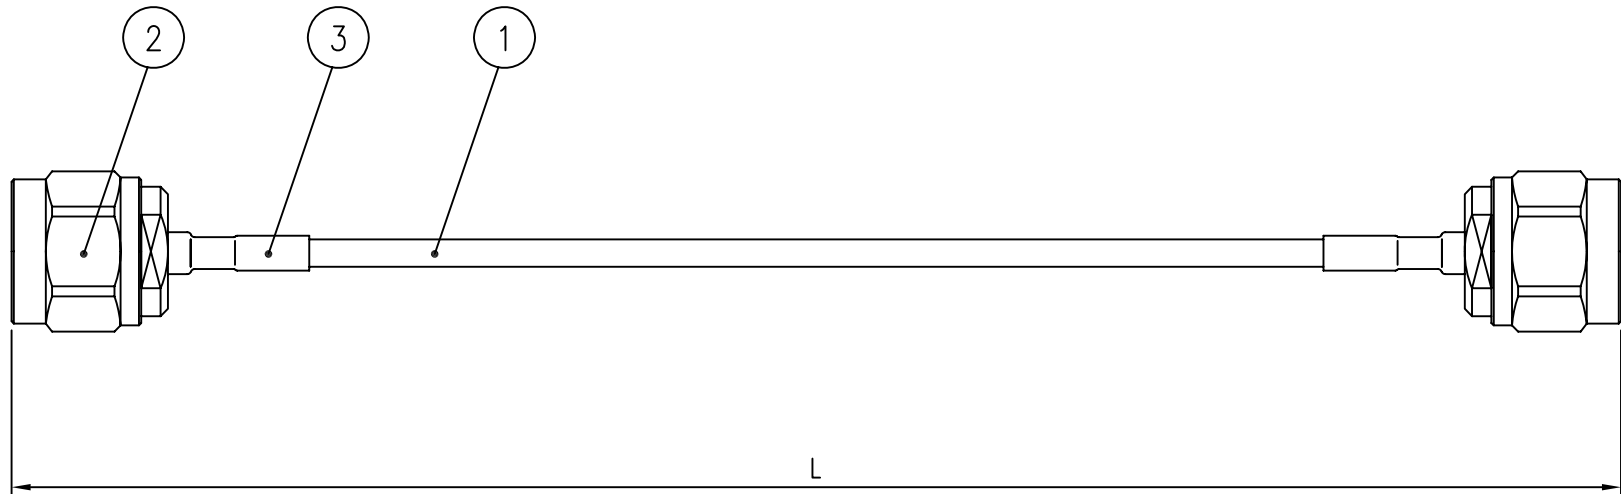

1. IMPEDANCE : 50ohm (Nominal)
2. Frequency Range : DC~6GHz
3. VSWR(Max) : 1.2

|                                                                                                                                                                        |                   |               |    |                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                        | 3                 | BONDING TUBE  | 2  | SUNITOMO                                                                                                                                                                                       | ATU00006-N/1      | ø6x20 Black            |
|                                                                                                                                                                        | 2                 | CONNECTOR     | 2  | KJ COMTECH                                                                                                                                                                                     | CN00769-7/2       | N(M)-S/T               |
|                                                                                                                                                                        | 1                 | COAXIAL CABLE | 1  | THERMAX<br>NAF                                                                                                                                                                                 | ACA00040-N/1      | 141FJ(50Ω)<br>( BLUE ) |
| 개정번호                                                                                                                                                                   |                   |               |    |                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
| 적용업체                                                                                                                                                                   | 품번                | 품 명           | 수량 | 회 사 명                                                                                                                                                                                          | 부 품 번 호           | 비 고                    |
| 업체코드                                                                                                                                                                   | 년월일 2008. 08. 18. |               |    | <div><div>RF &amp; MICROWAVE<br/>TECHNOLOGY<br/>Tel : 82-32-947-8015<br/>Fax : 82-32-947-8017</div></div> |                   |                        |
|                                                                                                                                                                        | 승인                |               |    |                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
|                                                                                                                                                                        | 검도                |               |    |                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
| CABLE 길이 허용치<br>0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5<br>50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0<br>100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0<br>200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0<br>Bending Angles : -1.0° ~ -3.0° | 제도                |               |    | 도명                                                                                                                                                                                             | CABLE ASS'Y VER.0 |                        |
|                                                                                                                                                                        | 검도                |               |    |                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
|                                                                                                                                                                        | 작성부서 연 구 소        |               |    | A4                                                                                                                                                                                             | 도번 CF00259-7/1    | 장충 번째                  |
|                                                                                                                                                                        | 적도 NS             | 단위 mm(inch)   | 총량 |                                                                                                                                                                                                |                   |                        |