

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES

2-1. SMA PS---▶▶ BODY : Gold Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating

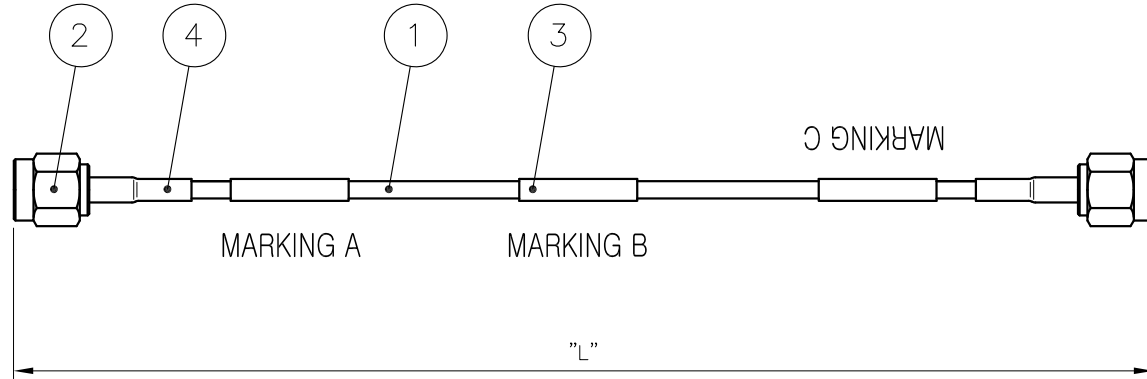


표 2. 길이공차표

길이 이 상	이 까 지	공 차
0	300	0,+25
301	1 500	0,+50

주 기

1. 본 도면은 케이블 조립체, 무선 주파수용 도면임.
2. 본 도면 지정 외 일반사항은 IPC/WHMA-A-620에 따른다.
3. 표기는 MIL-STD-130에 따르고, 표1을 참조하여 흑색으로 표기할 것.
가. 문자의 시작이 해당 연결기를 향하도록 할 것.
4. 길이 공차는 표2를 참조 할 것.
5. 성능은 다음을 만족해야 함.
가. 주파수: DC ~ 2.000 GHz
나. VSWR: 1.5 이하
다. 삽입손실: 1.0 dB 이하
6. 모든 품목은 동등이상의 것으로 대체 가능함.

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2023.12.13.

4	SHRINK TUBE	2	LS TUBE	ATU00358-N/1	GSHS-1635F-Ø4-BK Ø4-45mm Black
3	MARKING TUBE	3	LS TUBE	ATU00356-N/1	GSHS-1635F-Ø4-WH Ø4-30mm White
2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN00962-7/1	SMA PS-316
1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL	ACA00048-N/1	EXRG-316S-50-CW RG316(50Ω) BROWN

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
	DATE 2023. 12. 13.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
CUSTOMER CODE	APPROVED BY					
	CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.H.KIM		A4		
	CHECKED BY					
	SCALE	UNIT		DWG NO. CF00547-7/6		
	N/S	mm				
				DETAIL NO.		
			REVISION		I R	SHEET 1 of 1