

Notes

1. RoHS & Pb-FREE

2. CONNECTOR FINISHES


2-1. N PL---▶ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating

* ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~8.5GHz
3. VSWR : 1.2(Max)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	I.C.KIM	I.C.KIM	2013. 11. 04.
1	케이블 자켓 재질 및 코드 변경	G.Y.KIM	I.C.KIM	2016. 12. 09.
2	커넥터 특성 개선 코드 변경	S.H.KIM		2022. 11. 08.

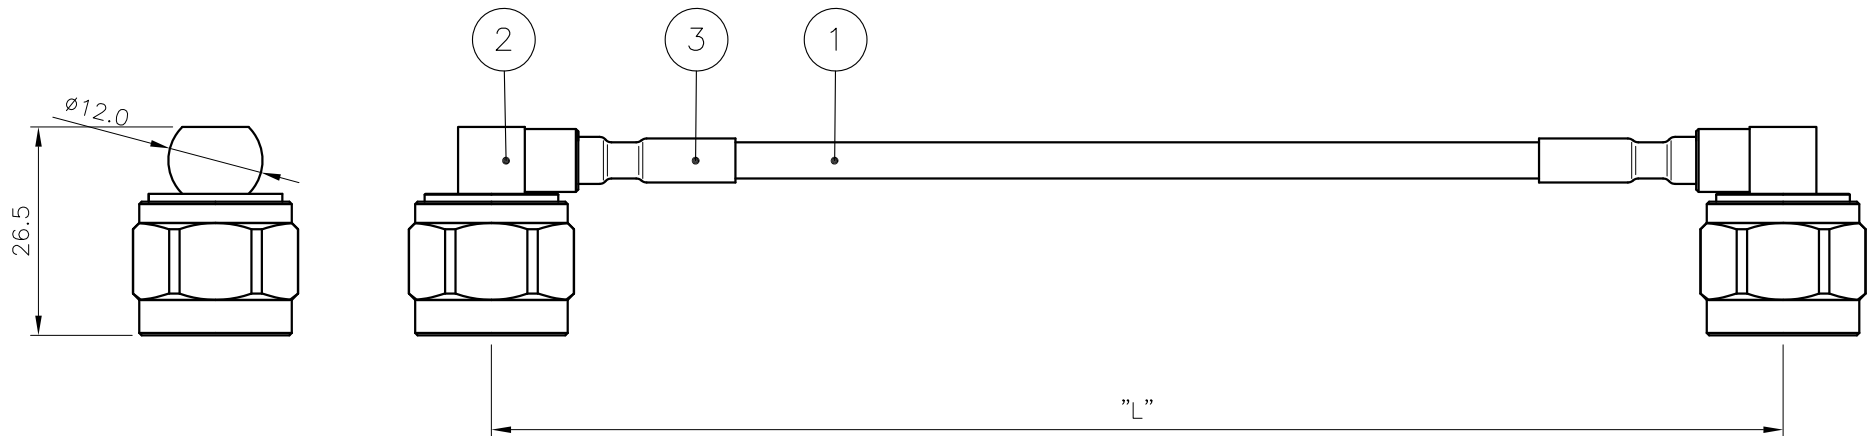


■ 작업시 주의사항

1. 141F / 141FJ 케이블도 Outer shield에 디핑 작업 할 것
2. 납조에 수직으로 넣었다 납 떨어내지 말고 그대로 천천히 뺄 것
3. 커넥터 납땜 HOLE 에 납이 보일정도로 납땜해 줄 것



(디핑후 Outer shield 외경 사이즈)

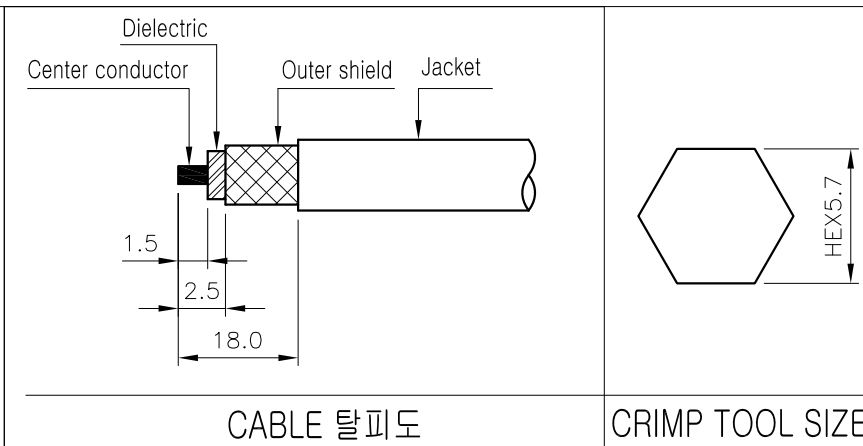

1 1	3	BONDING TUBE	2	LS TUBE	ATU00006-N/1	Ø6-20 Black
	2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN02889-7/6 CN02888-7/1	N50 PL
	1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL	ACA00040-N/1	141FJ(50Ω)-Blue Jacket-PVC
CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
	DATE			2022. 11. 08.		
CUSTOMER CODE	APPROVED BY					
	CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.H.KIM				
	CHECKED BY					
	SCALE	UNIT				
	N/S	mm				
				A4	DWG NO.	CF00705-7/1
					DETAIL NO.	
				REVISION	2	SHEET 1 of 1