


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1/R	Initial Registration	E.H.KIM	I.C.KIM	2014.10.21

Notes

1. KS W 7214에 의거 납땜 할 것.
2. 성능
 - 가. 절연저항 : 달리 규정하지 않으면 연결기 핀과 연결기 쉘 및 절연 된 각 회로간의 절연저항값은 최소 2초 동안 500±50VDC를 인가하였을 때 100MΩ 이상이어야 할 것.
 - 나. 연속성 : 각 전도체 단선단락 없을 것.
 - 3. 상용부품은 제원을 만족하는 동등품 이상일 경우 대체 가능함.

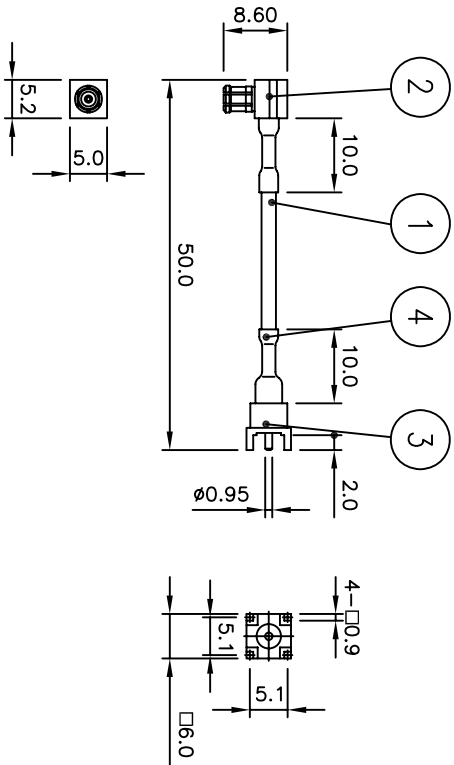

< 표 1 >

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Frequency	DC~1,000MHz
V.S.W.R	1.3 : 1 (Max)
Impedance	50Ω (Nominal)

CUSTOMER	4	BONDING TUBE	2	LS TUBE	ATU00389-N/1	Ø3-10 (Black)		
	3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03306-7/1	PCB CONN		
	2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN00033-7/1	MC350 PL		
	1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL FLONTEC	ACA00114-N/1	Ø47E JK(502) (CLEAR)		
CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS		
	DATE			2014. 10. 21				
	APPROVED BY	I.C.KIM						
	CHECKED BY							
CUSTOMER CODE	DRAWN BY	E.H.KIM						
	CHECKED BY							
	TITLE							
	CABLE ASSY							
CABLE LENGTH TOLERANCE	0 ~ 1000mm : +5, -0							
	1000 ~ 2000mm : +10, -0							
	2000 ~ 3000mm : +15, -0							
	3000 ~ 4000mm : +20, -0							
	4000 ~ 5000mm : +25, -0							
	5000 ~ : +10%							
	SCALE	UNIT						
	N/S	mm						
	A4							
	REVISION	I	R	SHEET 1 of 1				
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-341-8015 Fax : 82-32-341-8017								