


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	E.H.KIM	I.C.KIM	2014. 03. 27.

MCX

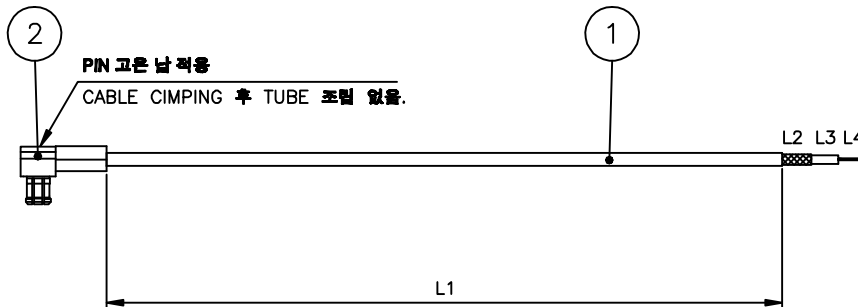

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. MCX PL → BODY : Gold Plating
CONTACT : Gold Plating
3. 성능

가. 결연저항 : 달리 규정하지 않으면 연결기 핀과 연결기 쉘 및 결연 된 각 회로간의 결연저항값은 최소 2초 동안 500±50VDC를 인가하였을 때 100MΩ 이상이어야 할 것.

나. 연속성: 각 전도체 단선단락 없음 것.
4. 상용부품은 재원을 만족하는 등등품 이상일 경우 대체 가능함.

2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN00035-7/2	MCX50 PL
1	COAXIAL CABLE		FLONTEC EXPANTEL	ACA00046-N/1	RG178(50Ω) (BROWN)
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	REMARKS
DATE			2014. 03. 27.		
APPROVED BY			I.C.KIM		
CHECKED BY					
DRAWN BY			E.H.KIM		
CHECKED BY					
SCALE			N/S		
UNIT			mm		
TITLE			CABLE ASS'Y		
DWG NO.			CF00920-7/1		
DETAIL NO.					
REVISION			I R		
SHEET			1 of 1		

CUSTOMER
CUSTOMER CODE
CABLE LENGTH TOLERANCE
0 ~ 1000mm : +5, -0
1000 ~ 2000mm : +10, -0
2000 ~ 3000mm : +15, -0
3000 ~ 4000mm : +20, -0
4000 ~ 5000mm : +25, -0
5000 ~ : +10%



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 02-02-947-0018
Fax : 02-02-947-0017