


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.M.LEE	I.C.KIM	2015. 08. 22.

MINI/UHF MCX

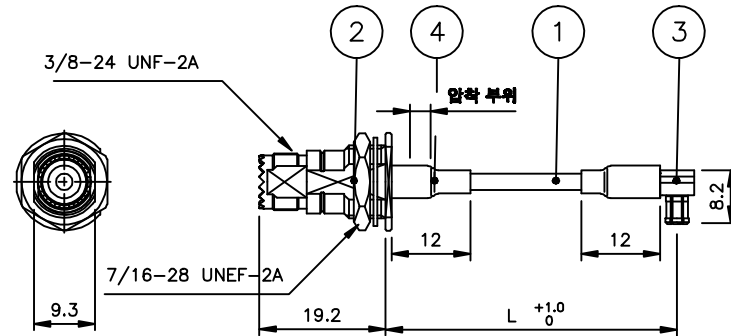

*MCX 삽입탈력

1. 삽입력 : 1~2 kgf
2. 이탈력 : 2~4 kgf

*Electrical spec

1. FREQUENCY RANGE : DC ~ 2.5GHz
2. IMPEDANCE : 50Ω NOMINAL
3. V.S.W.R : 1.60 : 1 이하
4. INSERTION LOSS : 0.7dB 이하



*주 기

1. 품번②번 CUTTING 방향 주의
2. Mini-UHF부 Press압착시 3mm~4mm 만 압착 할 것.
3. 제품 납품시 NUT/WASHER를 조립후 납품할것.
4. Mini uhf 측정 adaptor code : AD00150-7/1

※2번 Conn 압착 후 solder 작업 할 것※

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. UHF(MINI)50 JB ———▶ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
 - 2-2. MCX PL ———▶ BODY : Gold Plating
CONTACT : Gold Plating



CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	REMARKS
	DATE		2015. 08. 22.		RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 02-92-947-0015 Fax : 02-92-947-0017	
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM		KJ COMTECH CO.,LTD.		
	CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.M.LEE		TITLE CABLE ASS'Y		
	CHECKED BY					
	SCALE	UNIT		A4		
	N/S	mm				
				DWG NO.	CF00958-7/1	
				DETAIL NO.		
				REVISION	I R	SHEET 1 of 1



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 02-02-042-0016
Fax : 02-02-042-0017

A4