


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
01	Initial Registration	S.M.LEE	L.C.KIM	2015. 05. 08.

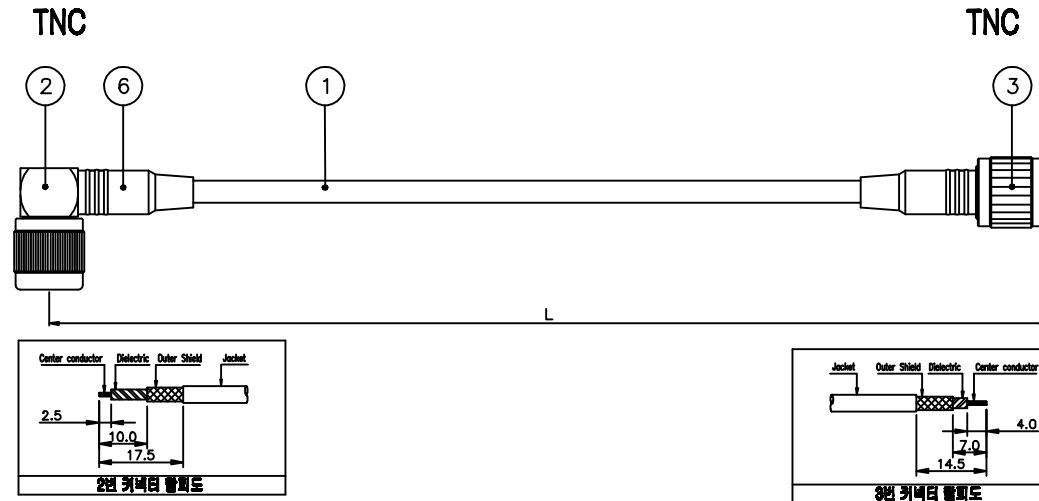

길이	공차
이 상	이 상
0	300
301	2000
2001 이상 ~	0, +76

< 표 1 > — PE사 AD00474-N/1(TNC J - SMA J)로 측정할 것

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Frequency	1100MHz~1700MHz
V.S.W.R	1.5 : 1 (Max)
Insertion Loss	-1.9dB (Min)
Impedance	50Ω (Nominal)

Notes

1. KS W 7214에 의거 납땜 할 것.
2. 성능
 - 가. 결선지침 : 납땜 규격하지 함으로 연결기 전과 연결기 후 및 결선 된 각 회로간의 결선지침장은 최소 2초 동안 500±50VDC를 인가하였을 때 100MΩ 이상이여야 할 것.
 - 나. 연속성: 각 전도체 단선단락 없음 것.
3. 상용부품은 재원을 만족하는 통용품 이상일 경우 대체 가능함.

4	JABARA TUBE	2	ASBMSBCH	DGN0022-W/1	Stock
8	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CND0000-7/1	TN030 PB
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CND1204-7/1	TN030 PL
1	COAXIAL CABLE	1	COAX PARK	ACN00005-W/1	LMF000(000) Stock

NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	REMARKS
DATE	2015. 05. 08.			
APPROVED BY	L.C.KIM			
CHECKED BY	-			
DRAWN BY	S.M.LEE			
CHECKED BY				
SCALE	1/1	UNIT	mm	

TITLE	
CABLE ASS'Y	
DWG NO.	CF01020-7/1
DETAIL NO.	
REVISION	1 R
SHEET	1 of 1