


ELECTRICAL DATA :

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~3GHz
3. VSWR (Max) : 1.2
4. PIMD SPEC : 155dBc (Min) (20W*2Tone)


REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021. 05. 10.

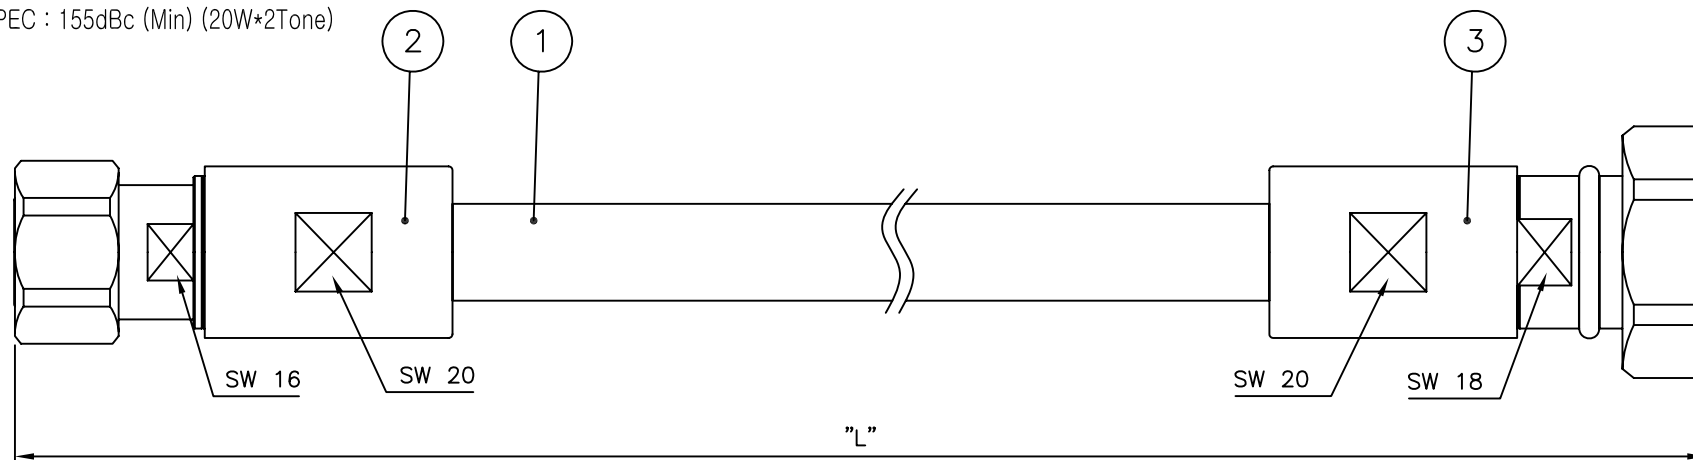

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. 4.3/10 DIN50 PS →▷ BODY : SUCO (5 μ m) Plating
CONTACT : Silver (5 μ m) Plating
CAP : Nickel Plating
 - 2-1. 7/16 DIN50 PS --▷▷ BODY : SUCO (5 μ m) Plating
CONTACT : Silver (5 μ m) Plating
CAP : SUCO Plating

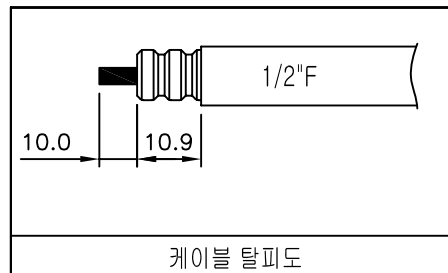

■ 케이블 작업순서

1. 케이블 절단은 운반이 용이한 원형톱기계로 절단
2. 케이블 탈피기 전용 장비를 사용하여 심선 탈피
3. 케이블 심선 비닐 벗기고 끝단 리머후 사포
4. 케이블 자켓 탈피 길이에 맞게 칼로 벗겨냄
5. 케이블 심선 + 핀 납땜 작업 (케이블 내부 FORM 녹지 않게 주의)
6. 케이블 자켓 위로 BACK NUT를 끼워넣고 인서트를 끼운다.
7. 케이블 OUTER CONDUCTOR에 인서트2EA를 끼워넣고 O-RING 고정
8. BODY + BACK NUT 를 조립한다.

3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03406-7/2	7/16 DIN50 PS
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03707-7/2	4.3/10 DIN50 PS
1	COAXIAL CABLE		LS 전선	ACA00005-N/1	1/2"F(50 Ω)
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS


DATE 2021. 05. 10.



TITLE

CABLE ASS'Y

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
CUSTOMER CODE	DATE 2021. 05. 10.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	APPROVED BY	I.C.KIM				
	CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.Y.EUN		TITLE CABLE ASS'Y		
	CHECKED BY					
	SCALE	UNIT		A4		
	N/S	mm				
				DWG NO.	CF01150-7/5	
				DETAIL NO.		
				REVISION	I R	SHEET 1 of 1



A4

DWG NO.

CF01150-7/5

DETAIL NO.

REVISION

I R

SHEET

1 of 1