


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 07. 18.

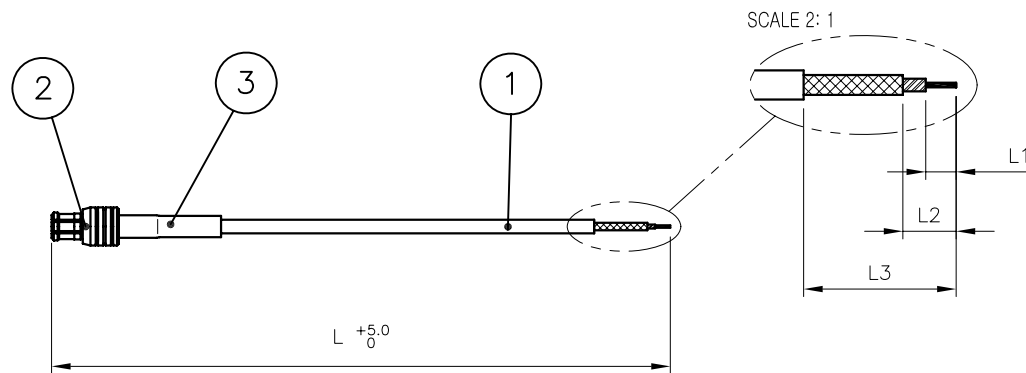

Notes

- KS W 7214에 의거 납땜 할 것.
- 성능
 - 절연저항 : 달리 규정하지 않으면 연결기 핀과 연결기 쉘 및 절연 된 각 회로간의 절연저항값은 최소 2초 동안 $500 \pm 50VDC$ 를 인가하였을 때 $100M\Omega$ 이상이어야 할 것.
 - 연속성: 각 전도체 단선단락 없을 것.
- 상용부품은 재원을 만족하는 동등품 이상일 경우 대체 가능함.
- 케이블 양단 작업, 특성 확인 후 절단 할 것.

3	절연수관, 전기용		GSHS-1635F- $\varnothing 3.0$ -BK	LS전선	
2	어댑터, 연결기용	1	CN00022-7/1	KJ COMTECH	
1	케이블, 전력용		RG178	EXPANTEL	
NO.		DESCRIPTION	Q'TY	PART NO.	RAMARKS
DATE			2017. 07. 18.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
APPROVED BY		I.C.KIM			
CHECKED BY					
DRAWN BY			S.Y.EUN		TITLE CABLE ASS'Y
CHECKED BY					
SCALE		UNIT	A4		
N/S		mm			
					