
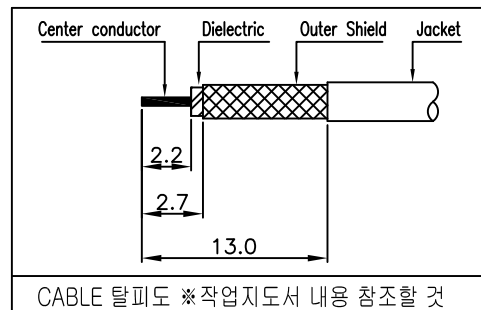


Mate compatible table	
SMA [~18GHz]	Mate
3.5mm [~26.5GHz]	
2.92mm(K) [~40GHz]	
2.4mm [~50GHz]	Mate
1.85mm(V) [~65GHz]	

Un mate

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2022.07.19

※케이블 특성 불량 감안하여 길이 +로 여유있게 작업 요망※
 ※ 제품별 1:1 측정한 DATA 출력하여 제출할 것 ※
 ※ 포장사양 ERP 도면등록 별도 참조 ※
 ※ ASS'Y 주의사항 작업지도서 참고할 것※

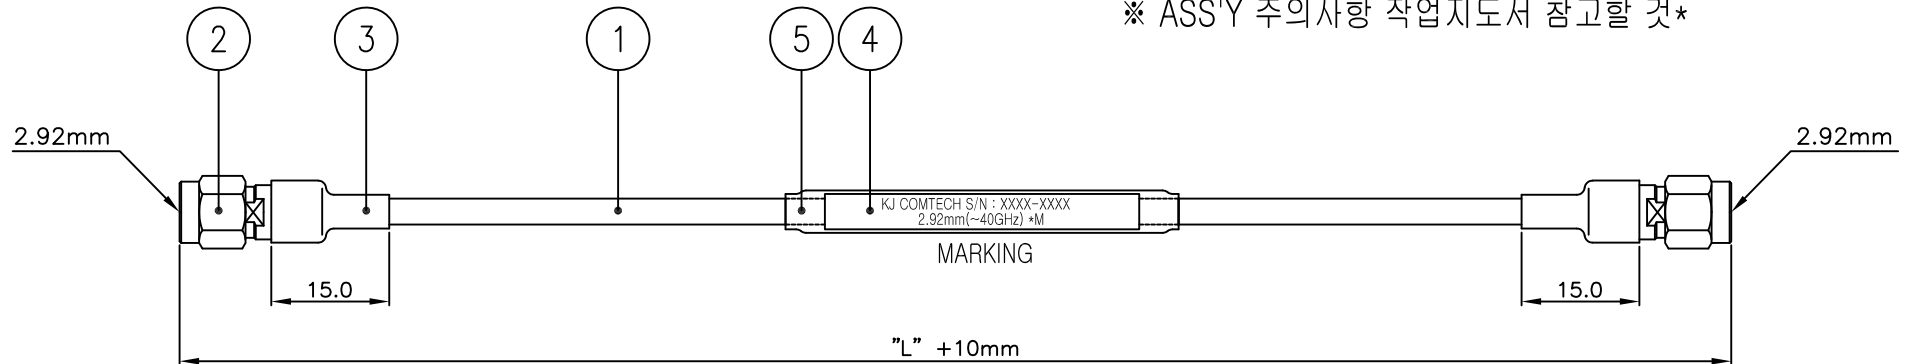

해당년도 4자리수 수주등록 시리얼넘버

KJ COMTECH S/N : XXXX-XXXX
 2.92mm(~40GHz) *M

MARKING

ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~40GHz
3. VSWR (Max) : 1.2

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 2-1. 2.92mm PS----▶▷ BODY : SUS / Passivated
 CONTACT : BRASS / Gold Plating
 COUPLING CAP : SUS / Passivated

5	SHRINK TUBE	1	LS TUBE	ATU00393-N/1	∅6-70mm Clear
4	MARKING TUBE	1	LS TUBE	ATU00216-N/1	∅6-60mm White
3	BONDING TUBE	2	LS TUBE	ATU00351-N/1	∅8-15mm Black
2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN03779-7/A	2.92mm PS
1	COAXIAL CABLE		MUHAN DIGITAL	ACA00499-N/1	MUA165SD(50Ω) (~45GHz, Skyblue)

CUSTOMER		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
DATE		2022. 07. 19.					
CUSTOMER CODE		APPROVED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE		CHECKED BY					
0 ~ 50mm : +0.5 ~ -0.5		DRAWN BY		S.H.KIM			
50 ~ 200mm : +1.0 ~ -1.0		CHECKED BY					
100 ~ 500mm : +2.0 ~ -2.0		SCALE		UNIT			
200 ~ 500mm : +3.0 ~ -3.0		N/S					
Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°							



RF & MICROWAVE
 TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017

TITLE			
CABLE ASS'Y			
A4	DWG NO.	CF01224-7/6	
	DETAIL NO.		
	REVISION	I R	SHEET 1 of 1