


Mate compatible table	
SMA [~18GHz]	Mate
3.5mm [~26.5GHz]	
2.92mm(K) [~40GHz]	
2.4mm [~50GHz]	Mate
1.85mm(V) [~65GHz]	

Un mate

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.11.19

※케이블 특성 불량 감안하여 길이 +로 여유있게 작업 요망※
※ 제품별 1:1 측정된 DATA 출력하여 제출할 것 ※

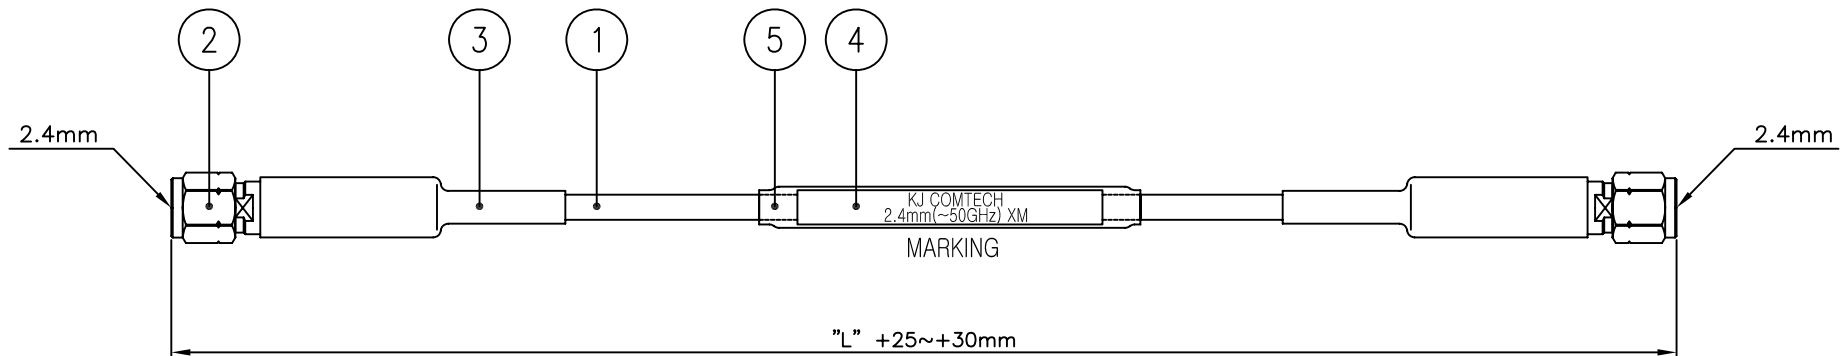


ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~50GHz
3. VSWR (Max) : 1.25

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. 2.4mm PS----▶▶BODY : SUS / Passivated
 - CONTACT : BRASS / Gold Plating
 - COUPLING CAP : SUS / Passivated

* ASS'Y 주의사항 작업지도서 참고할 것*

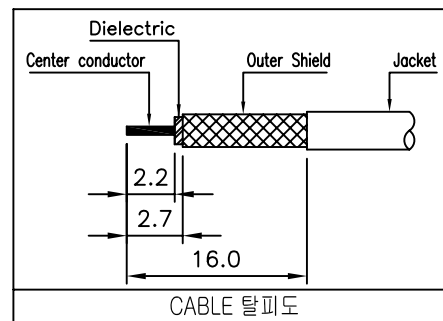

KJ COMTECH
2.4mm(~50GHz) XM

MARKING "L"길이에 따라 M단위로 마킹

5	SHRINK TUBE	1	LS TUBE	ATU00329-N/1	ø4~50mm Clear
4	MARKING TUBE	1	LS TUBE	ATU00212-N/1	ø4~40mm White
3	BONDING TUBE	2	LS TUBE	ATU00006-N/1	ø6~40mm Black
2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN03783-7/3	2.4mm PS
1	COAXIAL CABLE		MUHAN DIGITAL	ACA00500-N/1	MUAF05SD(50Ω) (~55GHz, Skyblue)
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS

DATE 2018. 11. 19.

CUSTOMER	
CUSTOMER CODE	
CABLE LENGTH TOLERANCE	0 ~ 50mm : +0.5 ~ -0.5 50 ~ 200mm : +1.0 ~ -1.0 100 ~ 500mm : +2.0 ~ -2.0 200 ~ 500mm : +3.0 ~ -3.0 Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°

APPROVED BY	I.C.KIM
CHECKED BY	
DRAWN BY	S.Y.EUN
CHECKED BY	
SCALE	N/S
UNIT	



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE		CABLE ASS'Y	
A4	DWG NO.	CF01226-7/2	
	DETAIL NO.		
	REVISION	I R	SHEET 1 of 1

* 포장 자재

1)END CAP

- DGK00313-N/1 SMA MALE (WHITE)

2)CPA00116-N/1 안전봉투(핑크7호)

- 외부 : 290mm x 340mm

- 내부 : 260mm x 335mm

3)대박스

* 제품 S/N 관리

① 제품 측정 DATA S21란에 문구 기재할 것

- 문구 내용 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리 (ex)20_CA09634-1_1M_0001

② 측정 DATA USB 저장 시 파일명

- 파일명 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리 (ex)20_CA09634-1_1M_0001

③ 측정 DATA 품질경영팀 전달

④ 엑셀 혹은 ZIP파일로 해당 수주분 ERP 업로드

- 엑셀 혹은 ZIP파일 파일명 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리~4자리

- ERP 업로드 파일명 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리~4자리

(ex) 20_CA09634-1_1M_0001~0010

* 포장 순서

① END CAP 씌운 후 안전봉투 포장

② 안전봉투 포장 → 1:1 개별 측정data 동봉 (측정DATA 저장시 S/N관리 주의사항 위 내용 참조할 것)

③ 안전봉투 중앙에 라벨부착 (박스용 현품표)

→ 제품코드, KJ수주번호, 시리얼No. 필히 포함 될 것

→ S/N 기재 : Lot No.입력란 활용, ex) 2020-0001

④ 대박스 포장 - 대박스 라벨부착

→ 라벨 부착시 개별시리얼No. 묶어서 기재할 것 - 출고증인쇄시 lot No. 입력란 활용

ex) 0001~0050 (뒷번호만)

예시)

현 품 표 (제품용)	
1 고객발주NO	847014230
2 고객사P/N	
3 품명	MUA165SD (~45GHz) 2.92mm CABLE PS MUA165SD 2.92mm CABLE PS MUA165SD *보강type*
4 규격	2.92-PS+2.92-PS+MUA165SD CN03779-7/6+CN03779-7/6+ACA00499-N/1
5 KJ영업수주NO	201903-0173 비아비솔루션스코리아
6 출고일자/LOT NO	2019-04-18 / 00001-00050
7 CODE/케이블(mm)	CF01224-7/3 / 1000
8 포장량/ROHS	1 /
 (주)KJ광택 http://www.kjcl.co.kr 경기도 시흥시 은계중앙로306번길 22, 3층(계수동) TEL : 031-404-8015 FAX : 031-404-8016	

* 안전봉투 현품표 부착시 : 시리얼No. 전부 기재

ex) 2020-0001

* 대박스 현품표 부착시 : 개별 시리얼 번호 묶어서 기재

- 시리얼No. 뒷번호만 기재

ex) 0001~0050