


* ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~3GHz
3. VSWR : 1.2 (Max)
4. INSERTION LOSS : 0.5dB (Max)



REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2019. 01. 30.

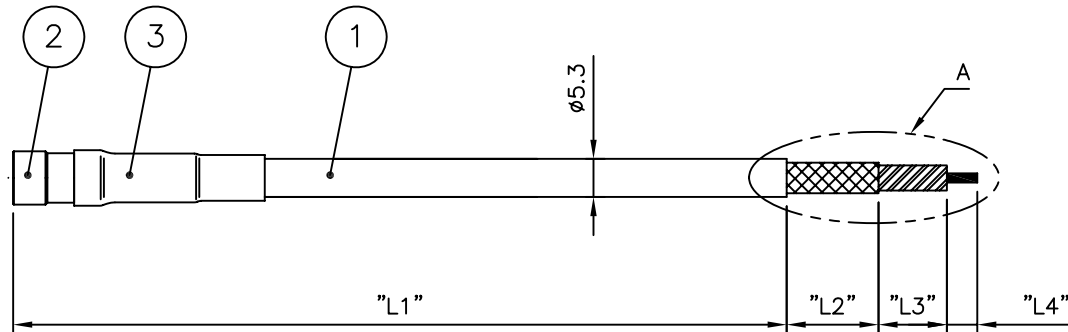


* 주의사항 *

1. 양단 작업, 특성 확인 후 절단 할 것.
2. 실드 1단 탈피 후 2mm 제외하여 디핑 작업 할 것.
3. 위 1번 작업 후 심선 및 절연체 탈피 할 것.
4. 작업 시 수축튜브 위치 주의
5. ASSY 작업 후 핀 높이 확인 할 것

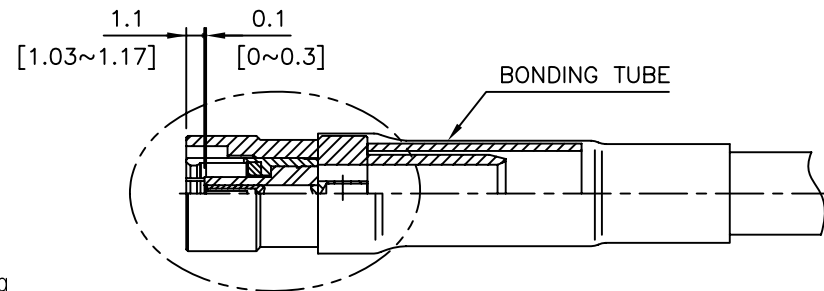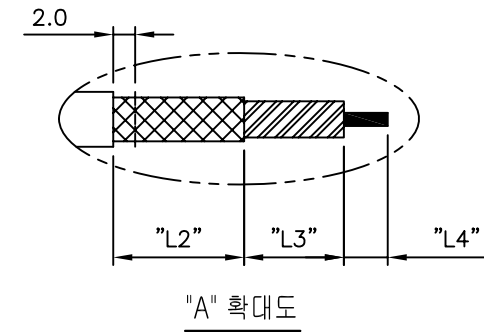

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
2-1. SMBL JS---▶ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
JACK : Nickel Plating

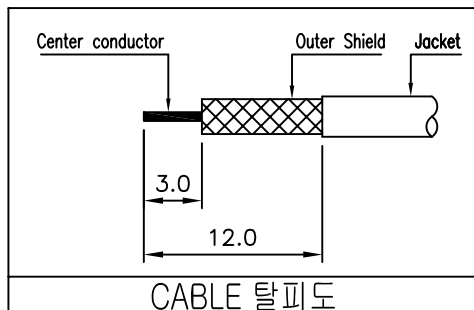

CABLE 탈피도

3	BONDING TUBE	1	LS TUBE	ATU00351-N/1	8-25 (BLACK)
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03763-7/2	SMBL50 JS
1	COAXIAL CABLE		누리텔	ACA00493-N/1	3D-FV (WHITE)
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
DATE			2019. 01. 30.		
CUSTOMER CODE			APPROVED BY I.C.KIM		
CABLE LENGTH TOLERANCE			CHECKED BY		
0 ~ 1000mm : +5, -0			DRAWN BY S.Y.EUN		
1000 ~ 2000mm : +10, -0			CHECKED BY		
2000 ~ 3000mm : +15, -0			SCALE		
3000 ~ 4000mm : +20, -0			UNIT mm		
4000 ~ 5000mm : +25, -0			N/S		
5000 ~ : +10%			A4		
TITLE			CABLE ASS'Y		
DWG NO.			CF01348-7/1		
DETAIL NO.			REVISION I R		
SHEET			1 of 1		

CUSTOMER
CUSTOMER CODE
CABLE LENGTH TOLERANCE
0 ~ 1000mm : +5, -0
1000 ~ 2000mm : +10, -0
2000 ~ 3000mm : +15, -0
3000 ~ 4000mm : +20, -0
4000 ~ 5000mm : +25, -0
5000 ~ : +10%

