


* ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : 830MHz~2150MHz
3. VSWR : 1.25(Max)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2019. 01. 30.


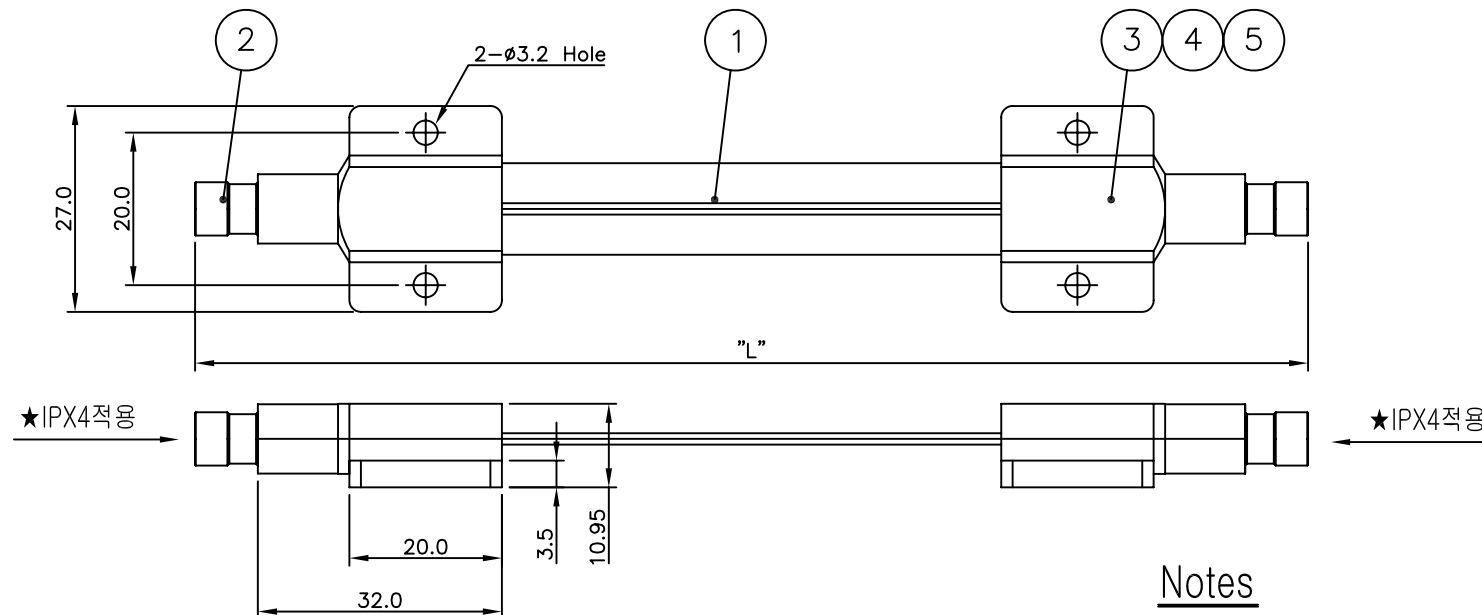


Notes


1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
2-1. SMBL JS----▷ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating

※ ASSY 전 순수 케이블 길이 및 양단 25mm 치수 맞추어 작업 할 것.

※ 조립 시 케이블 튀어나온 형상이 위쪽으로 향하게 작업 할 것.

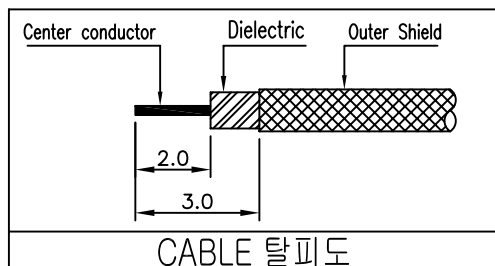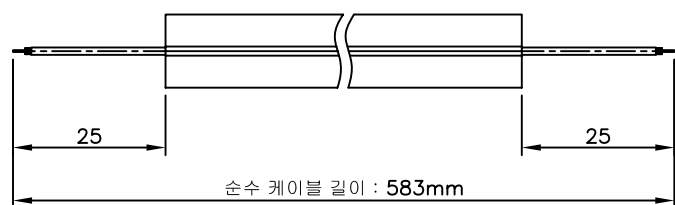

CABLE 탈피도

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE	2019. 01. 30.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8011			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY			TITLE CABLE ASS'Y			
	DRAWN BY	S.Y.EUN					
	CHECKED BY			A4	DWG NO.	CF01349-7/1	
	SCALE	UNIT			DETAIL NO.		
	N/S	mm			REVISION	I R	SHEET