


Mate compatible table	
SMA [~18GHz]	Mate
3.5mm [~26.5GHz]	
2.92mm(K) [~40GHz]	
2.4mm [~50GHz]	Mate
1.85mm(V) [~65GHz]	

Un mate

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2019.06.28

※케이블 특성 불량 감안하여 길이 +로 여유있게 작업 요망※

※ 제품별 1:1 측정한 DATA 출력하여 제출할 것 ※

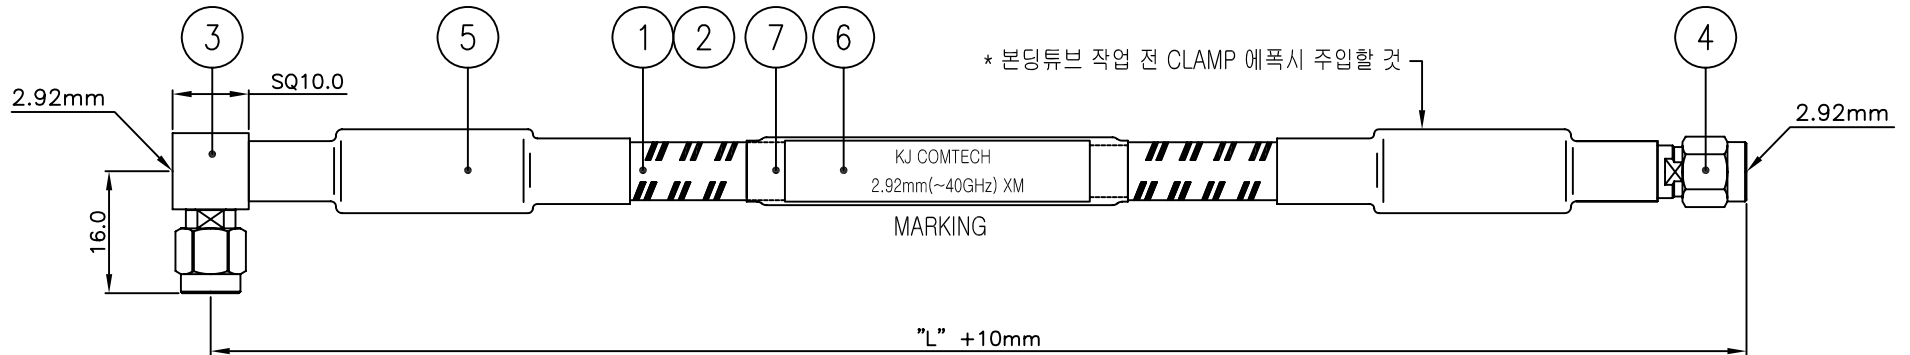

KJ COMTECH
2.92mm(~40GHz) XM

MARKING "L"길이에 따라 M단위로 마킹

ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~40GHz
3. VSWR (Max) : 1.35


포장사양 2Page 참조

* ASS'Y 주의사항 작업지도서 참고할 것*

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. 2.92mm PL----▶▶BODY : SUS / Passivated
CONTACT : BRASS / Gold Plating
COUPLING CAP : SUS / Passivated
 - 2-2. 2.92mm PS----▶▶BODY : SUS / Passivated
CONTACT : BRASS / Gold Plating
COUPLING CAP : SUS / Passivated

7	SHRINK TUBE	1	LS TUBE	ATU00333-N/1	φ10~50mm Clear
6	MARKING TUBE	1	LS TUBE	ATU00224-N/1	φ10~40mm White
5	BONDING TUBE	2	LS TUBE	ATU00010-N/1	φ10~50mm Black
4	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03779-7/6	2.92mm PS
3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03845-7/3	2.92mm PL
2	ARMOR CABLE		MUHAN DIGITAL	ACA00506-N/1	RSAM-4050GSAP (VIOLET, 감청피)
1	COAXIAL CABLE		MUHAN DIGITAL	ACA00499-N/1	MUA165SD(50Ω) (~45GHz, Skyblue)

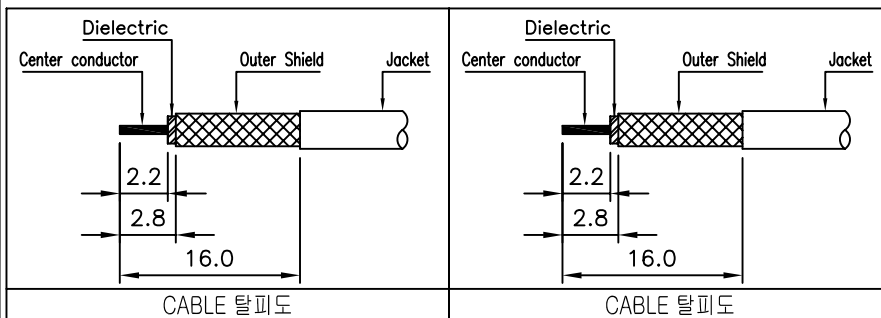

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
	DATE	2019. 06. 28.				
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM				
	CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE	DRAWN BY	S.Y.EUN				
0 ~ 50mm : +0.5 ~ -0.5	CHECKED BY					
50 ~ 200mm : +1.0 ~ -1.0	SCALE	N/S	UNIT			
100 ~ 500mm : +2.0 ~ -2.0						
200 ~ 500mm : +3.0 ~ -3.0						
Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°						

DATE		2019. 06. 28.		TITLE	
APPROVED BY		I.C.KIM		CABLE ASS'Y	
CHECKED BY				DWG NO.	
DRAWN BY		S.Y.EUN		CF01385-7/3	
CHECKED BY				DETAIL NO.	
SCALE		N/S		REVISION	
UNIT				SHEET	
				1 of 1	

* 포장 자재

1)END CAP

- DGK00313-N/1 SMA MALE (WHITE)

2)CPA00116-N/1 안전봉투(핑크7호)

- 외부 : 290mm x 340mm

- 내부 : 260mm x 335mm

3)대박스

* 제품 S/N 관리

① 제품 측정 DATA S21란에 문구 기재할 것

- 문구 내용 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리 (ex)20_CA09634-1_1M_0001

② 측정 DATA USB 저장 시 파일명

- 파일명 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리 (ex)20_CA09634-1_1M_0001

③ 측정 DATA 품질경영팀 전달

④ 엑셀 혹은 ZIP파일로 해당 수주분 ERP 업로드

- 엑셀 혹은 ZIP파일 파일명 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리~4자리

- ERP 업로드 파일명 : 해당년도2자리_품목코드_길이_SN 뒤 4자리~4자리

(ex) 20_CA09634-1_1M_0001~0010

* 포장 순서

① END CAP 씌운 후 안전봉투 포장

② 안전봉투 포장 → 1:1 개별 측정data 동봉 (측정DATA 저장시 S/N관리 주의사항 위 내용 참조할 것)

③ 안전봉투 중앙에 라벨부착 (박스용 현품표)

→ 제품코드, KJ수주번호, 시리얼No. 필히 포함 될 것

→ S/N 기재 : Lot No.입력란 활용, ex) 2020-0001

④ 대박스 포장 - 대박스 라벨부착

→ 라벨 부착시 개별시리얼No. 묶어서 기재할 것 - 출고증인쇄시 lot No. 입력란 활용

ex) 0001~0050 (뒷번호만)

예시)

현 품 표 (제품용)	
1 고객발주NO	847014230
2 고객사P/N	
3 품명	MUA165SD (~45GHz) 2.92mm CABLE PS MUA165SD 2.92mm CABLE PS MUA165SD *보강type*
4 규격	2.92-PS+2.92-PS+MUA165SD CN03779-7/6+CN03779-7/6+ACA00499-N/1
5 KJ영업수주NO	201903-0173 비아비솔루션스코리아
6 출고일자/LOT NO	2019-04-18 / 00001-00050
7 CODE/케이블(mm)	CF01224-7/3 / 1000
8 포장량/ROHS	1 /
 (주)KJ광택 http://www.kjcl.co.kr 경기도 시흥시 은계중앙로306번길 22, 3층(계수동) TEL : 031-404-8015 FAX : 031-404-8016	

* 안전봉투 현품표 부착시 : 시리얼No. 전부 기재

ex) 2020-0001

* 대박스 현품표 부착시 : 개별 시리얼 번호 묶어서 기재

- 시리얼No. 뒷번호만 기재

ex) 0001~0050