


* 주의사항

- ②번 Conn B/H 방향 및 마킹 방향 조립 시 주의
- 꺾힘 주의


PIPE 압착없이 본딩튜브로 수축 고정 처리

* WASHER, NUT 별도 표장 할 것.


(DWA00048-5/2, DWA00139-5/1, DNT00012-5/1)

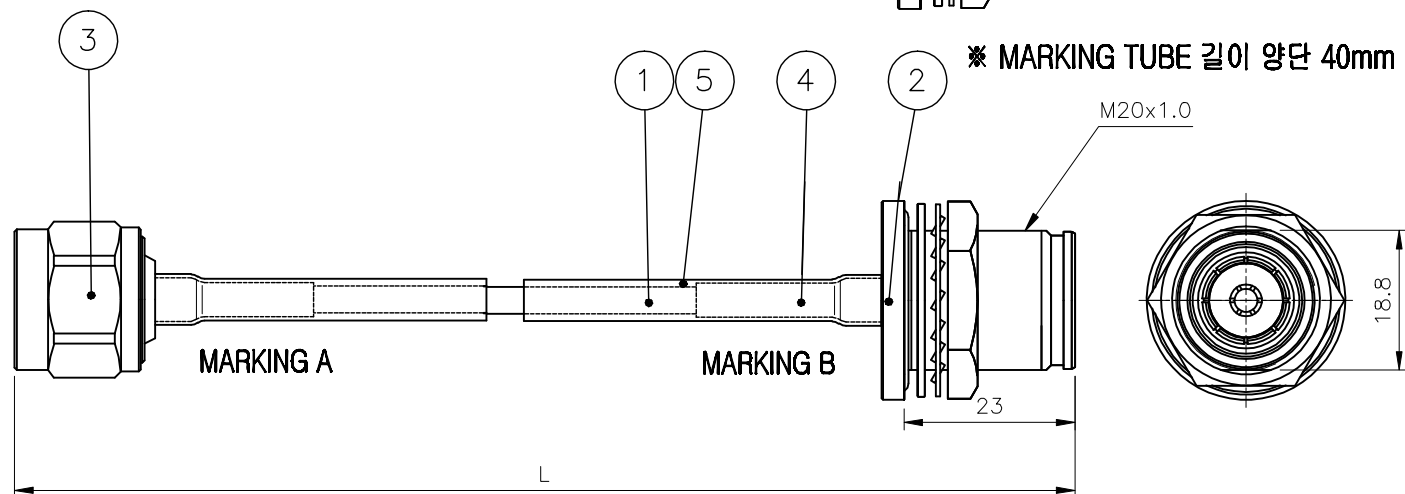

END CAP
4.3/10 Conn에 적용



2번 Conn CABLE 탈피도



3번 Conn CABLE 탈피도

ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~3GHz
3. VSWR (Max) : 1.2
4. INSERTION LOSS : 0.5dB (Max)

Notes

1. RoHS & Pb-FREE

2. CONNECTOR FINISHES

2-1. 4.3/10 DIN50 JB → BODY : SUCO 3μm Plating
CONTACT : Silver 5μm Plating
CAP : Nickel Plating

2-2. N50 PS → BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating

6	END CAP	1	에이원테크	DGK00224-N/1	
5	MARKING TUBE	2	LS TUBE	ATU00218-N/1	ø7-40 (White)
4	BONDING TUBE	2	LS TUBE	ATU00350-N/1	ø7-20 (Black)
3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN02753-7/3	N50 PS
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03638-7/2	4.3/10 DIN JB
1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL	ACA00037-N/1	141FJ CLEAR(500)

CUSTOMER		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
		DATE 2017. 09. 28.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 02-02-047-0015 Fax : 02-02-047-0017		
CUSTOMER CODE		APPROVED BY I.C.KIM		CHECKED BY		TITLE CABLE ASS'Y	
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%		DRAWN BY S.Y.EUN		CHECKED BY		DWG NO. CF01491-7/1	
		SCALE N/S		UNIT mm		DETAIL NO.	
						REVISION 3	
						SHEET 1 of 1	