

ELECTRICAL DATA :

1. IMPEDANCE : 50Ω
2. FREQUENCY RANGE : 1.5GHz~1.6GHz
3. VSWR (Max) : 1.2



REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021. 04. 29.
1	PIPE 압착 시 자켓 과도한 눌림으로 케이블 심선 끊어지는 현상 방지로 인한 Crimp Tool 사이즈 재변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021. 05. 12.

■ FAKRA 측정 아답터 코드 AD00491-7/3

- 주의사항 4번 -


: 튜브절단길이 30mm로 작업할 것
→ 하우징 체결 후 25mm됨

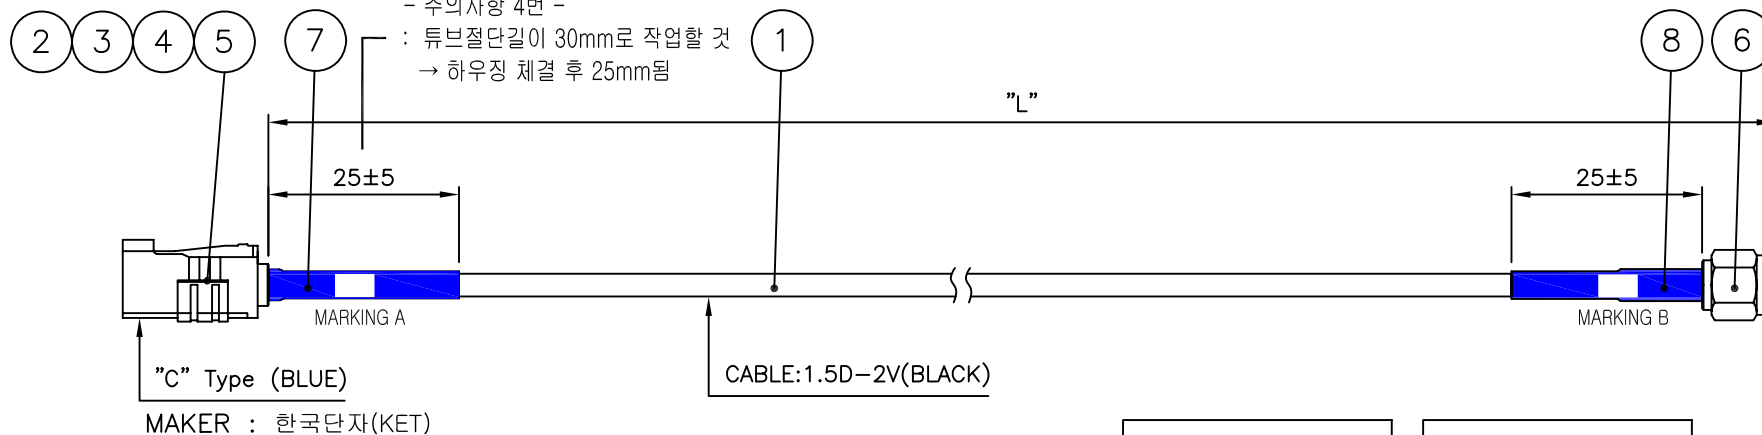

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES


- 2-1. SMA PS-----▶ BODY : Gold Plating
CONTACT : Gold Plating
COUPLING CAP : Nickel Plating
- 2-2. FAKRA JS-----▶ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating

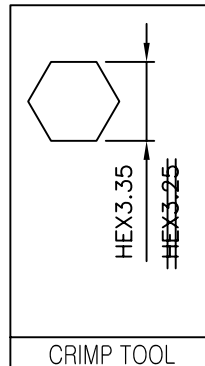

MARKING A

MARKING B

8	MARKING TUBE	1	LS TUBE	ATU00095-N/1	ø4-25mm (Blue)
7	MARKING TUBE	1	LS TUBE	ATU00095-N/1	ø4-30mm (Blue)
6	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN00962-7/1	SMA50 PS
5	HOUSING FEMALE-C	1	KET	DCU02313-N/2	KR21101-0C (C Type)
4	FERRULE	1	KJ COMTECH	DFE00034-5/1	
3	TERMINAL	1	KET	DCT04121-N/1	KR20301-20
2	OUTER CONTACT	1	KET	CN03907-N/3	KR20201-20 (FAKRA FEMALE)
1	COAXIAL CABLE		누리텔	ACA00504-N/1	1.5D-2V (Black)

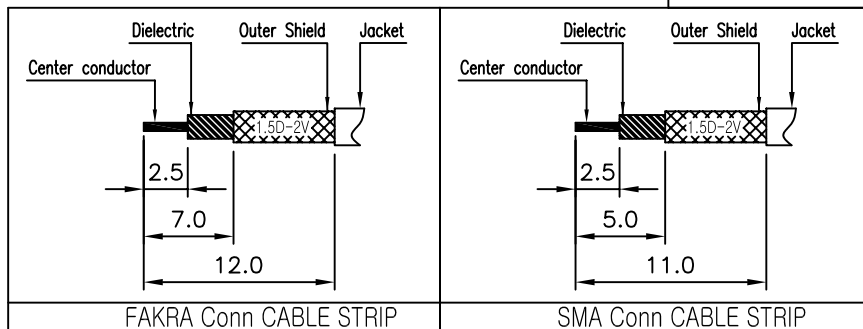

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
	DATE	2021. 05. 12.				
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM				
	CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE	DRAWN BY	S.Y.EUN				
0 ~ 1000mm : +5, -0	CHECKED BY					
1000 ~ 2000mm : +10, -0	SCALE	N/S	UNIT	mm		
2000 ~ 3000mm : +15, -0						
3000 ~ 4000mm : +20, -0						
4000 ~ 5000mm : +25, -0						
5000 ~ : +10%						



TITLE

GPS

DWG NO.

CF01563-7/1

DETAIL NO.

REVISION

1

SHEET

1 of 1