
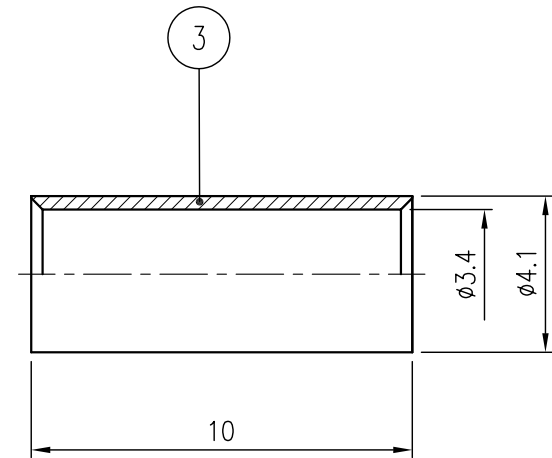


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	[실변No.201002-0013] Cable 삽입부 내경 변경	강동우	최영호	2010.	02.	26			
2	[실변No.201002-0013] 기타 절편, PIN삽입부 쇼트병치로 인한 부품절편,	강동우	최영호	2010.	06.	28			
3	[실변No.201008-0011] 조립정광상 BODY내부 뒤편바늘 추가	강동우	최영호	2010.	08.	20			
4	[실변No.201103-0037] FERRULE 변경	김인철	최영호	2011.	03.	17			

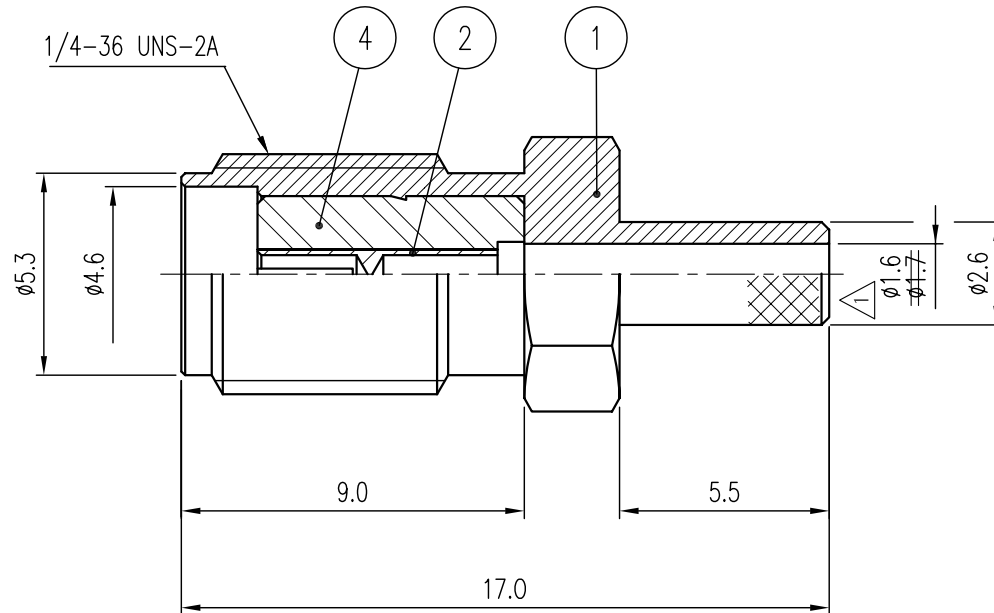

ELECTRICAL SPEC.

1. Impedance : 50 Ω (Nominal)
2. Frequency Range : DC ~ 2.5 GHz
3. V.S.W.R : 1.2 : 1 (MAX)

2 4 2 3 1	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00093-N/2 DIN00093-N/1 (H2016)
	3	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00041-5/1 DFE00031-5/1 (F2002)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00139-5/2 DCT00139-5/1 (F2016)
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00136-5/2 DBD00136-5/1 (D2018)
대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2011. 03. 17.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	도명 SMA-JC-316	
	승인	Y.H.CHOI				
재질	검도			도명 SMA-JC-316		
	재도	I.C.KIM				
열처리	작성부서		연구소		A4 도번 CN00083-7/2	
보호피막처리	척도	5/1	단위	mm		

SMA-JC-316