

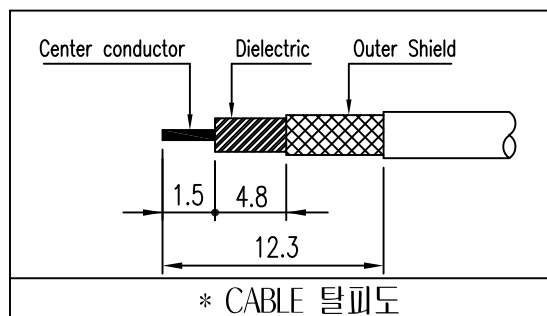


1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~3GHz
3. VSWR (Max) : 1.2
4. Rated Voltage : 335Vrms (Max)

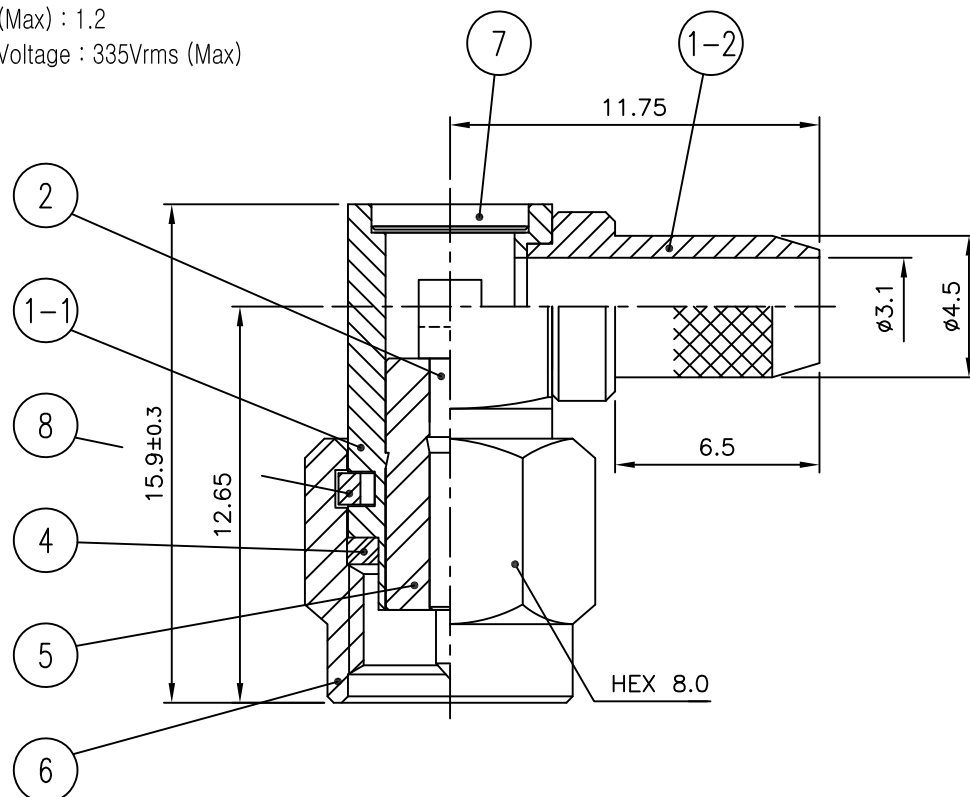

ST	기공									수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기존)										1	조립성 향상(INSULATOR변경)	김은희	갈준범	2004. 12. 17.
ST(개선)										2	BODY 일체형 변경으로 인한 원제품 CODE 배기 및 BODY 모따기 수정	김천경	김인철	2016. 01. 28.
										3	[선행차리No.201606-0001]Cover 들뜸 및 비정상적으로 연결 되는 현상으로 인한 Cover CODE 변경	김천경	김인철	2016. 06. 09.
										4	Ferrule 공용화 제품 적용으로 인한 길이 변경 (13.5mm -> 13mm)	은선영	김선호	2022. 07. 04.

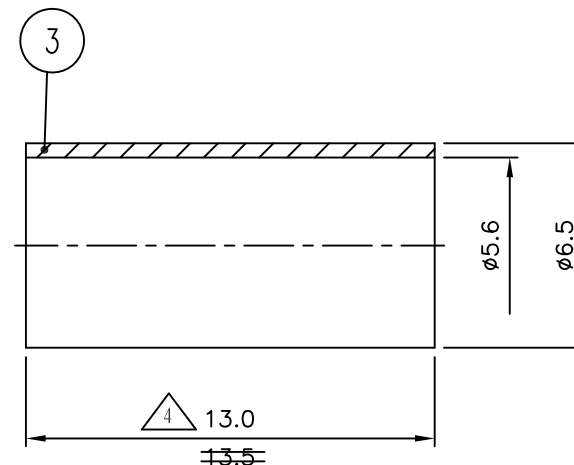

3	8	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1 (R2001)	
	7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DC000026-5/2 DC000031-5/1 (4-2013)	
2	6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1 (K2001)	
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00154-N/1 (H2296)	
4	4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)	
	3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00059-5/1 DFE00167-5/1	
2	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00301-5/1 (E2100)	
	1	1-2 BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00061-5/1 DBD01302-1/	DBD00215-3/
		1-1 BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate		

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
----	-----	----	-----	------	-----

년월일	2022. 07. 04.		RF & MICROWAVE
-----	---------------	---	----------------

승인	S.H.KIM	 COMTECH TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO., LTD.
----	---------	---

검도	도명
패드	SMA50 CABLE PL RG400(50Ω)

제호	S.T.EUN		
작성부서	영 그 소	도번	CN00126-7/3

면무조			A4	CN00120 7/5
적도 4/1	단위 mm	종량 —		K314-132-000

TOLERANCE	Decimal	± 0.2
	Angle	$\pm 1^\circ$
MATERIAL	-	
FINISH		

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO., LTD.

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명	SMA50 CABLE PL RG400(50Ω)
----	---------------------------

A4	도면	CN00126-7/3
		K314-132-000