
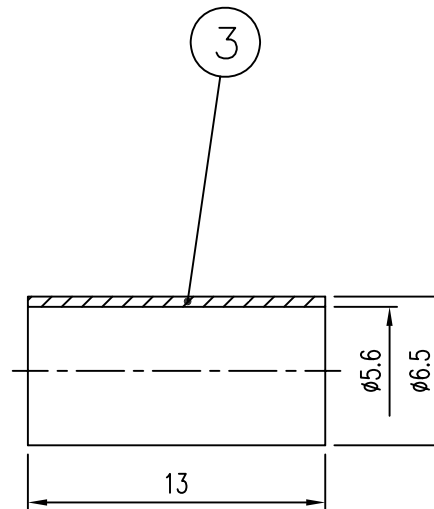


수 정 내 용									
ST	가	공							
ST(기준)									
ST(개선)									

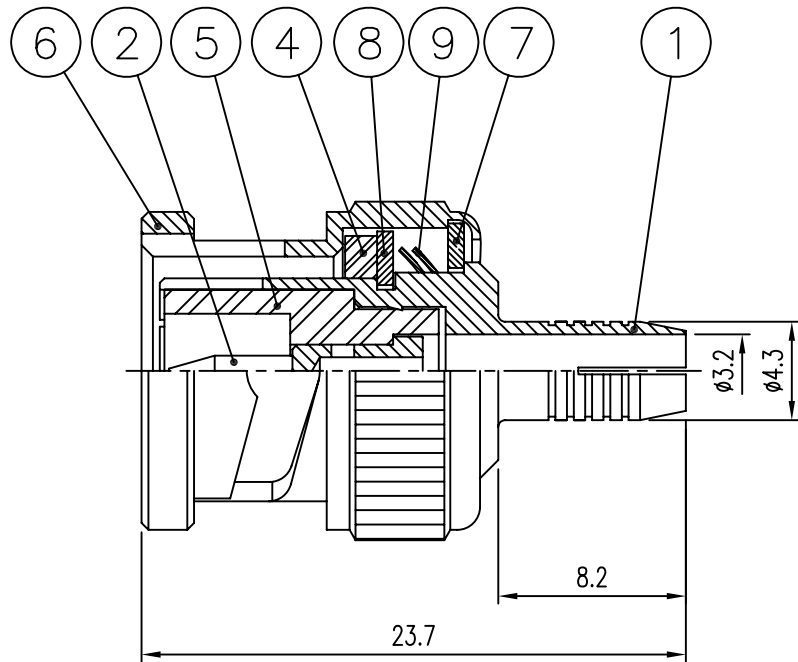

* 전기적특성

- 1.절연저항 : DC 500V에서 5000MΩ 이상
- 2.내전압 : AC 1500V에서 1분간 견딜것
- 3.접촉저항 : 3MΩ
- 4.Impedance : 50Ω
- 5.감쇠량: 10MHz에서 0.7dB 이하
- 6.정재파비 : 10MHz에서 1.3:1 이하

9	SPRING WASHER	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-5/1
8	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-5/1
7	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-5/1
6	BNC CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00564-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00012-N/1
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00059-5/1
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00554-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00579-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.2 .** ±0.1	년월일	1995. 9. 15.				
재질	승인					
열처리	검도					
보호피막처리	재도					
	작성부서	연 구 소				
	척도	3/1	단위	mm	중량	



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

BNC50 CABLE PS RG58

A4도번 CN00249-7/1