
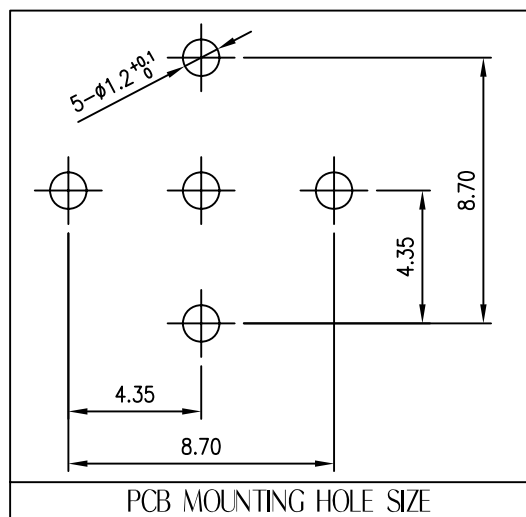
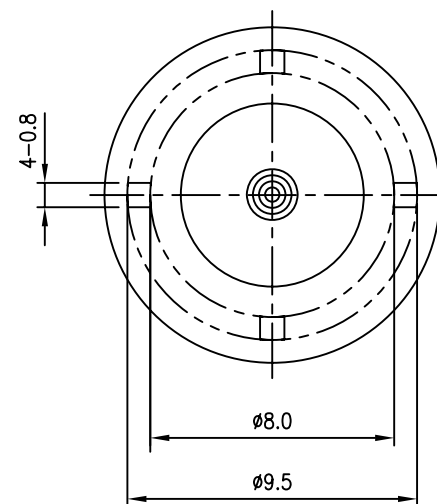


1. IMPEDANCE : 75ohm (Nominal)
2. V.S.W.R (Max) : 1.5 @ 1GHz
3. INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ
4. CONTACT RESISTANCE : CENTER – 2.0mΩ
OUTER – 1.0mΩ

1. TEMPERATURE RANGE : -40°C to + 85°C

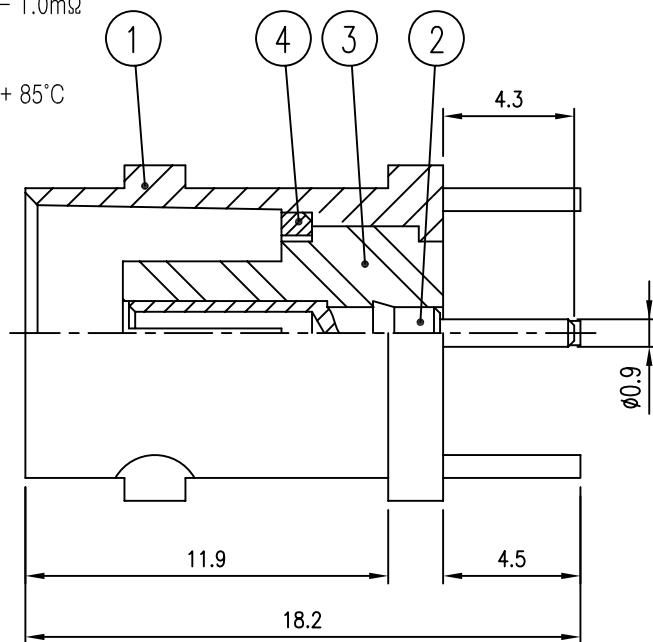

04	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DSR00053-5/1
03	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00504-N/1
02	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00536-5/1
01	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD00685-5/1
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

머체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공치	년월일	2001. 3. 30.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
* ±0.1	승인					
** ±0.05	검도			 도명 BNC75 PCB JS-4R		
재질	제도					
열처리	작성부서	연구 소		A4	도번 CN00359-7/1	
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	종량		K327-456-000	